

## Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, antikoro HRG675BS1



A+



HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Pečící plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635000 :, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638170 1-násobný plne teleskopický výsuv, HEZ638270 2-násobný plne teleskopický výsuv, HEZ638370 3-násobný plne teleskopický výsuv, HEZ660050 Dekoračná lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

## Rúra na pečenie s funkciou AutoPilot a prídavnou parou: pomocou automatiky pripraví chrumkavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

- **Prídavná para:** zvonku ukážkovo chrumkavé, vnútri dokonale šťavnaté jedlo.
- **4D horúci vzduch:** rovnomerné rozloženie tepla pre bezkonkurenčné výsledky – na akejkoľvek úrovni.
- **AutoPilot 20:** skratka k dokonale upečeným jedlám.
- **TFT-displej s ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstenciu a displeju s textom a so symbolmi.
- **Pyrolytické samočistenie:** automaticky čistí rúru, stačí utrieť popol.

Konštrukcia: ..... zabudovateľné  
 Integrovaný čistiaci systém: ..... Pyrolýza a hydrolytické čistenie  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozmery spotrebiča: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Rozmery zabaleného spotrebiča: .....670 x 670 x 680 mm  
 materiál ovládacieho panelu: ..... Stainless steel  
 Materiál dverí: ..... sklo  
 Hmotnosť netto: .....43.7 kg  
 objem netto - rúra na pečenie 1: ..... 71 l  
 Druhy ohrevu: ohrievanie pokrmov, 4D horúci vzduch, rozmrazovanie, veľkoplošný gril, horúci vzduch Eco, maloplošný gril, štandardný ohrev, Konvenčný ohrev eco, pizza nastavenie, varenie pri nízkej teplote, dolný ohrev, horúci vzduch s grilom, predhrievanie, udržiavanie tepla  
 riadenie teploty: ..... Elektronické  
 vnútorné osvetlenie (ks): ..... 3  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242002917498  
 Počet varných priestorov: ..... 1  
 Trieda energetickej účinnosti: ..... A+  
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): .... 0.87 kWh/cyklus  
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): .....0.69 kWh/cyklus  
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Príkion: ..... 3600 W  
 Istenie: ..... 16 A  
 Napätie: .....220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením



## Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, antikoro HRG675BS1

### Rúra na pečenie s funkciou AutoPilot a prídavnou parou: pomocou automatiky pripraví chrumkavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

#### Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s prídavnou parou - 13druhov ohrevu:
- 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, rozmrazovanie, predohrev, udržiavanie teploty
- ďalšie spôsoby varenia s parou: regenerácia (ohrievanie), kysnutie
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

#### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo, vhodné na pyrolytické čistenie

#### Design

- jednoduché a intuitívne nastavenie funkcií a druhu ohrevu pomocou ovládacieho prstenca v elegantnom antikorovom prevedení
- smaltovaný vnútorný povrch priestoru na pečenie

#### Čistenie

- pyrolytické samočistenie
- Cleaning Assistance: hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

#### Komfort

- 2,5" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu program Sabbat
- AutoPilot 20
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele
- pomocný systém: AutoPilot
- automatický rýchloohrev
- LED osvetlenie, viacúrovňové LED-osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor

#### Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

#### Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- nízka teplota dvierok rúry v priebehu pyrolytického čistenia

- elektronický zámok dverí
- detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí



#### Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l

#### Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštaláčnych materiáloch."
- Odporúčame vám vybrať si doplnkové produkty v rámci radu SER8, aby bola zaručená optimálna dizajnová kombinácia všetkých vstavaných spotrebičov.

**Séria 8, Zabudovateľná rúra s  
prídavnou parou, 60 x 60 cm,  
antikoro  
HRG675BS1**

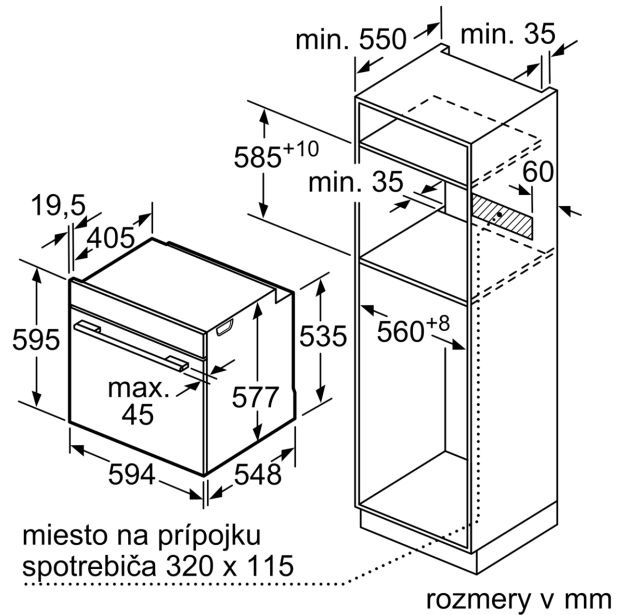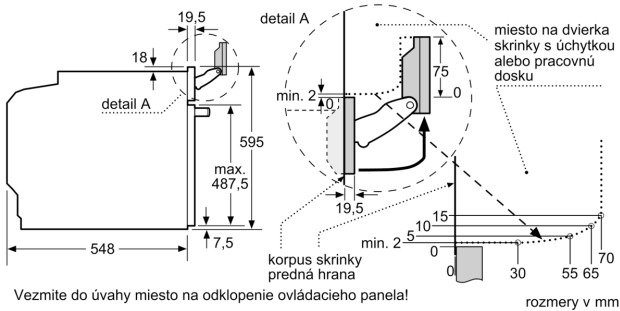

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

**Typ varného panela**

**min. hrúbka pracovnej dosky**

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

