


Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PIE645HB1E

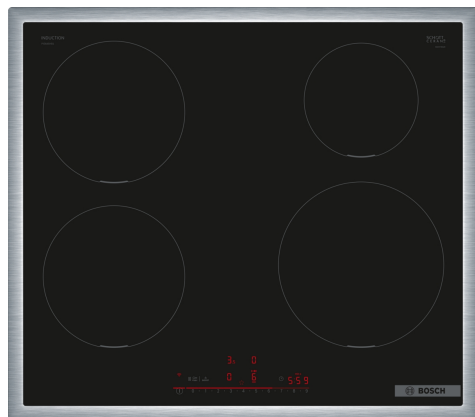

- **DirectSelect+:** priamy a jednoduchý výber požadovanej varnej zóny, výkonu a doplnkových funkcií.
- **Smart Hood Automatic:** odsávač pár sa počas varenia automaticky prispôsobí nastaveniam varnej dosky
- **Tlačidlo Oblíbené:** prispôsobte si varnú dosku pomocou aplikácie Home Connect.
- **Home Connect:** prepojené domáce spotrebiče vám uľahčia maličkosti každodenného života.
- **Rám z nehrdzavejúcej ocele:** nízky rám okolo varnej dosky.

Technické údaje

Označenie produktového radu: sklokeramická varná zóna
 Konštrukcia: zabudovateľné
 Zdroj energie: elektrická
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 4
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Šírka: 583 mm
 Rozmery spotrebiča: 55x583x513 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča: 130x750x600 mm
 Hmotnosť netto: 11.6 kg
 Hmotnosť brutto: 12.8 kg
 Ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne
 Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 Základný materiál povrchu: sklokeramika
 Materiál povrchu: čierna, antikoro
 Farba rámu: antikoro
 Dĺžka prírodného kábla: 110 cm
 EAN: 4242005393916
 Napätie: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz

Zvláštne prísľušenstvo

HEZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HEZ9ES100	Varič na espresso
HEZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada riadu
HEZ9SE040	4-dielna sada riadu
HEZ9SE060	6 dielna sada riadu



Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PIE645HB1E

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- DirectSelect+: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela
- tlačidlo Oblúbené: priamy prístup k obľúbeným funkciám pomocou konfigurovateľného tlačidla (dostupné s pripojeným účtom Home Connect)
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- via HC app/MyButton: udržiavajte pokrmy teplé pri vopred nastavenej nízkej úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutia): vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia)
- kuchynský časovač (možno vybrať namiesto časovača vypnutia): na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny)
- hlasitosť zvuku prispôsobiteľná osobným preferenciám a potrebám

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- via HC app/MyButton: ohrievajte panvice rýchlejšie ako na najvyššej štandardnej úrovni, pričom chránite povrch panvice
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Konektivita

- vzdialená kontrola a ovládanie: skontrolujte, či je varná doska vypnutá, aj keď nie ste doma, a nájdite recepty alebo ďalšie funkcie v aplikácii Home Connect
- HoodControl: automaticky aktivuje digestor pri varení vďaka WiFi pripojeniu varnej dosky a vhodného digestora
- áno: odsávač pár automaticky prispôbuje rýchlosť ventilátora na základe údajov od varnej dosky, ktoré priebežne zdieľa (s príslušným odsávačom pár a pripojeným účtom Home Connect)
- Smart home trigger (konfigurovateľný prostredníctvom aplikácie Home Connect): sprístupnite inteligentný priestor z varnej dosky (vyžaduje sa partnerský servis)
- možnosť aktualizácie spotrebiča (dostupná s pripojeným účtom Home Connect): udržiavajte spotrebič vždy aktuálny s najnovšou verziou softvéru

Design

- antikorový rámček

Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé

- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- funkcia Pozastavenie: pozastavte proces ohrievania, napr. aby ste skontrolovali, kto zvoní pri dverách
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)


Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 55 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom

PIE645HB1E

Rozmery v mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. vzdialenosť medzi výrezom sporáka a stenou

B: Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou hranou prednej časti rúry musí byť 30 mm


Pozri priestorové požiadavky rúry

Pracovná doska, do ktorej sa varný panel inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. V prípade potreby je nutné použiť zodpovedajúcu spodnú konštrukciu

Rozmery v mm

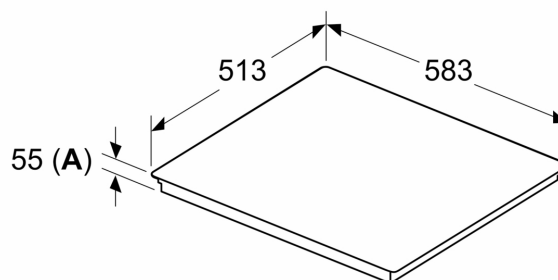


A: Hĺbka zapustenia

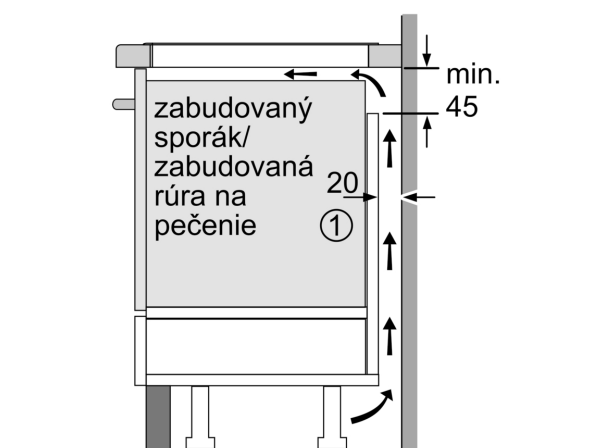

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozмеры в мм

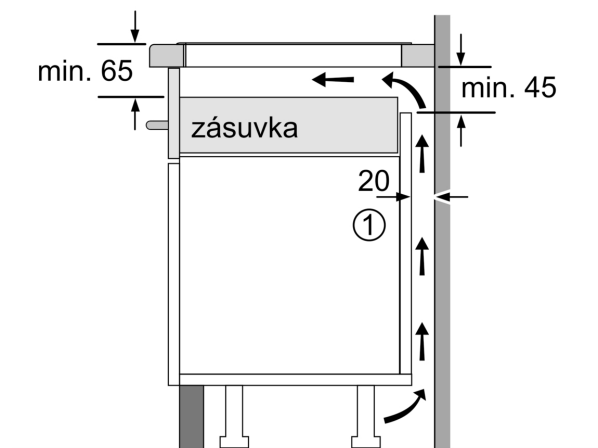

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

