


**Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PIF675FC1E**

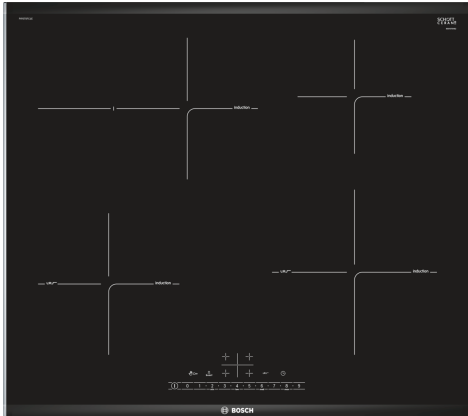

**S indukčnou doskou so senzorom PerfectFry dosiahnete dokonalé výsledky vyprážanie vďaka automatickej kontrole teploty.**

- **DirectSelect:** jednoduchý, priamy výber zvolenej varnej zóny, stupňa výkonu a dodatočných funkcií.
- **Pečúca zóna:** extra varnú zónu môžete pripojiť pri použití väčšieho riadu, napr. pekáčov a panvíc.
- **PerfectFry:** pripálené jedlo bude odteraz minulosťou!
- **ComfortProfil:** elegantný, atraktívny dizajn s predným skosením a kovovými prúžkami po bokoch.
- **PowerBoost:** až o 50 % viac energie na rýchlejšie rozohriatie indukčnej varnej dosky.

**Technické údaje**

označenie produktového radu: ..... Varná doska s ovládaním  
 Typ inštalácie: ..... zabudovateľný  
 zdroj el. energie: ..... elektrický  
 Počet varných zón: ..... 4  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Šírka: ..... 606 mm  
 rozmery spotrebiča: ..... 51 x 606 x 527 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Hmotnosť netto: ..... 12.0 kg  
 hmotnosť brutto: ..... 14.3 kg  
 ukazovateľ zvyškového tepla: ..... Separátne  
 umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu  
 základný materiál povrchu: ..... sklokeramika  
 materiál povrchu: ..... čierna, alu, kefovaný  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 110.0 cm  
 EAN: ..... 4242002870359  
 napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 50; 60 Hz

**Zvláštne príslušenstvo**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| HEZ390090 | Wok panvica s mriežkou a pokrievkou |
| HEZ390210 | Pánvica 15 cm                       |
| HEZ390230 | Pánvica 21cm                        |
| HEZ394301 | Spojovacia lišta pre rad Domino     |
| HEZ9ES100 | Varič na espresso                   |
| HEZ9FE280 | Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm     |
| HEZ9SE030 | Sada riadu                          |
| HEZ9SE040 | 4-dielna sada riadu                 |
| HEZ9SE060 | 6 dielna sada riadu                 |



## Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PIF675FC1E

### S indukčnou doskou so senzorom PerfectFry dosiahnete dokonalé výsledky vyprážanie vďaka automatickej kontrole teploty.

#### Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

#### Flexibilita varných zón

- varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie: používajte pekáče na rozšíriteľnej varnej zóne.
- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- senzorové ovládanie DirectSelect: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařených vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

#### Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

#### Cooking assistance

- PerfectFry Sensor so 4 stupňami výkonu: zabraňuje pripáleniu automatickou reguláciou teploty integrovaného senzora


#### Design

- fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách

#### Bezpečnosť


- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

**Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PIF675FC1E**

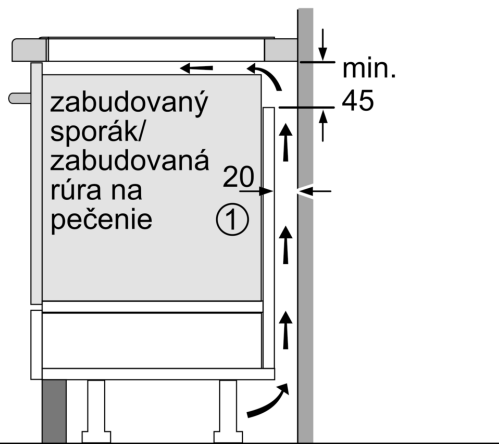


①  
Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm

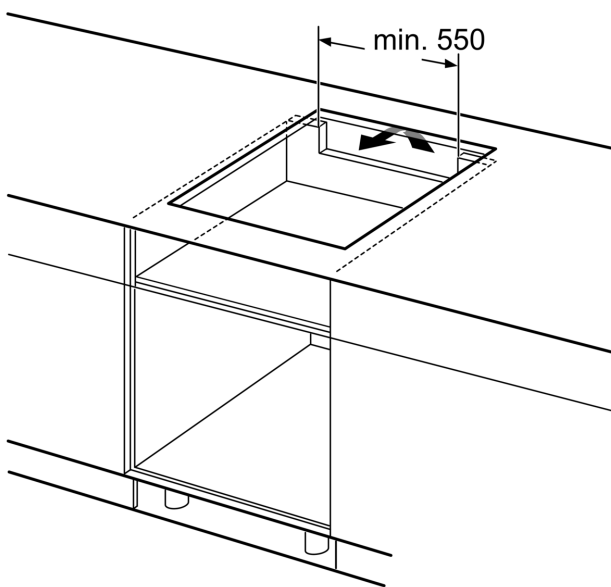


rozmery v mm

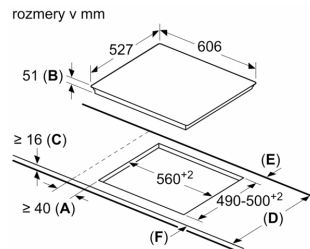

A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.  
B: Hĺbka zapustenia  
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

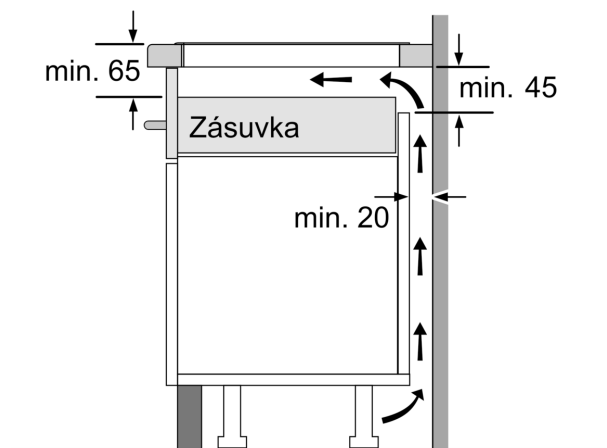

rozmery v mm