


**Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm,
tvrdené sklo, čierna
PPQ7A6B20**

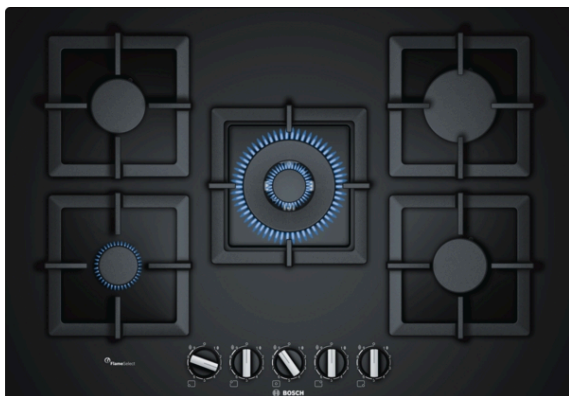

Zvláštne príslušenstvo

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie
HEZ298114 : Podložka pod hrnce

**Plynová varná doska z tvrdého
skla s FlameSelect: pre dosiahnutie
perfektných výsledkov varenia vďaka
presne definovaným deviatim stupňom
výkonu.**

Technické údaje

Označenie produktového radu : plynová varná doska s ovládaním
Konštrukcia : Vestavné
Zdroj energie : plynová
Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 5
ovládacie prvky : mečovitý ovládací gombík
Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Šírka : 752 mm
Rozmery spotrebiča : 45x752x520 mm
Rozmery zabaleného spotrebiča : 168x798x580 mm
Hmotnosť netto : 18,0 kg
hmotnosť brutto : 19,5 kg
Ukazovateľ zvyškového tepla : žiadne
Umiestnenie ovládacieho panela : vpredu
základný materiál povrchu : tvrdené sklo
materiál povrchu : čierna
Farba rámu : čierna
Dĺžka prívodného kábla : 100 cm
EAN : 4242002802725
Celkový objem pripojeného plynu : 11500 W
Istenie : 3 A
Napätie : 220-240 V
Frekvencia : 50; 60 Hz



Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm, tvrdené sklo, čierna PPQ7A6B20

Plynová varná doska z tvrdeného skla s FlameSelect: pre dosiahnutie perfektných výsledkov varenia vďaka presne definovaným deviatim stupňom výkonu.

prostredníctvom zákaznického servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznický servis.

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 58 x 752 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- celkový objem pripojeného plynu: 11.5 kW

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámečka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- liatinové rošty s gumovými nožičkami, deliteľné

Komfort

- FlameSelect: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- ovládací volič v tvare meča: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapáľovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 5 plynových horákov
- vľavo vpredu: úsporný horák až 1 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- stred vpredu: horák Wok až 4 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: normálny horák up to 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
Liquid gas G30 37 mbar (PL)
Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
Natural gas H 25 mbar (HU)
Natural gas L 25 mbar (NL)
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky:
Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať

Séria 6, Plynová varná doska, 75 cm, tvrdené sklo, čierna
PPQ7A6B20

