


Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PUE611FB1E

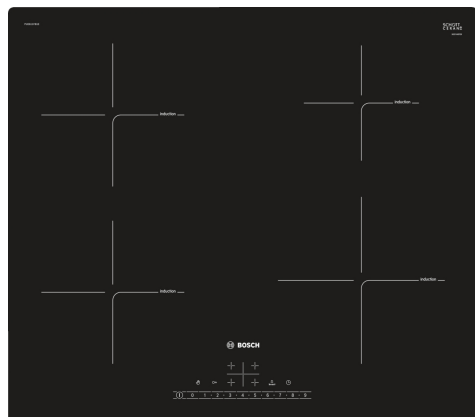

Zvláštne príslušenstvo

HEZ9SE040	4-dielna sada riadu
HEZ9SE060	6 dielna sada riadu
HEZ32WA00	Bezdrôtová teplotná sonda
HEZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ9ES100	Varič na espresso
HEZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada riadu

Indukčná varná doska: umožňuje rýchle, bezpečné a čisté varenie, navyše s nízkou spotrebou energie.

- **DirectSelect:** jednoduchý, priamy výber zvolenej varnej zóny, stupňa výkonu a dodatočných funkcií.
- **PowerBoost:** až o 35 % rýchlejší ohrev v porovnaní s najvyšším výkonom.
- **ReStart:** obnoví činnosť varnej dosky v prípade náhodného vypnutia.
- **Timer s funkciou vypnutia:** automaticky vypne označenú varnú zónu po uplynutí nastaveného času.
- **Detická poistka:** uzamkne ovládanie na ochranu pred nepredvídateľnými nastaveniami.

Technické údaje

Označenie produktového radu: sklokeramická varná zóna
 Konštrukcia: zabudovateľné
 Zdroj energie: elektrická
 Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne: 4
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šírka: 592 mm
 Rozmery spotrebiča: 51x592x522 mm
 Rozmery zabaleného spotrebiča: 126x753x603 mm
 Hmotnosť netto: 11.3 kg
 Hmotnosť brutto: 12.4 kg
 Ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne
 Umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 Základný materiál povrchu: sklokeramika
 Materiál povrchu: čierna
 Dĺžka prírodného kábla: 110 cm
 EAN: 4242002870571
 Napätie: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz



4 242002 870571

Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PUE611FB1E

- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

Indukčná varná doska: umožňuje rýchle, bezpečné a čisté varenie, navyše s nízkou spotrebou energie.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie DirectSelect: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařených vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Design

- design bez rámčeka


Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 4.6 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)


Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka
PUE611FB1E

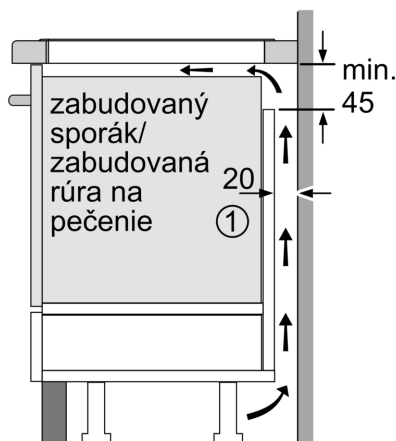

①
 Je potrebné počítať
 s vetracou štrbinou

rozmery v mm


rozmery v mm




A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej dosky od steny.
B: Hĺbka zapustenia
C: Medzera medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou rúry na pečenie musí byť 30 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry na pečenie.

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaná varná doska, musí byť min. cca 60 kg; v prípade potreby musí byť použité vhodné nosnej konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

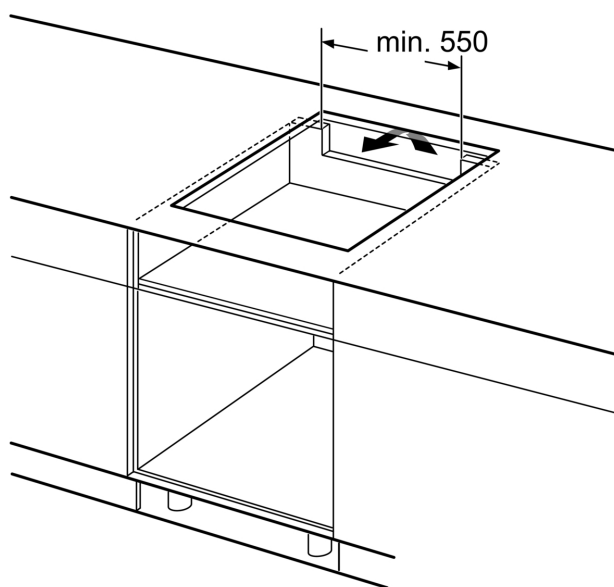

rozmery v mm

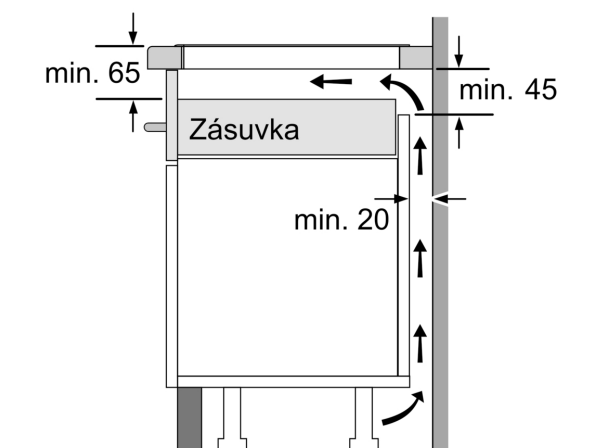

rozmery v mm