


**Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm,
Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s
rámčekom
PUE645BB1E**

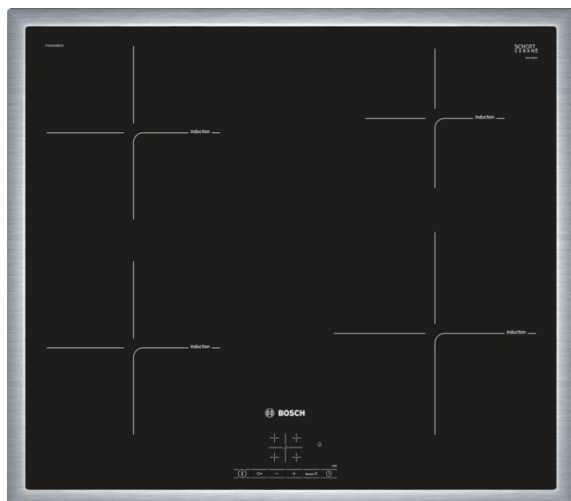

Zvláštne príslušenstvo

HEZ390090 : Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ9ES100 : Varič na espresso
HEZ9FE280 : Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 : Sada riadu
HEZ9SE040 : 4-dielna sada riadu
HEZ9SE060 : 6 dielna sada riadu

**Indukčná varná doska: umožňuje rýchle,
bezpečné a čisté varenie, navyše s nízkou
spotrebou energie.**

- **Dotykové ovládanie TouchSelect:** zvolíte varnú zónu a jednoducho nastavíte požadovaný stupeň výkonu.
- **Rám z nehrdzavejúcej ocele:** nízky rám okolo varnej dosky, ideálne pre zabudovanie do existujúcich výrezov.
- **PowerBoost:** až o 50 % viac energie na rýchlejšie rozohriatie indukčnej varnej dosky.
- **Reštart:** ak sa niečo prevarí, varná doska sa automaticky vypne a uloží posledné vybrané nastavenie.
- **Timer s funkciou vypnutia:** automaticky vypne označenú varnú zónu po uplynutí nastaveného času.

Technické údaje

označenie produktového radu : Varná doska s ovládaním
konštrukcia : Vstavaný spotrebič
zdroj el. energie : elektrický
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
Rozmery niky : 55 x 560-560 x 490-500 mm
šírka : 583 mm
rozmery spotrebiča : 55 x 583 x 513 mm
rozmery zabaleného spotrebiča : 126 x 753 x 603 mm
Hmotnosť netto : 10,6 kg
hmotnosť brutto : 12,8 kg
ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
základný materiál povrchu : sklokeramika
materiál povrchu : antikoro, Čierna
farba rámu : antikoro
Dĺžka prívodného kábla : 110,0 cm
EAN : 4242002870632
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50; 60 Hz



4 242002 870632

Séria 4, Indukčná varná doska, 60 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PUE645BB1E

**Indukčná varná doska: umožňuje rýchle,
bezpečné a čisté varenie, navyiac s nízkou
spotrebou energie.**

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 55 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 4.6 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie).
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna, predná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie TouchSelect: ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařených vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

Úspora času a efektívnosť




- PowerBoost pro všetky varné zóny: využijete o 50% viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu.
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave).
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.
- Quick Stop: rýchlo vypnite varnú zónu jedným dlhším dotykem.

Design


- antikorový rámček

Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšieho užívateľského interakcie (možno nastaviť).

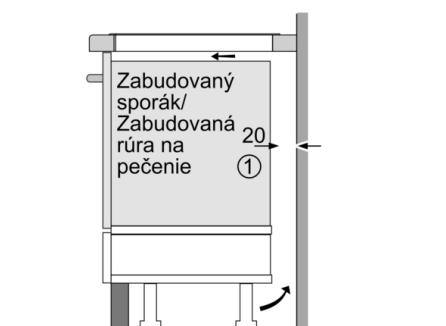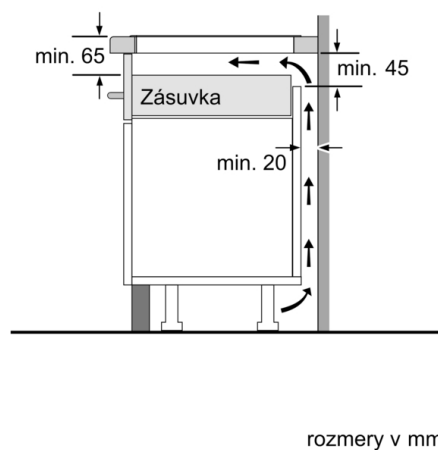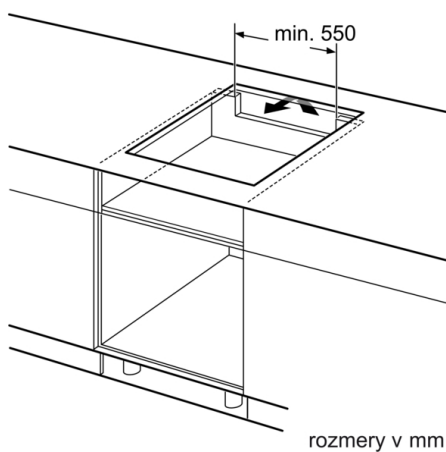

① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.



A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.
B: Hĺbka zapustenia
C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.

Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolať zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50