


Séria 6, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámečka PVQ811F15E

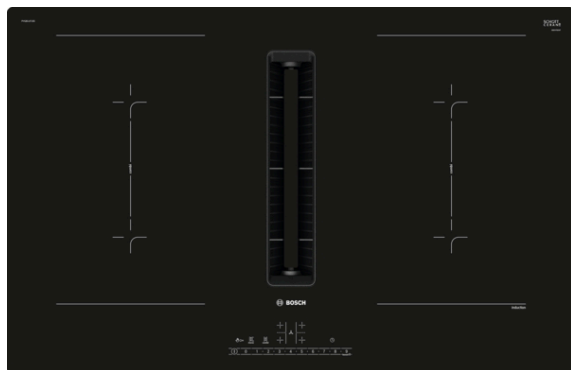

Dodávané príslušenstvo

1 x CleanAir Plus pachový filter

Zvláštne príslušenstvo

HEZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HEZ9CF240 Panvica na pečenie, 24cm Ø, HEZ9CF280 Panvica na pečenie, Ø 28 cm, HEZ9ES100 Varič na espresso, HEZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Sada riadu, HEZ9SE040 4-dielna sada riadu, HEZ9SE060 6 dielna sada riadu, HEZ9VDKE1 sada pre odtah, HEZ9VDKR0 Sada pre recirkuláciu, 70 cm, HEZ9VDKR1 Sada pre recirkuláciu, 60 cm, HEZ9VDSB1 Ploché koleno 90°, horizontálne, HEZ9VDSB2 Ploché koleno 90°, vertikálne, HEZ9VDSB3 Ploché koleno 90°, vertikálne, HEZ9VDSB4 Ploché koleno 90°, "S", HEZ9VDSI0 Redukcia: guľaté Ø 150 mm / ploché, HEZ9VDSI1 Kolenová redukcia 90 °, okrúhle/ploché, HEZ9VDSM1 Ploché potrubia, 50 cm, HEZ9VDSM2 Ploché potrubia, 100 cm, HEZ9VDSS1 Plochý spojovací diel, HEZ9VDSS2 Flexibilná menžeta, HEZ9VEDU0 Akustický filter, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), HEZ9VRPD1 Soklový difúzor

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním: dokonalá kombinácia indukčnej technológie s modernou technológiou odsávania vzduchu zaisťuje perfektné výsledky a klímu vo vašej kuchyni.

- **DirectSelect:** jednoduchý, priamy výber zvolenej varnej zóny, stupňa výkonu a dodatočných funkcií.
- **CombiZone:** spája dve indukčné varné zóny na ohrev veľkého riadu.
- **Funkcia AutoOn:** automaticky odvedie paru po zahriatí varnej dosky.
- **MoveMode:** automatické nastavenie úrovni varenia umožňuje rýchle varenie vpredu a varenie v zadnej varnej zóne.
- **PowerBoost:** až o 35 % rýchlejší ohrev v porovnaní s najvyšším výkonom.

Technické údaje

Označenie produktového radu : sklokeramická varná zóna

Konštrukcia : Vestavné

Zdroj energie : elektrická

Počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h) : 223 x 750-750 x 490-490 mm

Šírka : 802 mm

Rozmery spotrebiča : 223x802x522 mm

Rozmery zabaleného spotrebiča : 430x940x660 mm

Hmotnosť netto : 26,6 kg

hmotnosť brutto : 31,3 kg

Ukazovateľ zvyškového tepla : Separátne

Umiestnenie ovládacieho panela : vpredu

základný materiál povrchu : sklokeramika

materiál povrchu : čierna

Dĺžka prírodného kábla : 110 cm

uzavreté horáky : Nie

Funkcia Boost : všetky varné zóny

výkon 2. varnej zóny (kW) : 3600.0 W

regulácia výkonových stupňov : 9-stupňová + 2 intenzívne

Max. výkon odvetrania : 500 m³/h

Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka

recirkulácie : 595.0 m³/h

Max. výkon recirkulácie vzduchu : 487 m³/h

Výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka

odvetrávania : 622 m³/h

Hlučnosť : 69 dB(A) re 1pW

pachový filter : 1 x CleanAir Plus pachový filter

Spôsob vedenia vzduchu : obe prevádzky

Pripomenutie čistenia filtra : áno

Napätie : 220-240/380-415 V

Frekvencia : 50; 60 Hz

Dodávané príslušenstvo : 1 x CleanAir Plus pachový filter



Séria 6, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVQ811F15E

**Indukčná varná doska s integrovaným
odsávaním: dokonalá kombinácia indukčnej
technológie s modernou technológiou
odsávanie vzduchu zaistí perfektné výsledky
a klímu vo vašej kuchyni.**

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- 2 x CombiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie DirectSelect: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave varených vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- MoveMode (2 úrovne): zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Design

- design bez rámčeka

Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokovanie všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 223 x 802 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 223 x 750 x 490 - 490 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

Príslušenstvo

- Clean Air Plus pachový filter, adaptér pre odvod vzduchu súčasťou
- inštalácia do 60 cm skrinky je možná

Integrovaný systém odvetrania

- Indukčná varná doska s plne integrovaným vysoko výkonným systémom odvetrania pár.
- Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s recirkuláciou vzduchu. Súčasťou varnej dosky je inštalácia sada pre neriadenú recirkuláciu vzduchu - štyri pachové CleanAir filtre a adaptér na odvod vzduchu. K dispozícii je aj veľký výber príslušenstva pre ďalšie možnosti inštalácie, podrobnosti nájdete na webových stránkach alebo inštalčných návodoch.
- Estetický, plne integrovaný dizajn ústia ventilačného systému sa skllokeramickým, tepelne odolným krytom, umožní voľný pohyb a umiestnenie varného riadu.
- Ventilačný systém s 9 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 2 stupňami výkonu boost / intenzívny (s automatickým spätným chodom), riadený pomocou senzorové ovládanie DirectSelect:
- automatické zapnutie ventilačného systému pri použití varnej zóny.
- automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia pre odstránenie všetkých zvyškových zápachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne).
- senzorové ovládanie DirectSelect.
- Výkonný nízkošumový ventilátor s energeticky účinnou technológiou BLDC. Vysoký výkon odsávania s veľmi nízkym hlukom a príjemnými frekvenciami vďaka psychoakustický a aerodynamicky optimalizovanému prúdeniu vzduchu v

interiéri a hermetického ventilátora. Veľmi stabilná voči tlaku i pri dlhších a zložitejších potrubných trasách.

- Ľahko a prakticky vyberateľný tukový filter a ochrana proti pretečeniu:
- možno ľahko vybrať pomocou jednej ruky.
- integrovaný, veľkoplošný, silný tukový filter z antikorovej ocele s 12 filtračnými vrstvami. Účinnosť tukového filtra je 94 %.
- všetky časti sa ľahko čistí, možno ich umývať v umývačke riadu a sú odolné voči teplu.
- (horná) jednotka ochrany proti pretečeniu má kapacitu 200 ml, čo stačí pre všetky klasické incidenty pri varení a kondenzačné podmienky.
- výkonný drenážny systém zaisťuje ochranu aj pri množstve presahujúcej 200 ml tekutín.
- (dolná) jednotka ochrany proti pretečeniu má kapacitu 700 ml, takže možno pokryť aj väčšie incidenty. Zásobník je

vhodný pre umývanie v umývačke riadu, je ľahko prístupný a vyberateľný.

- celková ochranná kapacita je 900 ml (200 ml + 700 ml).
- ventilátor a motor ventilátora sú vodotesné.
- Výkon odvetrávacieho systému:
- hodnoty výkonu pri odvetrávaní (podľa EN 61591): min. normálny stupeň 154 , max. normálny stupeň 500 , max. boost / intenzívny 622 .
- hodnoty výkonu pri cirkulácii: min. normálny stupeň 117 , max. normálny stupeň 487 , max. boost / intenzívny 595.
- hodnoty hlučnosti pri odvetrávaní (podľa EN 60704-3): min. normálny stupeň 42 re 1 pW, max. normálny stupeň 69 re 1 pW, max. boost / intenzívny 74 re 1 pW.
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: min. normálny stupeň: 41 re 1 pW, max. normálny stupeň 68 re 1 pW, max. boost / intenzívny 72 re 1 pW.
- účinnosť tukového filtra (podľa EN 61591): 94 %.
- Spotreba energie a energetická účinnosť (podľa EU 65/2014):
- trieda spotreby energie: B (na stupnici triedy energetické účinnosti A+++ to D).
- trieda účinnosti odsávania: A .
- priemerná spotreba energie: 57 .
- trieda účinnosti tukového filtra: B .
- hodnoty hlučnosti min. normálny stupeň & max. normálny stupeň: 42 & 69 .
- Nevyhnutné príslušenstvo pre prevádzku s cirkuláciou - 4 pachové CleanAir filtre:
- veľmi účinná redukcia pachov a aróma pri varení (napr. rybích pokrmov).
- veľký povrch filtra zabezpečí optimálnu redukciu pachových stôp.
- Funkcia proti peľu: filter zadržiava mimoriadne vysoké množstvo peľu vo vzduchu a deaktivuje alergény, ktoré filter zadržiava.
- životnosť filtra cca 360 hodín varenie (nie regeneračné).
- veľmi nízka hlučnosť s optimalizovanou psychoakustikou.
- veľmi ľahký prístup a vyberanie filtrov zhora cez prívod vzduchu.
- náhradné CleanAir pachové filtre HEZ9VRCR0.
- Pre konfiguráciu odtáhu sú nutné 4 integrované, vysoko výkonné akustické filtre pre získanie výrazne nižšieho hldiny hluku a vylepšené psychoakustiky.

Poznámky k plánovaniu a inštalácii

- Vhodný na prevádzku s odvetraním alebo s recirkuláciou vzduchu v 4 rôznych konfiguráciách (bez potrubia, čiastočne a plne vedenej recirkulácie alebo odtáh vzduchu pomocou potrubia). Súčasťou varnej dosky je inštalčná sada pre neriadenú recirkuláciu vzduchu - štyri pachové CleanAir filtre a adaptér na odvod vzduchu. Dodávané príslušenstvo umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu a je možné ho plánovať vo všetkých hĺbkach pracovnej dosky ≥ 60 cm. Pre

iné typy inštalácie sa odporúča jedna z nasledujúcich sád príslušenstva:


- HEZ9VDKR1 montážna sada na prevádzku s čiastočnou recirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky ≥ 60 cm s max. výškou pracovnej dosky 960 mm. HEZ9VDKR0 montážna sada na prevádzku s čiastočnou recirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej dosky ≥ 70 cm s max. výškou pracovnej dosky 960 mm.
- HEZ9VDKE1 montážna sada pre odťah vzduchu, pre hĺbku pracovnej dosky ≥ 60 cm.
- Na konfiguráciu s plnou alebo čiastočnou recirkuláciou vzduchu alebo pre režim s odťahom ponúkame širokú ponuku komponentov plochého potrubia pre vaše individuálne plány a dispozíciu priestoru.
- Odporúčania pre plánovanie:
 - spotrebič umožňuje inštaláciu ako do ostrovčeka, tak aj ku stene.
 - spotrebič vyhovuje skúške plameňom (podľa IEC 60695-11-5) a triede horľavosti V2 (podľa UL94).
 - max. hĺbka zapustenia pri modeloch s rámčekom je 223 mm, max. hĺbka zapustenia pri modeloch bez rámčeka je 227 mm.
 - spotrebič musí byť voľne prístupný zospodu (tj. pre prístup k spodnej jednotke pre zachytenie kvapaliny).
 - pod varnú dosku s integrovaným ventilačným systémom nie je nutné inštalovať medzidno. Zásuvky a / alebo police musia byť odnímateľné. Zadný panel korpusu môže byť zachovaný, avšak je nutné zhotoviť výrez pre výstup vzduchu (odporúčanie o umiestnení a veľkosti otvoru nájdete v montážnom návode).
 - prevádzka s neriadenou recirkuláciou vyžaduje zvislý otvor min. 25 mm za zadnou stenou nábytku. Pre ideálny výkon odporúčame veľkosť otvoru 50 mm.
 - minimálna hrúbka pracovnej dosky pri modeloch s rámčekom je 16 mm, pri modeloch bez rámčeka podľa štandardných inštalčných návodov. Inštalácia do ešte tenších pracovných dosiek je možná, odporúčame objednať sadu pod označením 626792 (možné objednať cez autorizovaný servis).
 - celková hmotnosť spotrebiča je 26 kg. Pri použití tenší pracovnej dosky je potrebná podperná konštrukcia. Je potrebné brať na zreteľ aj hmotnosť spotrebiča. Prosím, v tomto prípade kontaktujte výrobcu pracovnej dosky.
 - u prevádzky s čiastočne riadenou alebo neriadenou recirkuláciou musí byť v oblasti sokla dodržaný otvor pre spätný tok vzduchu $\geq 400 \text{ cm}^2$. Otvor možno realizovať pomocou dekoračných mriežok, lamelových mriežok alebo

jemne skrátenej soklov v závislosti na sortimente výrobcu kuchynského nábytku.

- výstup vzduchu na zadnej strane spotrebiča možno priamo napojiť s vonkajším plochým potrubným prvkom (NW 150).
- tlakovo stabilný ventilátor umožňuje tiež dlhšie a zložitejšie potrubia až do 8 m s tromi ohyby 90 ° pri zachovaní zodpovedajúceho výkonu.
- pri inštalácii varnej dosky s odsávaním v prevádzke odvetrania spojeným s krbom, musí byť zdroj napájania vybavený vhodným bezpečnostným vypínačom. Táto bezpečnostná poistka nie je potrebná na prevádzku s recirkuláciou vzduchu.
- pri prevádzke s odvetrávaním by mala byť inštalovaná spätná klapka s maximálnym otváracím tlakom 65 Pa.


Séria 6, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVQ811F15E

Rozmery v mm

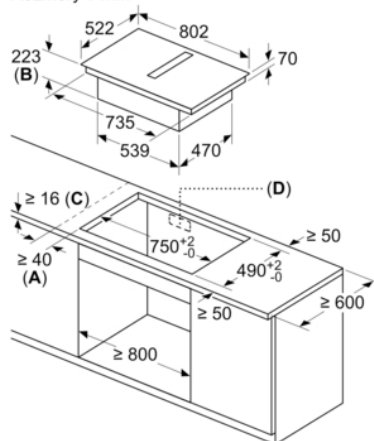


- A:** Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaný varný panel, musí odolávať zaťaženie cca 60 kg, v prípade potreby s použitím

Rozmery v mm

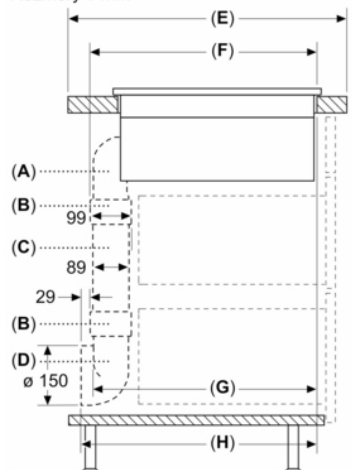


A	E	F	G	H
Veľkosť S	≥ 600	547	545	579
Veľkosť M	≥ 650	574	569	603

Rozmery v mm

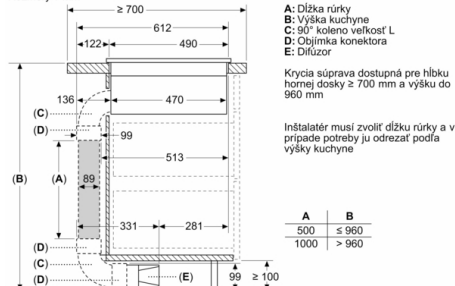


Rozmery v mm

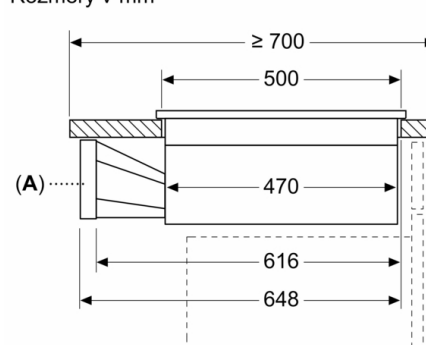


A: Adaptér okrúhly, plochý

Rozmery v mm







čelný pohľad - výrez v nábytku pre cirkuláciu bez potrubia

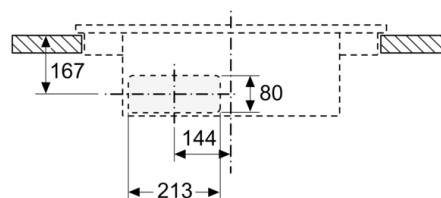



Rozmery v mm

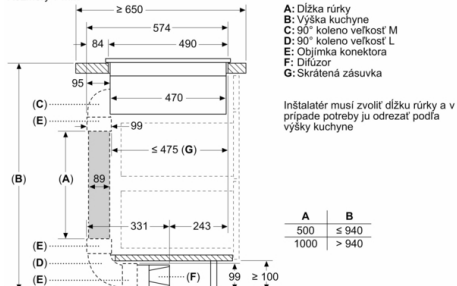


Séria 6, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVQ811F15E

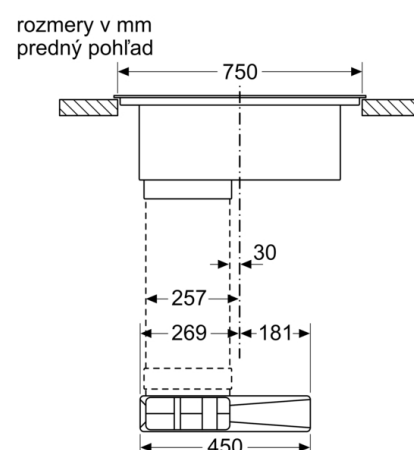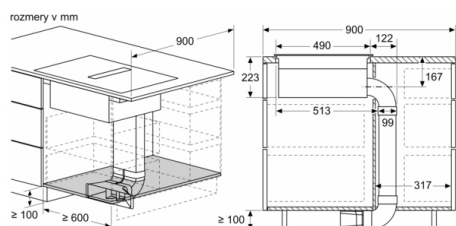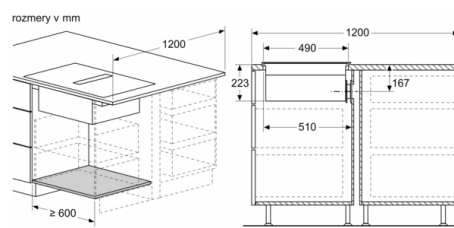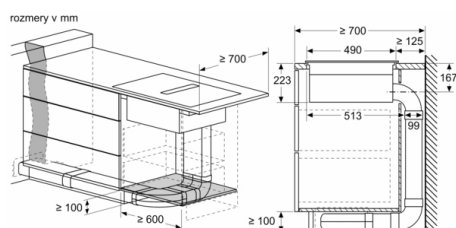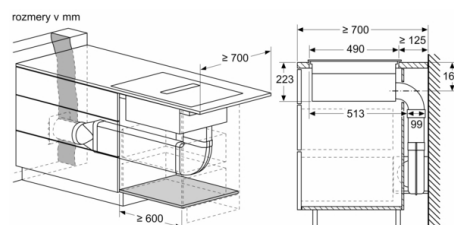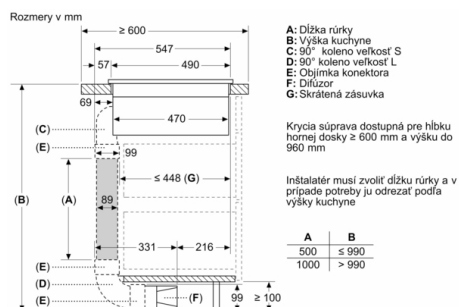


Séria 6, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PVQ811F15E

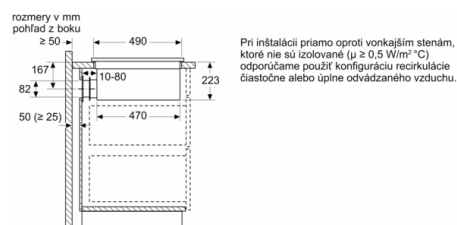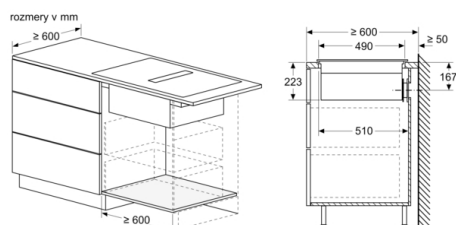

Rozmery v mm
pohľad spredu

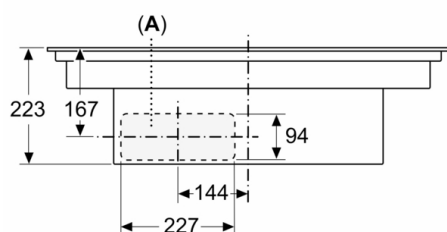

A: pripojené priamo na zadnú stranu

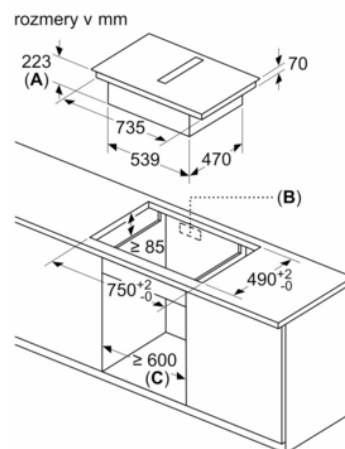

- A: hĺbka priehlbne
B: Výrez v zadnom paneli požadovaný pre potrubie. Presná veľkosť a poloha sú uvedené v príslušnom výkrese.
C: Všetky modely so šírkou 80 cm možno inštalovať do nábytku s šírkou 60 cm po nastavení kožených nožičiek.

Rozmery v mm

