


Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PVS645FB5E

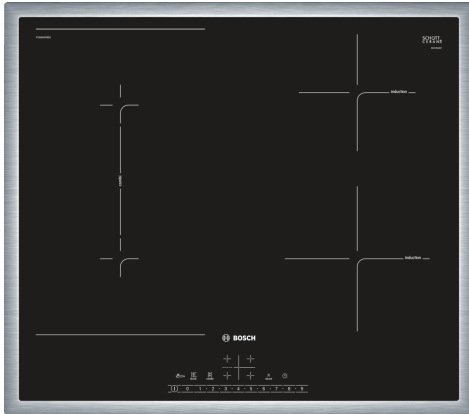

Zvláštne príslušenstvo

HEZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ9ES100	Varič na espresso
HEZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4-dielna sada riadu
HEZ9SE060	6 dielna sada riadu

Indukčná varná doska s CombiZones: umožňuje umiestniť veľké, oválne alebo štvorhranné hrnce/pekáče na dve varné zóny, ktoré je možné spojiť.

- **DirectSelect:** jednoduchý, priamy výber zvolenej varnej zóny, stupňa výkonu a dodatočných funkcií.
- **CombiZone:** spája dve indukčné varné zóny na ohrev veľkého riadu.
- **Rám z nehrdzavejúcej ocele:** nízky rám okolo varnej dosky.
- **PowerBoost:** až o 50 % viac energie na rýchlejšie rozohriatie indukčnej varnej dosky.
- **ReStart:** ak sa niečo prevarí, varná doska sa automaticky vypne a uloží posledné vybrané nastavenie.

Technické údaje

označenie produktového radu: Varná doska s ovládaním
 Typ inštalácie: zabudovateľný zdroj el. energie: elektrický
 Počet varných zón: 4
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): ... 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Šírka: 583 mm
 rozmery spotrebiča: 55 x 583 x 513 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 126 x 753 x 608 mm
 Hmotnosť netto: 11.8 kg
 hmotnosť brutto: 14.1 kg
 ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: čierna, antikoro
 farba rámu: antikoro
 Dĺžka prírodného kábla: 110.0 cm
 EAN: 4242005088737
 napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz



Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PVS645FB5E

Indukčná varná doska s CombiZones: umožňuje umiestniť veľké, oválne alebo štvorhranné hrnce/pekáče na dve varné zóny, ktoré je možné spojiť.

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 55 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 6.9 kW
- PowerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)
- pripojovací kábel: 1.1 m, pripojovací kábel súčasťou balenia

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- CombiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, predná pravá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)

Komfort

- senzorové ovládanie DirectSelect: priamo ovládajte varnú dosku pomocou dotykového panela
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minútka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

Úspora času a efektívnosť

- PowerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využijete o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- MoveMode (2 úrovne): zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnca dopredu alebo dozadu.
- QuickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

Design


- antikorový rámček

Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokované všetky dotykové tlačidlá na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.


Inštalácia

Séria 6, Indukčná varná doska, 60 cm, čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PVS645FB5E

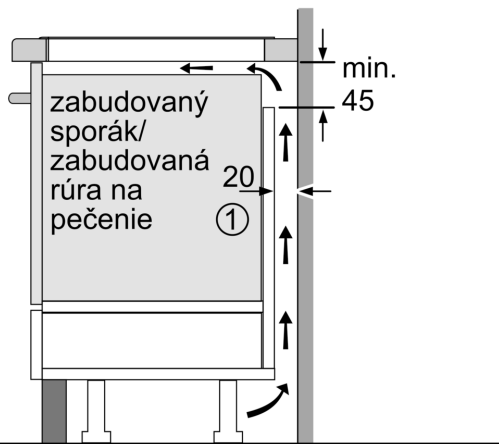


① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm

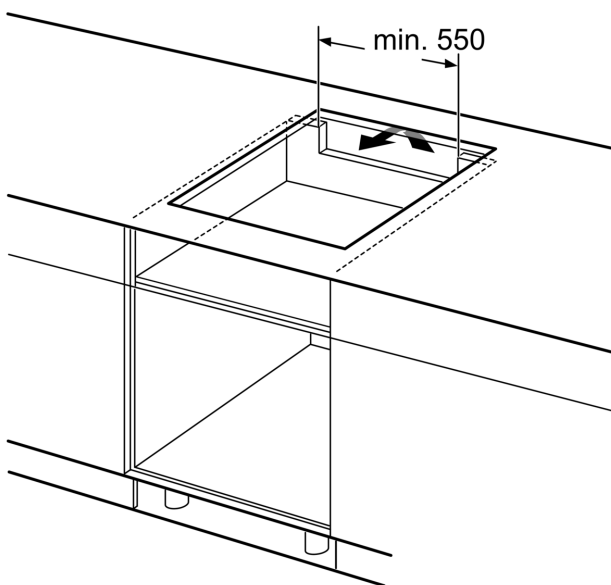


rozmery v mm

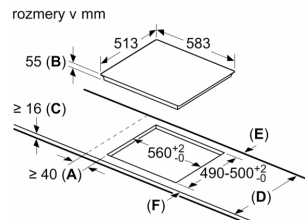

- A:** Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú dosku k stene.
B: Hĺbka zapustenia
C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou prednej časti rúry musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na priestor na rúru.

Pracovná doska, do ktorej je varná doska nainštalovaná, musí byť schopná odolat' zaťažaniu cca 60 kg. V prípade potreby sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

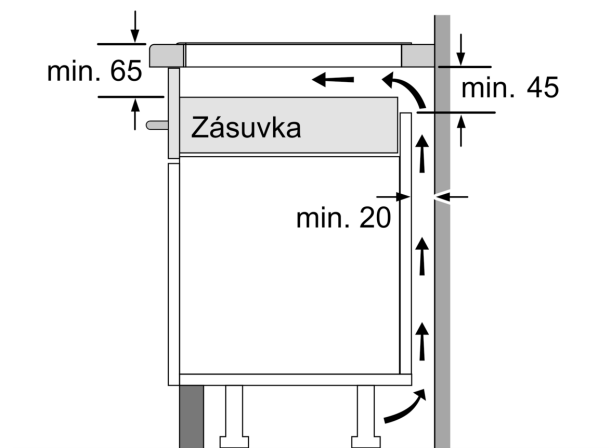

rozmery v mm