


Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

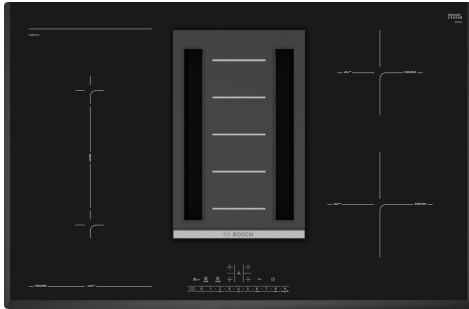

Zvláštne príslušenstvo

HEZ390220	Pánvica	19 cm
HEZ390230	Pánvica	21cm
HEZ9SE030	Sada riadu	
HEZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou	
HEZ390210	Pánvica	15 cm
HEZ381401	Modul pro odťah	
HEZ381501	Montážna sada	
HEZ381700	Filter pre prevádzku s cirkuláciou	

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním: dokonalá kombinácia indukčnej technológie s modernou technológiou odsávania vzduchu zaisťuje perfektné výsledky a klímu vo vašej kuchyni.

- **DirectSelect:** jednoduchý, priamy výber zvolenej varnej zóny, stupňa výkonu a dodatočných funkcií.
- **CombiZone:** umožňuje viac flexibility pri varení spojením dvoch varných zón, vhodné napr. pre pekáče
- **AutoOn function:** aktivuje odsávanie automaticky na stupeň výkonu 3.
- **Pečúci senzor PerfectFry:** zabezpečí optimálne smaženie vďaka automatickej kontrole teploty so 4 stupňami výkonu.
- **Funkcia PowerBoost:** až o 50% vyšší výkon pre rýchlejšie uvedenie do varu.

Technické údaje

označenie produktového radu: Varná doska s ovládaním
 Typ inštalácie: zabudovateľný
 zdroj el. energie:elektrický
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): . 198 x 780-780 x 490-500 mm
 Šírka:802 mm
 rozmery spotrebiča: 198 x 802 x 522 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča:330 x 760 x 940 mm
 Hmotnosť netto:26.6 kg
 hmotnosť brutto:32.9 kg
 ukazovateľ zvyškového tepla: Separátne
 umiestnenie ovládacieho panela: vpredu
 základný materiál povrchu: sklokeramika
 materiál povrchu: čierna
 Dĺžka privodného kábla: 110.0 cm
 uzavreté horáky:Nie
 funkcia Booster: všetky varné zóny
 výkon 2. varnej zóny (kW): 3.6 kW
 výkon 5. varnej zóny (kW): 1.4 kW
 regulácia výkonových stupňov: 9-stupňová + intenzívne
 Max. výkon odvetrávania:551 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou
 vzduchu:620.0 m³/h
 Max. výkon cirkulácie: 557 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:689
 m³/h
 Hlučnosť v: 70 dB(A) re 1 pW
 pachový filter: Nie
 spôsob vedenia vzduchu: obe prevádzky
 druh tukového filtra: puzdrový
 napätie: 220-240 V
 frekvencia:50; 60 Hz
 automatický dobeh ventilátora: 30 min



Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním: dokonalá kombinácia indukčnej technológie s modernou technológiou odsávania vzduchu zaistí perfektné výsledky a klímu vo vašej kuchyni.

Speciálna výbava

- PerfectFry Sensor so 4 stupňami výkonu

Design

- U-fazeta

Rýchlosť

- PowerBoost pro všetky varné zóny

Komfort

- 4 indukčné varné zóny s rozpoznaním prítomnosti hrnca
- CombiZone
- senzorové ovládanie DirectSelect
- digitálny displej
- MoveMode (2 úrovne)
- timer
- minútka (budík)
- ReStart
- QuickStart

Výkon a rozmery varných zón

- varné zóny:
- 1 439 mm x 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna 2 x 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna;
- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna;
- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna
- 17 výkonových stupňov

Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač
- rozpoznanie prítomnosti hrnca
- PowerManagement
- bezpečnostné vypínanie
- detská poistka
- ochrana pri utieraní
- ukazovateľ spotreby energie

Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 198 mm x 802mm x 522 mm
- rozmery pre inštaláciu: 198 x 780-780 x 490-500 mm
- príkon: 6,9 kW
- napätie: 220 - 240 V
- min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm
- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- pripojovací kábel súčasťou balenia

Odsávač

- indukčná varná doska s integrovaným odsávaním
- inštalácia pre odtah aj recirkuláciu
- (nutné vhodné príslušenstvo)
- pre prevádzku s cirkuláciou je potreba zvláštne príslušenstvo HEZ381401
- pre prevádzku s cirkuláciou je potrebné zvláštne príslušenstvo CleanAir sada HEZ381501
- 9 stupňov výkonu + 1 intenzívny
- automatické zapnutie ventilačného systému pri použití varnej zóny
- automatických 30 min. po spustení
- vysoký výkon odtahu, navyše úsporný vďaka BLDC technológii
- veľkoplošné, 12-vrstvové filtre z nehrdzavejúcej ocele zaručia vysokú účinnosť zachytávania tukov (90%)
- teplu odolný rošt na odtahu vzduchu, vhodný pre mytí v myčke
- odnímateľný tukový filter a jednotka pre zachytávanie tekutín, vhodné pre umývanie v umývačke riadu
- integrovaný tukový filter z nehrdzavejúcej ocele, vhodný do umývačky riadu
- jednotka pre kondenzáciu a zachytávanie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky riadu
- bezpečnostný prepadač na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámok, vhodné pre umývanie v umývačke riadu
- indikátor nasýtenia tukového filtra
- indikátor nasýtenia pre cleanAir modul - pachový filter pre recirkuláciu

Výkon odsávania

- hodnoty odsávania podľa normy EN 61591:
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3
- akustický tlak podľa EN 60704-2-13
- redukcia zápachu pri cirkulácii podľa EN 63591
- hodnota odtahu podľa normy EN 61591:
- min. normálny stupeň 150 m³/h
- max. normálny stupeň 550 m³/h
- intenzívny stupeň 689
- výkon pri cirkulácii:
- min. normálny stupeň 139 m³/h
- max. normálny stupeň 557 m³/h
- boost / intenzívny stupeň 620
- hlučnosť podľa normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pre odtah vzduchu:
- min. normálny stupeň: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii:
- min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- max. normálny stupeň 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- boost / intenzívny stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- účinnosť filtrov: 90%
- redukcia zápachu pri cirkulácii: 85 %

Hodnoty spotreby odsávača

- trieda spotreby energie: A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E) test
- priemerná spotreba energie: 53.5 kWh/rok
- trieda účinnosti odsávania: A
- trieda účinnosti tukového filtra: B
- hlučnosť min./max. pri normálnom stupni výkonu: 39/69 dB

Montážne inštrukcie

- min. šírka spodnej skrinky: 80 cm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 60 cm (so skrátenou zásuvkou, od 70 cm plné využitie hĺbky zásuvky).
- hĺbka ponorenia varnej dosky: 19.8 cm
- moduly pre odťah alebo pre cirkuláciu je nutné objednať ako zvláštne príslušenstvo
- hmotnosť spotrebiča: 27
- spotrebič musí byť zo spodnej časti prístupný
- pri inštalácii odsávača pár s odťahom do spoločného komína potrebuje napájací kábel spotrebiča vhodný bezpečnostný vypínač
- pri použití tenkej pracovnej dosky je nutné použiť podpernú konštrukciu, je potrebné brať na zreteľ hmotnosť spotrebiča
- odporúčané odťahové potrubie: ploché NW 150

Zvláštne príslušenstvo

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ9SE030

Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

