

Serie 4, Vgradna napa, 60 cm, prozorno steklo, Nerjaveče jeklo DBB66AF50



Posebni dodatni pribor

DWZOIB0U0	Standarden komplet za kroženje zraka
DWZOIB5G0	Podaljšek za dimnik 120mm
DWZ1IX1C6	Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DWZOIT0P0	Filter za odstran.vonjav Long Life rezer
DWZ1IT1D1	Set za kroženje zraka Long Life zunanji
DWZ1IX1B6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DWZOIB5N0	Podaljšek za dimnik 187-360mm
DWZOIM0A0	Standardni filter (zamenjava)

Popolnoma integrirana napa omogoča optimalno uporabo prostora v omarici.

- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**
- **Kovinski filter za maščobe:** poskrbi za čist zrak, zadrži maščobe in ga enostavno očistite enkrat na mesec.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika:	 nerjaveče jeklo
Tipologija:	 Built-in/Built-under
Dolžina priključnega kabla:	 150.0 cm
Dimenzije niše (VxŠxG):	 356mm x 562.0mm x 310mm mm
Višina izdelka:	 60 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	 500 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	 650 mm
Neto masa:	 9.3 kg
Način upravljanja:	 mehanski
Število različnih hitrosti:	 3
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	... 620 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	 594 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	 620 m ³ /h
Število svetil:	 2
Glasnost:	 70 dB(A) re 1pW
Premjer cevi:	 150 mm
Material filtra:	 Pralni aluminij
EAN koda:	 4242005163670
Priključna moč:	 255 W
Napetost:	 220-240 V
Frekvenca:	 50; 60 Hz
Tip vtiča:	 Euro vtič z ozemljitvijo 16A/250V
Tip namestitve:	 Vgradni



Serie 4, Vgradna napa, 60 cm, prozorno steklo, Nerjaveče jeklo DBB66AF50

- Temperatura barve: 3500 K

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

Popolnoma integrirana napa omogoča optimalno uporabo prostora v omarici.

Tip:

- 60 cm
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo

Design:

- Nerjaveče jeklo napa
- Okrasni podaljški v obliki dimnika so na voljo kot pomožni dodatki za namestitve v višje stenske omarice.

Udobje:

- Osvetljen pogrezljiv gumb za upravljanje
- 3 stopnje zmogljivosti
- Dvižni-preklopni stekleni zaslon
- z enosmerno zaporno loputo
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

Pretok:

- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 620m³/h
- Največji pretok zraka: 620 m³/h
- Z kompletom za recirkulacijo Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaša naprava doseže:
- Stopnja izrabe v načinu recirkulacije: Max. normalna uporaba: 594m³/h
- Nivo hrupa v načinu recirkulacije: Max. normalna uporaba: 76 dB(A) re 1 pW

Okolje in varnost:

- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 56.5 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 70 dB(A) re 1 pW [57 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 50/70 dB

Dimenzije:


- Cev ø 150 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 356 x 594 x 310 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 356 x 562 x 310 mm
- Električni kabel dolžine 1.5 m z vtikačem
- Trakovi s polnilom za namestitev v omarico z največ 350 mm globine.

Tehnične informacije:

- Priključna moč: 255 W
- Osvetlitev kuhališča: 2 x LED 2,5W
- Osvetljenost: 76 lux


**Serie 4, Vgradna napa, 60 cm,
prozorno steklo, Nerjaveče jeklo
DBB66AF50**

Dimenzije v mm

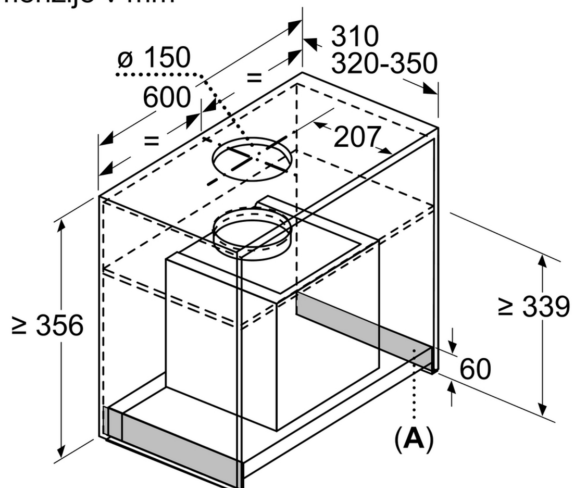


A: predel brez tečajev


Dimenzije v mm
Pogled od spredaj

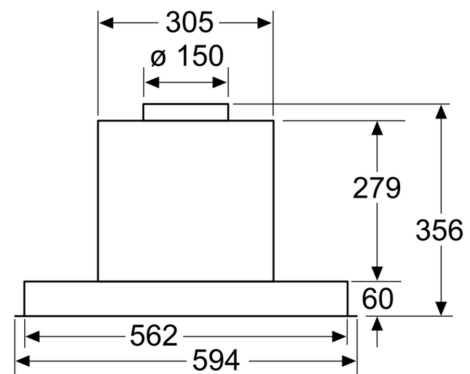

Dimenzije v mm
Pogled od strani

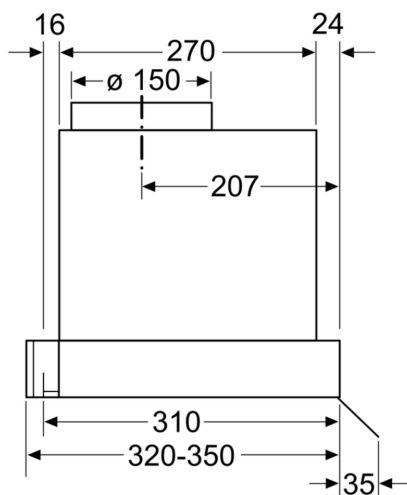

measurements in mm

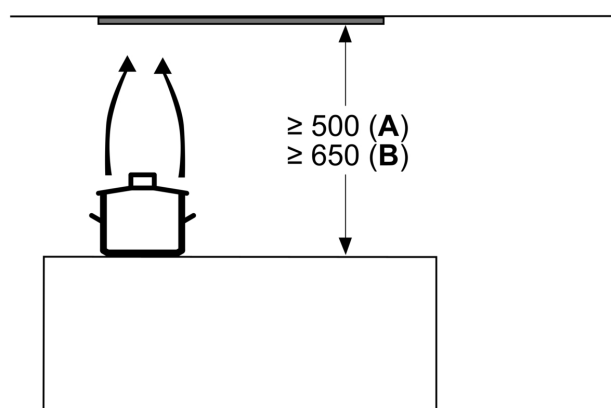

From upper edge of pan support:
A: Electric
B: Gas