

**Serie 6, Vgradna napa, 60 cm,
prozorno steklo s črnim tiskom, Črna
DBB67AM60**



Posebni dodatni pribor

DWZ0IT0P0 : Filter za odstran.vonjav Long Life rezer
DWZ1IB6K1 : Dimnik, 450-854 mm
DWZ1IB6N1 : Dimnik, 187-360 mm
DWZ1IT1D1 : Set za kroženje zraka Long Life zunanji
DWZ1IX1B6 : Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DWZ1IX1C6 : Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DWZ6IB1B4 : Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez
DWZ6IB1I4 : Stand.set za kroženje zraka Clean Air

**Popolnoma integrirana napa omogoča
optimalno uporabo prostora v omarici.**

- **Tiho delovanje:** najvišja stopnja odvajanja ob nizki stopnji hrupa
- Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.
- **Več prostora za shranjevanje:** uživajte v svežem zraku in dodatnem prostoru za shranjevanje z našo napo, ki zavzame malo prostora.
- **Steklena plošča z vgrajenim upravljanjem Touch Select:** zlahka dosegljivi elementi za upravljanje za brezskrbno kuhanje.
- **Enostavno čiščenje:** uživajte v preprostem čiščenju naše elegantne in uporabniku prijazne nape.

Tehnični podatki

Tipologija : Built-in/Built-under
Dolžina priključnega kabla : 130 cm
Dimenzije niše (VxŠxG) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Višina izdelka : 60 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo : 430 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo : 650 mm
Neto masa : 11,9 kg
Način upravljanja : Elektronsko
Število različnih hitrosti : 3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja : 460 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja : 652 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja : 451 m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja : 749 m³/h
Maksimalen pretok zraka : 460 m³/h
Število svetil : 2
Raven hrupa : 63 dB(A) re 1pW
Premer cevi : 120 / 150 mm
Material filtra : Pralni iz nerjavnega jekla
EAN koda : 4242005297931
Priključna moč : 256 W
Napetost : 220-240 V
Frekvenca : 50 Hz
Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji
Tip namestitve : Vgrajeni



4 242005 297931

Serie 6, Vgradna napa, 60 cm, prozorno steklo s črnim tiskom, Črna DBB67AM60

Popolnoma integrirana napa omogoča optimalno uporabo prostora v omarici.

Tip

Oblika

- Ploska vgradnja za neopazno integracijo v stenske omarice.
- Prostorsko učinkovito in kompaktno oblikovanje, ki omogoča dodatno shranjevanje na napi, do maks. 10 kg teže na posamezno stran.
- Steklена upravljalna plošča z upravljanjem na dotik, za enostavno upravljanje in večje zadrževanje hlapov.

Udobje

- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Ventilator in luč se avtomatsko vklopljata in izklopljata z odpiranjem in zapiranjem steklene plošče.
- Tudi kadar so steklena vrata zaprta, se lahko luč samostojno prižiga in ugaša s QuickHand touch na upravljalni plošči.
- Različni kompleti za kroženje zraka so na voljo kot pomožni dodatki.
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Funkcije

- 2 x 2 W LED
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 451 lux
- Energijsko učinkovit kondenzator
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Kaseta z okvirjem iz nerjavečega jekla
- Gladke površine in materiali, ki so enostavni za čiščenje.

Pretok

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 460 m³/h; pri intenzivnem načinu: 749 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 63 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri

intenzivnem načinu: 73 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)

- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 50/63 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka:
Maks. običajna uporaba: 451m³/h
Intenzivna: 652m³/h
Raven hrupa v načinu recirkulacije:
Maks. normalna uporaba: 67dB(A) re 1 pW
Intenzivna: 74 dB(A) re 1 pW

Vgradnja in planiranje

- Primerno za namestitve v stenske omarice brez dna.
- Priloženi distančniki za namestitve v stenske omarice z najvišjo globino do 360 mm.
- Okrasni podaljški v obliki dimnika so na voljo kot pomožni dodatki za namestitve v višje stenske omarice.
- Podaljški v obliki dimnika so združljivi z razpoložljivimi kompleti za kroženje zraka.
- Dimenzije (VxŠxG): 340 x 597 x 298 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 340 x 560 x 300 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Prosimo, upoštevajte vgradne dimenzije, navedene v montažnem načrtu

Tehnične informacije


- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 62.7 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 256 W

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

**Serie 6, Vgradna napa, 60 cm, prozorno
steklo s črnim tiskom, Črna
DBB67AM60**


dimenzije v mm

Pogled od spredaj

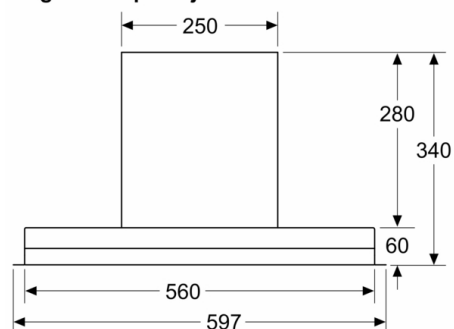


dimenzije v mm

Primer vgradnje

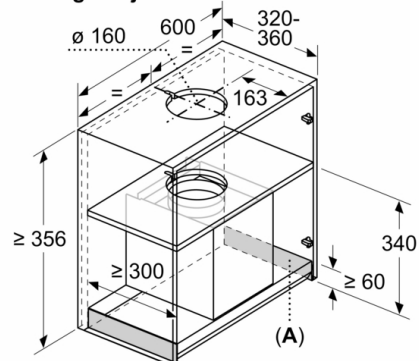


A: Predel brez tečajev

dimenzije v mm

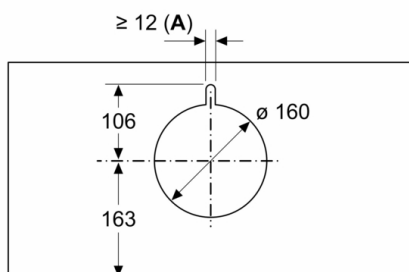

A: Odprtina za speljavo kabla

dimenzije v mm

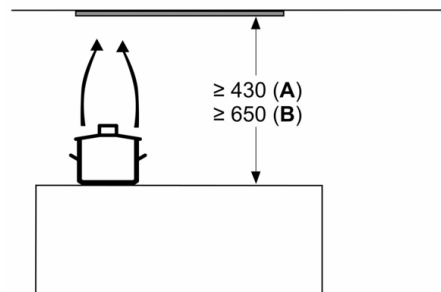

od zgornjega roba nosilca posode

A: Min. 430 za električni štedilnik

B: Min. 650 za plinski štedilnik

dimenzije v mm

pogled od strani

