

Serie 4, Vgradna napa, 90 cm, prozorno steklo, Nerjaveče jeklo DBB96AF50



DWZ1IT1D1	Set za kroženje zraka Long Life zunanji
DWZ1IX1B6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DWZ1IX1C6	Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DWZ0IB0U0	Standarden komplet za kroženje zraka
DWZ0IB5G0	Podaljšek za dimnik 120mm
DWZ0IB5N0	Podaljšek za dimnik 187-360mm
DWZ0IM0A0	Standardni filter (zamenjava)
DWZ0IT0P0	Filter za odstran.vonjav Long Life rezer

- Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.
- Kovinski filter za maščobe: poskrbi za čist zrak, zadrži maščobe in ga enostavno očistite enkrat na mesec.

Tipologija: Built-in/Built-under
 Dolžina priključnega kabla: 150.0 cm
 Dimenzije niše (VxŠxG): 356mm x 862.0mm x 310mm mm
 Višina izdelka: 60 mm
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 500 mm
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
 Neto masa: 10.6 kg
 Način upravljanja: mehanski
 Število različnih hitrosti: 3
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 620 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 598 m³/h
 Maksimalen pretok zraka: 620 m³/h
 Število svetil: 2
 Glasnost: 70 dB(A) re 1pW
 Premer cevi: 150 mm
 Material filtra: Pralni aluminij
 EAN koda: 4242005163687
 Priključna moč: 255 W
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz
 Tip vtiča: Euro vtič z ozemljitvijo 16A/250V
 Tip namestitve: Vgradni



Serie 4, Vgradna napa, 90 cm, prozorno steklo, Nerjaveče jeklo DBB96AF50


- Nerjaveče jeklo
- Cupboard 90 cm
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Osvetljen pogrezljiv gumb za upravljanje
- 3 stopnje zmogljivosti
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 76 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 620m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 70 dB(A) re 1 pW [57 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 50/70 dB
- Capacitor energy efficient
- Dimenzije (VxŠxG): 356 x 894 x 310 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 356 x 862 x 310 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.5 m z vtikačem
- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 56.5 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Priključna moč: 255 W

Pretok:

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


**Serie 4, Vgradna napa, 90 cm,
prozorno steklo, Nerjaveče jeklo
DBB96AF50**

Dimenzije v mm

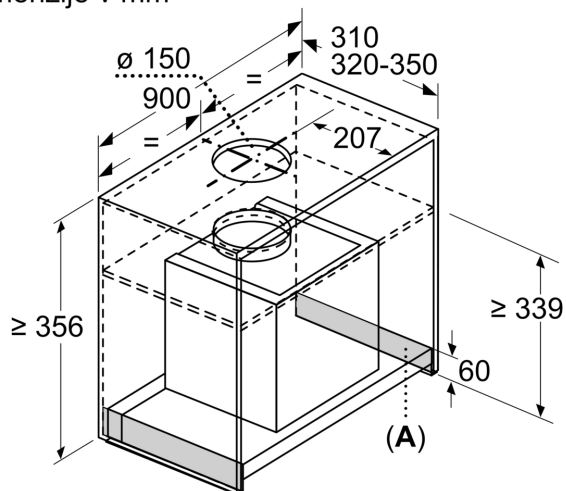


A: predel brez tečajev


Dimenzije v mm
Pogled od spredaj

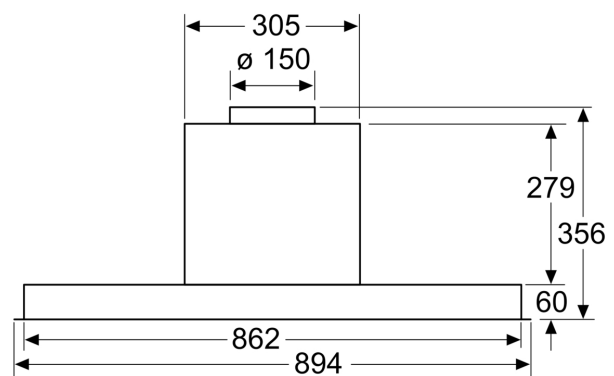

Dimenzije v mm
Pogled od strani

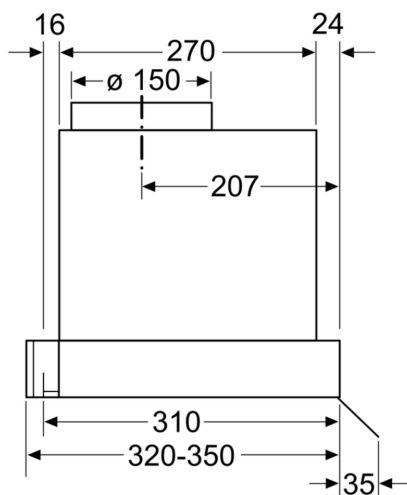

measurements in mm

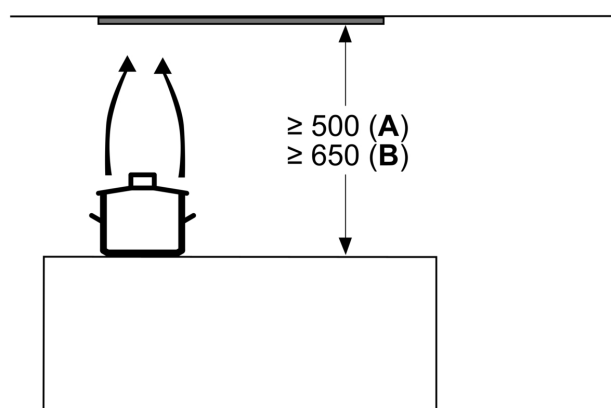

From upper edge of pan support:
A: Electric
B: Gas