

Serie 8, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DFS067K51



DSZ4660 Okvir za skrito vgradnjo
 DWZ0IT0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life rezer
 DWZ1IT1D1 Set za kroženje zraka Long Life zunanji
 DWZ1IX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
 DWZ1IX1C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
 DWZ2IT1B4 Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez
 DWZ2IT1I4 Stand.set za kroženje zraka Clean Air
 HEZG9AS00S :

Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **EcoSilence Drive:** močan in varčen motor za tiho in učinkovito delovanje nape.
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**

Tipologija:Pull-out
 Dolžina priključnega kabla:175.0 cm
 Dimenzije niše (VxŠxG):385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Višina izdelka:426 mm
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:430 mm
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:650 mm
 Neto masa:11.8 kg
 Način upravljanja:elektronski
 Število različnih hitrosti:3 stopenjski + 2 intenzivno
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 392 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja:628 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:358 m³/h
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja:717 m³/h
 Maksimalen pretok zraka:392 m³/h
 Število svetil:2
 Glasnost:53 dB(A) re 1pW
 Premer cevi:120 / 150 mm
 Material filtra:Pralni iz nerjavečega jekla
 EAN koda:4242005232079
 Priključna moč:144 W
 Tok:10 A
 Napetost:220-240 V
 Frekvenca:50; 60 Hz
 Tip vtiča:Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Tip namestitve:Vgradni



4 242005 232079

Serie 8, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DFS067K51

Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.

Tip

- 60 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za vgradnjo v visečo omarico (širine 60 cm)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo

Oblika

Udobje

- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- Touch Top Auto BO EE
- TouchControl upravljanje
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Senzor kakovosti zraka

Funkcije

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 294 lux
- Kaseta z okvirjem iz nerjavečega jekla
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali ogljenega)

Pretok

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 392 m³/h; pri intenzivnem načinu: 717 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 392 m³/h; pri intenzivnem načinu: 717 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 53 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 392m³/h
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 41/53 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka:
- Maks. običajna uporaba: 358m³/h
- Intenzivna: 628m³/h

- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 60dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 71 dB(A) re 1 pW
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

Vgradnja in planiranje


- Telescopic comfort installat.
- Dimenzije (VxŠxG): 426 x 598 x 290 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 385 x 524 x 290 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.75 m z vtikačem
- BO-design with logo

Tehnične informacije

- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 37.8 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 144 W


*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

Serie 8, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo
DFS067K51

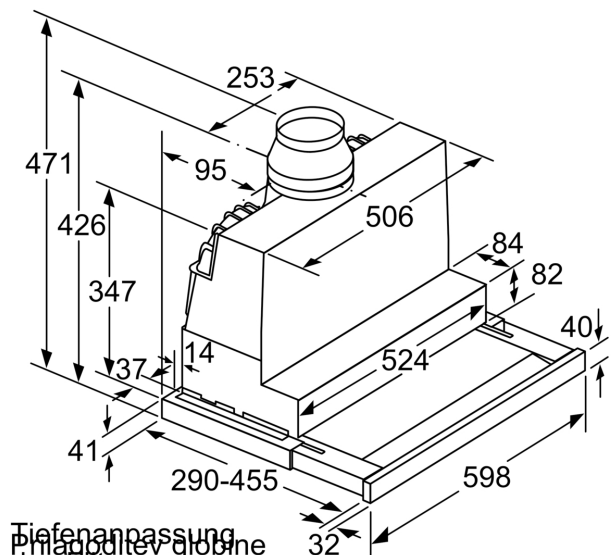


Tiefen Anpassung
 der Filterabzug
 des Füllraums
 bis 29 mm möglich


Dimenzije v mm

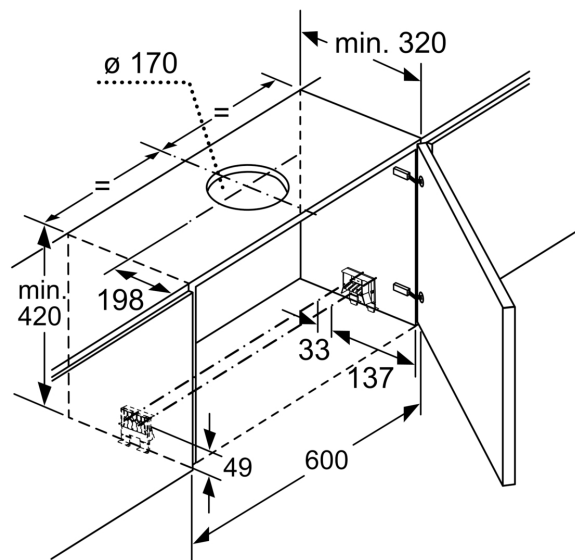

Dimenzije v mm

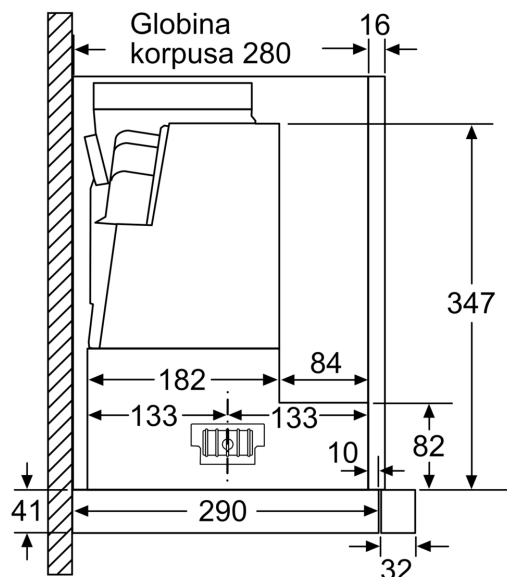

Dimenzije v mm

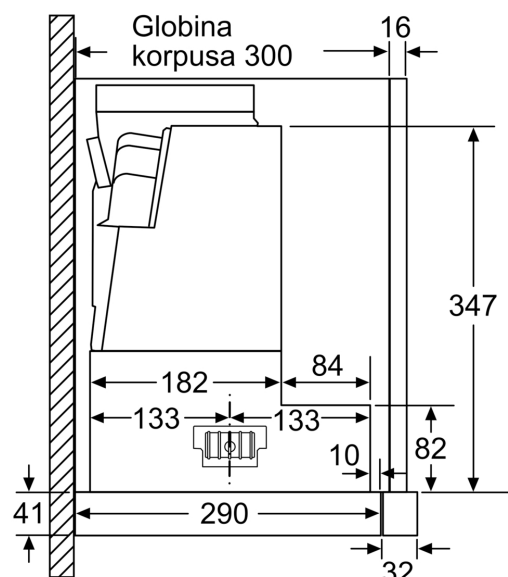

Dimenzije v mm

