

## Serie 8, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DFS068K54



|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| DSZ4660   | Okvir za skrito vgradnjo                 |
| DWZ0IT0P0 | Filter za odstran.vonjav Long Life rez   |
| DWZ1IT1D1 | Set za kroženje zraka Long Life zunanji  |
| DWZ1IX1B6 | Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez |
| DWZ1IX1C6 | Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji |
| DWZ2IT1B4 | Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez |
| DWZ2IT1I4 | Stand.set za kroženje zraka Clean Air    |

## Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **EcoSilence Drive™:** močan, energijski varčen motor za nape.
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

Tipologija: ..... Pull-out  
Dolžina priključnega kabla: ..... 175.0 cm  
Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 337mm x 524.0mm x 290mm mm  
Višina izdelka: ..... 378 mm  
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: ..... 430 mm  
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: ..... 650 mm  
Neto masa: ..... 12.3 kg  
Način upravljanja: ..... elektronski  
Število različnih hitrosti: ..... 3 stopenjski + 2 intenzivno  
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 411 m<sup>3</sup>/h  
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: ..... 746 m<sup>3</sup>/h  
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: ..... 392 m<sup>3</sup>/h  
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: ..... 855 m<sup>3</sup>/h  
Maksimalen pretok zraka: ..... 411 m<sup>3</sup>/h  
Število svetil: ..... 2  
Glasnost: ..... 52 dB(A) re 1pW  
Premer cevi: ..... 120 / 150 mm  
Material filtra: ..... Pralni iz nerjavečega jekla  
EAN koda: ..... 4242005232086  
Priključna moč: ..... 194 W  
Tok: ..... 10 A  
Napetost: ..... 220-240 V  
Frekvenca: ..... 50; 60 Hz  
Tip vtiča: ..... Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji  
Tip namestitve: ..... Vgradni



4 242005 232086

## Serie 8, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DFS068K54

**Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.**

### Tip

- 60 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za vgradnjo v visečo omarico (širine 60 cm)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo

### Oblika

#### Udobje

- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- Touch Top Auto BO EE
- TouchControl upravljanje
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Senzor kakovosti zraka

#### Funkcije

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 294 lux
- Pokrov filtra iz nerjavečega jekla, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali ogljenega)

#### Pretok

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 411 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 855 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 411 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 855 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 52 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 411m<sup>3</sup>/h
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 42/52 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 392m<sup>3</sup>/h
- Intenzivna: 746m<sup>3</sup>/h

- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 63dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 75 dB(A) re 1 pW
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

#### Vgradnja in planiranje


- Telescopic comfort installat.
- Dimenzije (VxŠxG): 378 x 598 x 290 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 337 x 524 x 290 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Električni kabel dolžine 1.75 m z vtikačem

#### Tehnične informacije


- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 35 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 194 W

\*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


**Serie 8, Izvlečna kuhinjska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo**  
**DFS068K54**

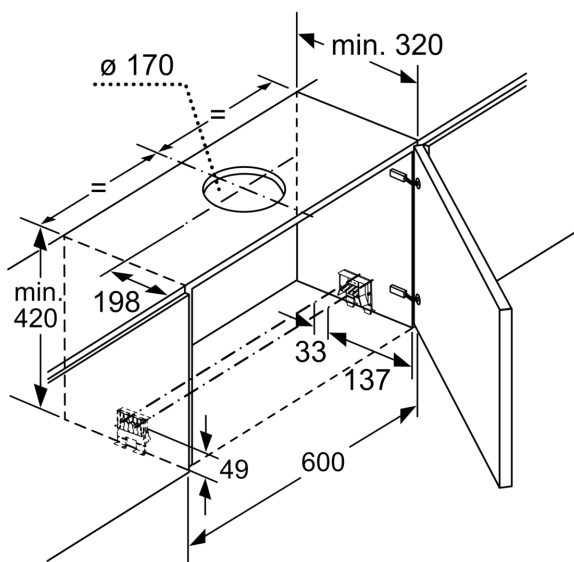


Dimenzije v mm

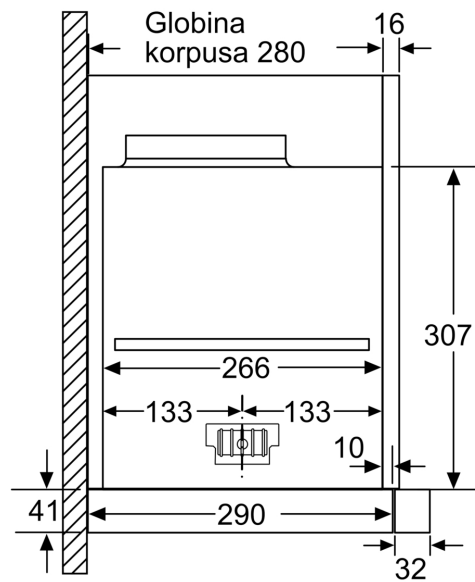

Dimenzije v mm

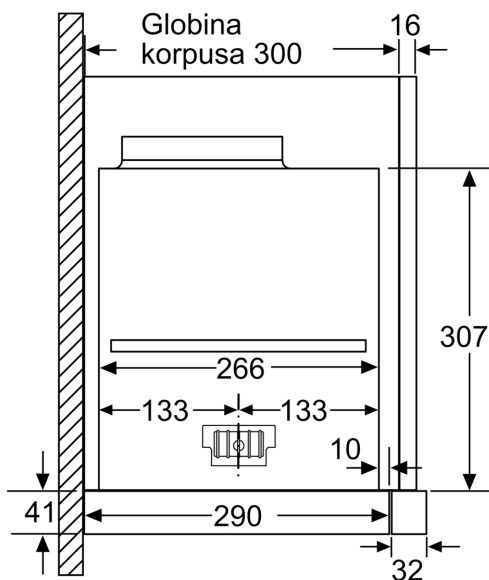

Dimenzije v mm

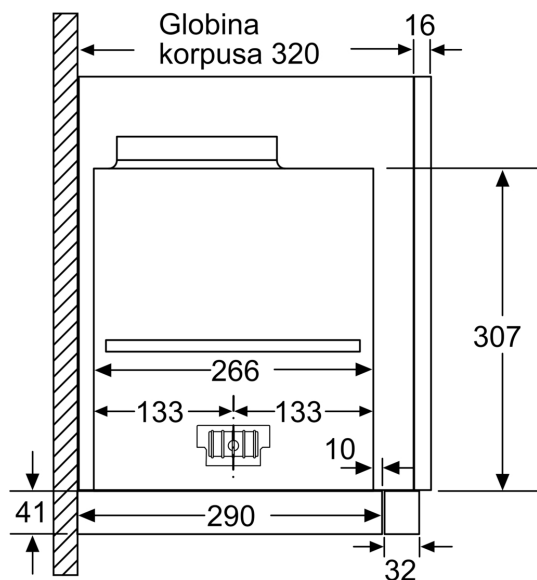

Dimenzije v mm

