

Serie 2, Podvgradna kuhinjska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DUL62FA51



Posebni dodatni pribor

DHZ2701	Stand. filter za odstranjevanje vonjav
DHZ1620	Kovinski maščobni filter
DHZ2140	Maščobni filter

Podvgradna napa: prihranite prostor z namestitvijo nape pod visečo kuhinjsko omarico ali na steno.

- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**

Tehnični podatki

Tipologija:	Built-in/Built-under
Dolžina priključnega kabla:	145.0 cm
Višina izdelka:	150 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	650 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	650 mm
Neto masa:	6.0 kg
Način upravljanja:	mehanski
Število različnih hitrosti:	3
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	250 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	80 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	250 m ³ /h
Število svetil:	1
Glasnost:	68 dB(A) re 1pW
Premjer cevi:	100 / 120 mm
Material filtra:	Ni pralna sintetika
EAN koda:	4242005133895
Priključna moč:	119 W
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve:	Podvgradni



4 242005 133895

Serie 2, Podvgradna kuhinjska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DUL62FA51

**Podvgradna napa: prihranite prostor z
namestitvijo nape pod visečo kuhinjsko
omarico ali na steno.**

Tip:

- Nerjaveče jeklo napa

Pretok:

- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 250 m³/h (po standardu DIN/EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za kroženje zraka potrebujete ogljeni filter (dodatni pribor)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: D (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 69.3 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: E
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: E
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: D
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 68 dB(A) re 1 pW [54 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 53/68 dB

Design:

- Osvetlitev kuhališča: 1 x LED 4W E14
- Osvetljenost: 45 lux
- Temperatura barve: 3000 K


Udobje:

- Drsní regulator
- Pomični stekleni zaslon spredaj
- 3 stopnje zmogljivosti
- 1 motor
- Maščobni filter iz flisa


Dimenzije:

- z enosmerno zaporno loputo
- Cev Ø 120 mm, 100 mm
- Priključna moč: 119 W
- Dimenzije (VxŠxG): 150 x 600 x 482 mm


**Serie 2, Podvgradna kuhinjska napa,
60 cm, Nerjaveče jeklo
DUL62FA51**

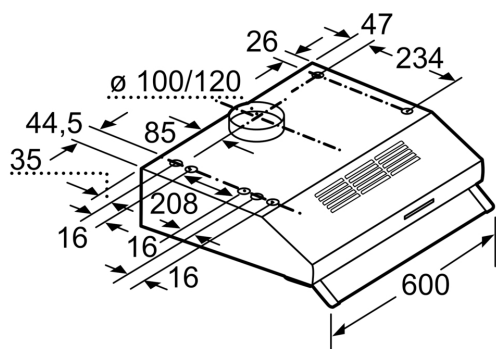

Dimenzije v mm

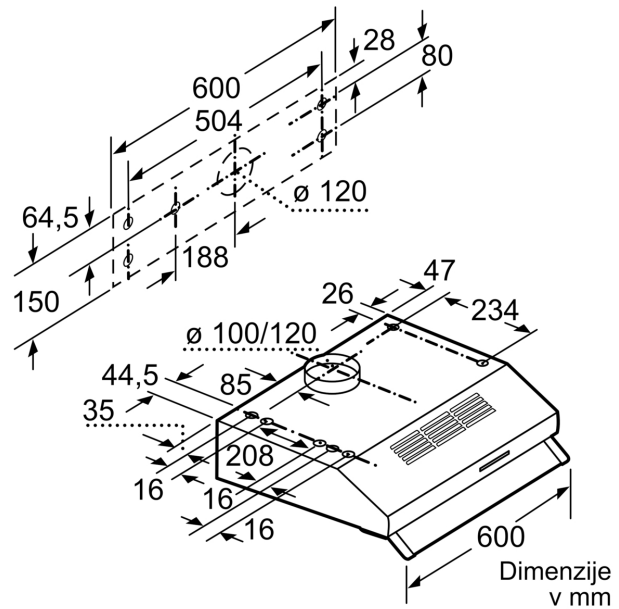

Dimenzije
v mm

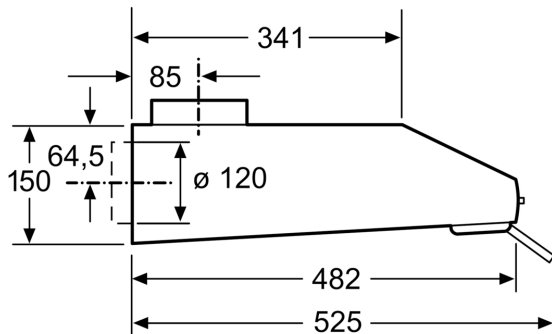

Dimenzije v mm