

## Serie 4, Stenska napa, 60 cm, prozorno steklo **DWA66DM50**



B



### Posebni dodatni pribor

DHZ1225 ;, DHZ1235 ;, DHZ6550 ;, DHZ6551 ;, DWZ0DX0A0 Stand. filter za odstranj. vonjav rez., DWZ0DX0U0 Standarden komplet za kroženje zraka, DWZ0XX0J0 Komplet za kroženje zraka Long Life, DWZ1DX1B4 Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez, DWZ1DX1I4 Stand.set za kroženje zraka Clean Air, DWZ1DX1I6 Komplet za kroženje zraka Clean Air, DWZ1FX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DWZ1FX5D1 Set za kroženje zraka Long Life zunanji, DZZ0XX0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life rezer, DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez, HEZG9AS00S :

• **Posebej taho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.

• **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhalšča.

• **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

### Tehnični podatki

Tipologija: .....zidna  
Dolžina priključnega kabla: .....130.0 cm  
Višina dekorativne cevi: .....576-897/576-1007 mm  
Višina izdelka: .....50 mm  
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: .....550 mm  
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: .....650 mm  
Neto masa: .....13.8 kg  
Način upravljanja: .....elektronski  
Število različnih hitrosti: .....3-stages + intensive setting  
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 401 m<sup>3</sup>/h  
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: .....441 m<sup>3</sup>/h  
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: .... 337 m<sup>3</sup>/h  
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: .....615 m<sup>3</sup>/h  
Maksimalen pretok zraka: .....401 m<sup>3</sup>/h  
Število svetil: .....2  
Glasnost: .....59 dB(A) re 1 pW  
Premer cevi: .....120 / 150 mm  
Material filtra: .....Pralni aluminij  
EAN koda: .....4242005050925  
Priključna moč: .....220 W  
Tok: .....10 A  
Napetost: .....220-240 V  
Frekvenca: .....50; 60 Hz  
Tip vtiča: .....Schuko-/Gardy vtičak z ozemljilj  
Tip namestitve: .....Stenska



4 242005 050925


## Serie 4, Stenska napa, 60 cm, prozorno steklo **DWA66DM50**

- 60 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za pritrditev na steno nad kuhalijščem
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhalijšča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 276 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 400 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 615 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 400 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 615 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 59 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 400m<sup>3</sup>/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 59 dB(A) re 1 pW [46 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/59 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 337m<sup>3</sup>/h
- Intenzivna:441m<sup>3</sup>/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba:70dB(A) re 1 pW
- Intenzivna:74 dB(A) re 1 pW
- Capacitor energy efficient
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 45.6 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 220 W



**Pretok:**

\*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


**Serie 4, Stenska napa, 60 cm,  
prozorno steklo  
DWA66DM50**

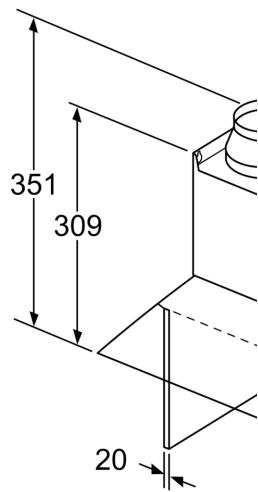

Pri uporabi zadnje stene morate upoštevati obliko aparata.

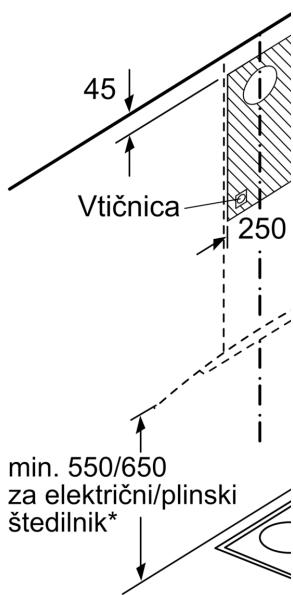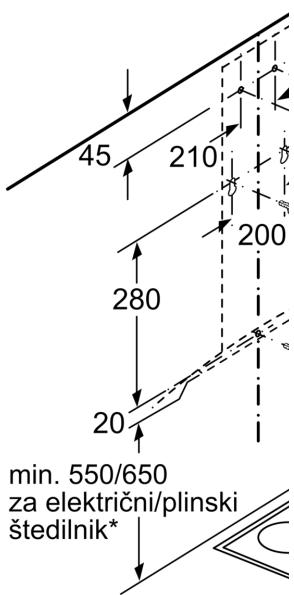

Dimenzijs v mm

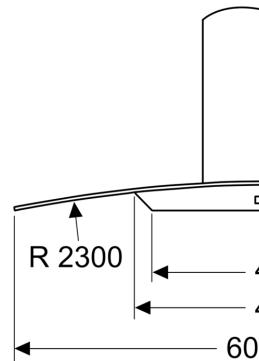

Dimenzijs za postavitev  
Upoštevajte, da za vsi  
tolerance. Dejanske d  
preveriti na prisotnem