

Serie 4, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DWB66DM50



Posebni dodatni pribor

DHZ1225 :, DHZ1235 :, DHZ6550 :, DHZ6551 :, DWZ0XX0J0 Komplet za kroženje zraka Long Life, DWZ1DX1B4 Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez, DWZ1DX1I4 Stand.set za kroženje zraka Clean Air, DWZ1DX1I6 Komplet za kroženje zraka Clean Air, DWZ1FX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DWZ1FX5D1 Set za kroženje zraka Long Life zunanji, DZZ0XX0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life rez, DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez, HEZG9AS00S :

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika: nerjaveče jeklo
 Tipologija: zidna
 Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
 Višina dekorativne cevi: 583-912/583-1022 mm
 Višina izdelka: 53 mm
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 550 mm
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
 Neto masa: 11.5 kg
 Način upravljanja: elektronski
 Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 368 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 441 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 337 m³/h
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 605 m³/h
 Maksimalen pretok zraka: 368 m³/h
 Število svetil: 2
 Glasnost: 60 dB(A) re 1pW
 Premer cevi: 120 / 150 mm
 Material filtra: Pralni aluminij
 EAN koda: 4242005051038
 Priključna moč: 220 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Tip namestitve: Stenska



4 242005 051038


Serie 4, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DWB66DM50

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

- 60 cm
- Nerjaveče jeklo
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 242 lux
- Kaseta z alu okvirjem
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 368 m³/h; pri intenzivnem načinu: 605 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 368 m³/h; pri intenzivnem načinu: 605 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 368m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 60 dB(A) re 1 pW [47 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/60 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka:
- Maks. običajna uporaba: 337m³/h
- Intenzivna: 441m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 70dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 74 dB(A) re 1 pW
- Dimenzije (VxŠxG): 635 x 600 x 500 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 48.1 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 220 W

Pretok:


Serie 4, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DWB66DM50

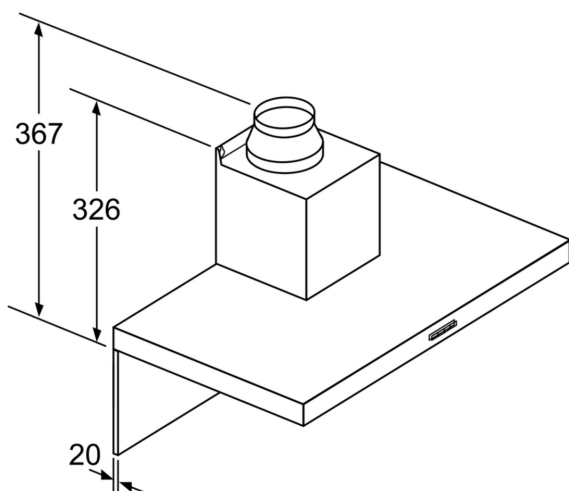

Pri uporabi zadnje stene
morate upoštevati
obliko aparata.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

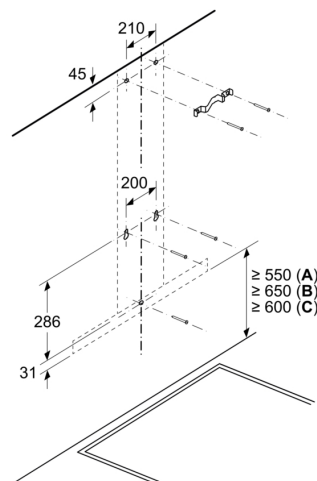


A: Električna


B: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo

C: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

Dimenzije v mm

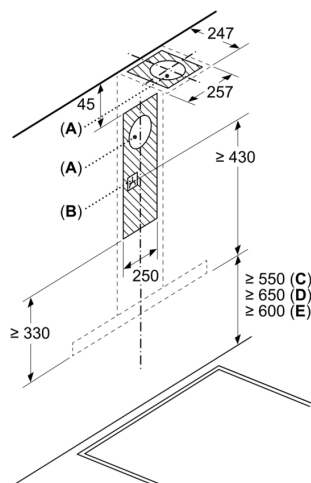

A: Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Električna
D: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo
E: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

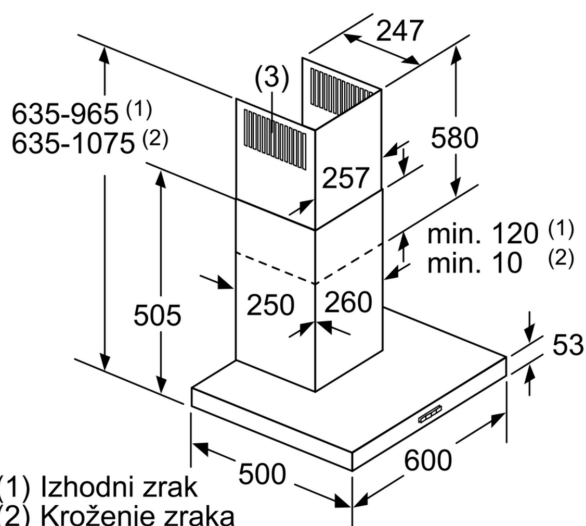

(1) Izhodni zrak
(2) Kroženje zraka
(3) Izstop zraka – reže za izhodni
zrak namestite navzdol

Dimenzije v mm