

Serie 4, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DWB66IM50



Posebni dodatni pribor

DHZ1225 :	
DHZ1235 :	
DHZ6550 :	
DHZ6551 :	
DWZ0XX0J0	Komplet za kroženje zraka Long Life
DWZ1DX1B4	Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez
DWZ1DX1I4	Stand.set za kroženje zraka Clean Air
DWZ1DX1I6	Komplet za kroženje zraka Clean Air
DWZ1FX5C6	Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DWZ1FX5D1	Set za kroženje zraka Long Life zunanji
DZZ0XX0P0	Filter za odstran.vonjav Long Life rezer
DZZ1XX1B6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika:	 nerjaveče jeklo
Tipologija:	 zidna
Dolžina priključnega kabla:	 130.0 cm
Višina dekorativne cevi:	 583-912/583-1022 mm
Višina izdelka:	 53 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	 550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	 650 mm
Neto masa:	 11.6 kg
Način upravljanja:	 elektronski
Število različnih hitrosti:	 3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	... 368 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja:	 441 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	 337 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja:	 605 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	 368 m ³ /h
Število svetil:	 2
Glasnost:	 60 dB(A) re 1pW
Premier cevi:	 120 / 150 mm
Material filtra:	 Pralni aluminij
EAN koda:	 4242005051052
Priključna moč:	 220 W
Tok:	 10 A
Napetost:	 220-240 V
Frekvenca:	 50; 60 Hz
Tip vtiča:	 Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve:	 Stenska




Serie 4, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DWB66IM50

- 60 cm
- Nerjaveče jeklo
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 242 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 368 m³/h; pri intenzivnem načinu: 605 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 368 m³/h; pri intenzivnem načinu: 605 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 368m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 60 dB(A) re 1 pW [47 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/60 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka:
- Maks. običajna uporaba: 337m³/h
- Intenzivna: 441m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 70dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 74 dB(A) re 1 pW
- Dimenzije (VxŠxG): 635 x 600 x 500 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 48.1 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 220 W

Pretok:

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


Serie 4, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DWB66IM50

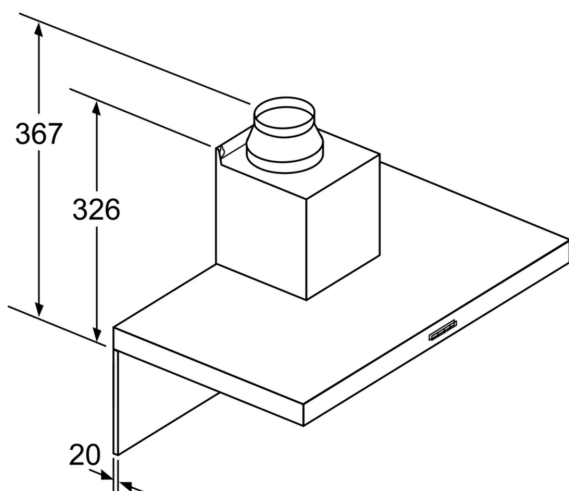

Pri uporabi zadnje stene
morate upoštevati
obliko aparata.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

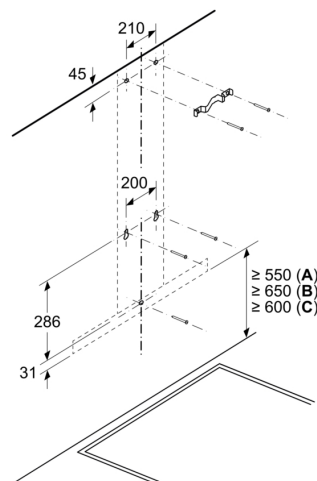


A: Električna


B: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo

C: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

Dimenzije v mm

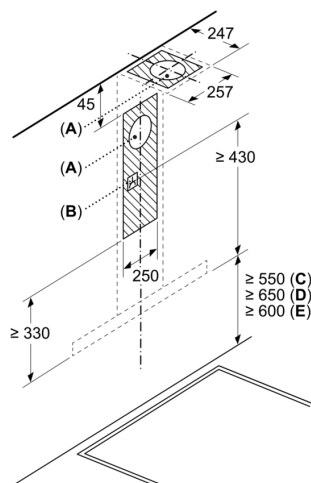

A: Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Električna
D: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo
E: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

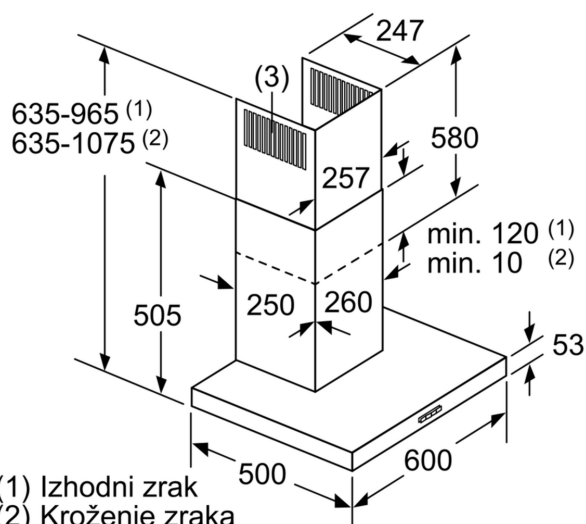

(1) Izhodni zrak

(2) Kroženje zraka

(3) Izstop zraka – reže za izhodni
zrak namestite navzdol

Dimenzije v mm