

Serie 2, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB96BC50



Posebni dodatni pribor

DHZ1225 :, DHZ1235 :, DHZ9550 :, DHZ9551 Okrasna panel,
DWZ0XX0J0 Komplet za kroženje zraka Long Life, DWZ1DX1B4 Filter
za odstranj. vonjav Clean Air rez, DWZ1DX1I4 Stand.set za kroženje
zraka Clean Air, DWZ1DX1I6 Komplet za kroženje zraka Clean Air,
DWZ1FX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DWZ1FX5D1
Set za kroženje zraka Long Life zunanji, DZZ0XX0P0 Filter za
odstran.vonjav Long Life rez, DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav
CleanAirPlus rez, HEZG9AS00S :

Box-Design stenska napa: zmogljivost in privlačen dizajn v enem aparatu.

- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**
- **Kovinski filter za maščobe:** poskrbi za čist zrak, zadrži maščobe in ga enostavno očistite enkrat na mesec.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika: nerjaveče jeklo
Tipologija: zidna
Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
Višina dekorativne cevi: 583-912/583-1022 mm
Višina izdelka: 53 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
Neto masa: 13.0 kg
Način upravljanja: mehanski
Število različnih hitrosti: 3
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 619 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 422 m³/h
Maksimalen pretok zraka: 619 m³/h
Število svetil: 2
Glasnost: 70 dB(A) re 1pW
Premer cevi: 120 / 150 mm
Material filtra: Pralni aluminij
EAN koda: 4242005036097
Priključna moč: 220 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
Tip namestitve: Stenska



4 242005 036097

Serie 2, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB96BC50

- Priključna moč: 220 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtičnem

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


Box-Design stenska napa: zmogljivost in privlačen dizajn v enem aparatu.

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 47.4 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 49/70 dB

Tehnične informacije:


- Nerjaveče jeklo napa
- Nerjaveče jeklo
- Stenska napa, 90 cm
- 90 cm
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Klasične tipke
- 3 stopnje zmogljivosti, Klasične tipke
- 3 stopnje zmogljivosti
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Capacitor energy efficient
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 91 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 619m³/h
- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 619 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 70 dB(A) re 1 pW [57 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Največji pretok zraka: 619 m³/h
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG):
- 703 x 900 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 833-1163 x 900 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)
- Dimenzije (VxŠxG): 703 x 900 x 500 mm (kroženje zraka s cleanAir modulom, nameščenim na zunanji pokrov); 833-1163 x 900 x 500 mm (kroženje zraka s cleanAir modulom, nameščenim na notranji pokrov)
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG):
- 703 x 900 x 500mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika

**Serie 2, Stenska napa, 90 cm,
Nerjaveče jeklo
DWB96BC50**

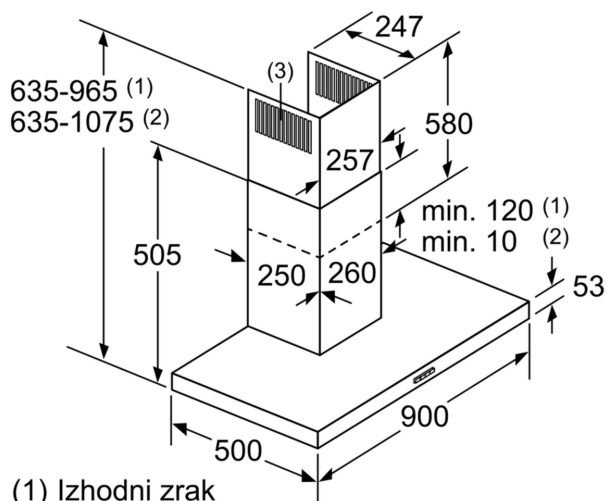

- (1) Izhodni zrak
(2) Kroženje zraka
(3) Izstop zraka – reže za izhodni zrak namestite navzdol


Dimenzije v mm

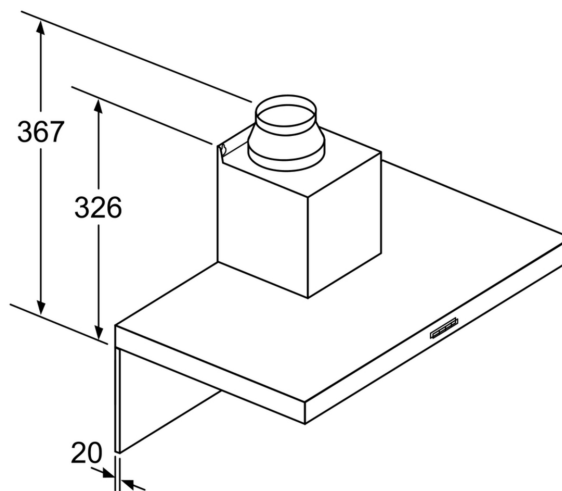

Pri uporabi zadnje stene
morate upoštevati
obliko aparata.

Dimenzije v mm


Dimenzije v mm

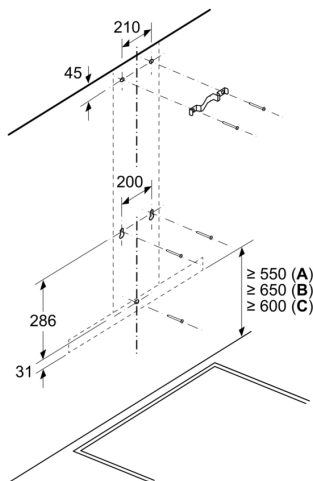

A: Elektri

B: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
C: Elektri – za Avstralijo in Novo Zelandijo

Dimenzije v mm

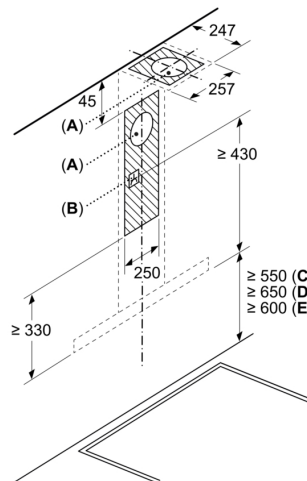

A: Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Elektri
D: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
E: Elektri – za Avstralijo in Novo Zelandijo