

Serie 4, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB96FM50



Posebni dodatni pribor

DHZ1225 :, DHZ1235 :, DHZ9550 :, DHZ9551 Okrasna panel,
DWZ0XX0J0 Komplet za kroženje zraka Long Life, DWZ1DX1B4 Filter
za odstranj. vonjav Clean Air rez, DWZ1DX1I4 Stand.set za kroženje
zraka Clean Air, DWZ1DX1I6 Komplet za kroženje zraka Clean Air,
DWZ1FX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DWZ1FX5D1
Set za kroženje zraka Long Life zunanji, DZZ0XX0P0 Filter za
odstran.vonjav Long Life rez, DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav
CleanAirPlus rez, HEZG9AS00S :

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Osvetlitev:** Energijsko varčna razsvetljava zagotavlja belo in dobro osvetlitev za površino kuhališča
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika: nerjaveče jeklo
Tipologija: zidna
Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
Višina dekorativne cevi: 583-912/583-1022 mm
Višina izdelka: 53 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
Neto masa: 13.5 kg
Način upravljanja: elektronski
Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 372 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 441 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 337 m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 604 m³/h
Maksimalen pretok zraka: 372 m³/h
Število svetil: 2
Glasnost: 60 dB(A) re 1pW
Premer cevi: 120 / 150 mm
Material filtra: Pralni aluminij
EAN koda: 4242005051137
Priključna moč: 220 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve: Stenska



4 242005 051137


Serie 4, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB96FM50

- 90 cm
- Nerjaveče jeklo
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 214 lux
- Kaseta z alu okvirjem
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 372 m³/h; pri intenzivnem načinu: 604 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 372 m³/h; pri intenzivnem načinu: 604 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 70 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 372m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 60 dB(A) re 1 pW [47 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/60 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka:
- Maks. običajna uporaba: 337m³/h
- Intenzivna: 441m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 70dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 74 dB(A) re 1 pW
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 48.5 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Priključna moč: 220 W

Pretok:


*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

**Serie 4, Stenska napa, 90 cm,
Nerjaveče jeklo
DWB96FM50**

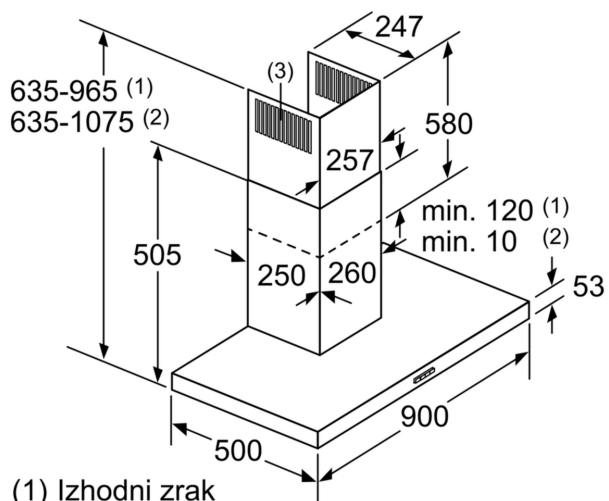

- (1) Izhodni zrak
(2) Kroženje zraka
(3) Izstop zraka – reže za izhodni zrak namestite navzdol


Dimenzije v mm

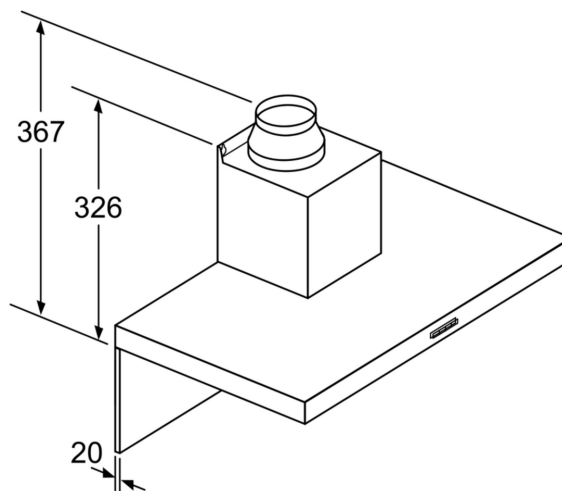

Pri uporabi zadnje stene
morate upoštevati
obliko aparata.

Dimenzije v mm


Dimenzije v mm

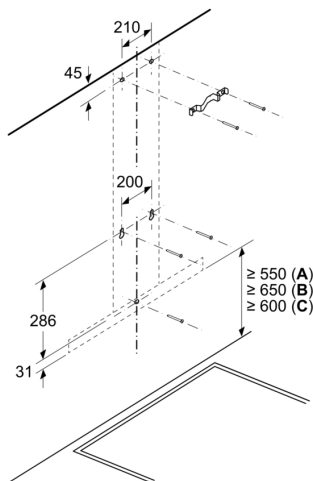

A: Elektri

B: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
C: Elektri – za Avstralijo in Novo Zelandijo

Dimenzije v mm

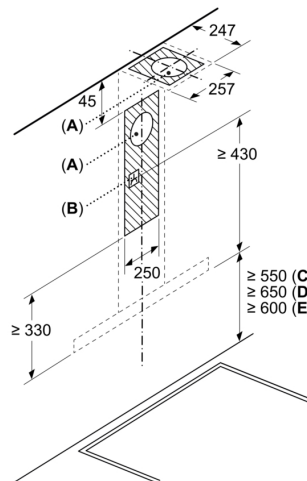

A: Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Elektri
D: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
E: Elektri – za Avstralijo in Novo Zelandijo