

Serie 4, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB96IM50


B


Posebni dodatni pribor

DHZ1225 ; DWZ1DX114 Stand.set za kroženje zraka Clean Air,
DWZ1DX116 Komplet za kroženje zraka Clean Air, DWZ1FX5C6 Set za
rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DWZ1FX5D1 Set za kroženje zraka
Long Life zunanji, DWZ0DX0A0 Stand. filter za odstranj. vonjav rez.,
DWZ0DX0U0 Standarden komplet za kroženje zraka, DHZ1235 ;
DHZ9550 ; DHZ9551 Okrasna panel, DWZ0XX0J0 Komplet za
kroženje zraka Long Life, DWZ1DX1B4 Filter za odstranj. vonjav
Clean Air rez, DZZ0XX0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life rez,
DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

Tehnični podatki

Tipologija: zidna
Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
Višina dekorativne cevi: 583-912/583-1022 mm
Višina izdelka: 53 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
Neto masa: 13.0 kg
Način upravljanja: elektronski
Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 372 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 441 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 337 m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 604 m³/h
Maksimalen pretok zraka: 372 m³/h
Število svetil: 2
Glasnost: 60 dB(A) re 1 pW
Premer cevi: 120 / 150 mm
Material filtra: Pralni aluminij
EAN koda: 4242005051144
Priključna moč: 220 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve: Stenska




Serie 4, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB96IM50

- 90 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za pritrnitev na steno nad kuhališčem
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 214 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 372 m³/h; pri intenzivnem načinu: 604 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 372 m³/h; pri intenzivnem načinu: 604 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 70 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 372m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 60 dB(A) re 1 pW [47 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/60 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 337m³/h
- Intenzivna:441m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba:70dB(A) re 1 pW
- Intenzivna:74 dB(A) re 1 pW
- Capacitor energy efficient
- Dimenzije (VxŠxG): 635 x 900 x 500 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 48.5 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Priključna moč: 220 W

Pretok:

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


**Serie 4, Stenska napa, 90 cm,
Nerjaveče jeklo
DWB96IM50**

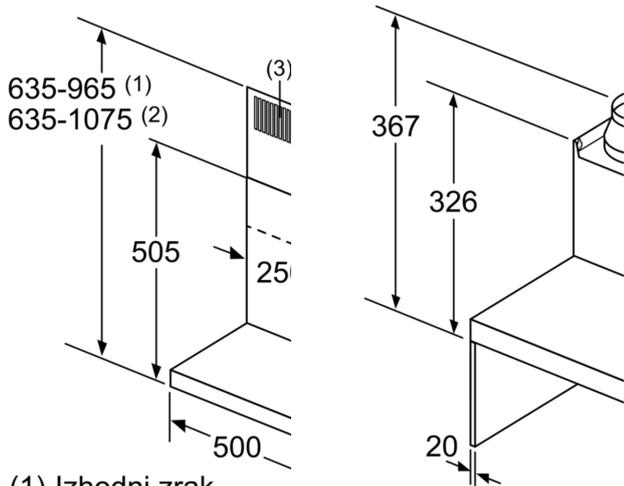

- (1) Izhodni zrak
(2) Kroženje zraka
(3) Izstop zraka – rež
zrak namestite na

Pri uporabi zadnje ste
morate upoštevati
obliko aparata.


Dimenzije v mm

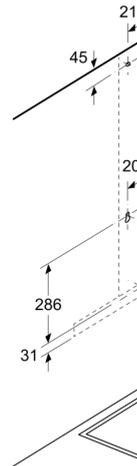

A: Električna

B: Plin – od zgornjega
posodo
C: Električna – za Avs
Zelandijo

Dimenzije v mm

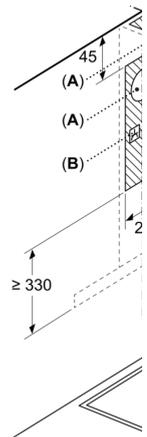

A: Izhodna odprtina
B: Vtičnica
C: Električna
D: Plin – od zgornjega
posodo
E: Električna – za Avs
Zelandijo