

Serie 6, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB97JP50



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J5	Komplet za kroženje zraka Long Life
DWZ2CB1I4	Stand.set za kroženje zraka Clean Air
DWZ2CX5C6	Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DWZ2FX5D1	Set za kroženje zraka Long Life zunanji
DZZ2CB1B4	Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **EcoSilence Drive:** močan in varčen motor za tiho in učinkovito delovanje nape.
- **Upravljanje DirectSelect:** enostavna izbira zelenih nastavitev in osvetlitve.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika: nerjaveče jeklo
Tipologija: zidna
Dolžina priključnega kabla: 130 cm
Višina dekorativne cevi: 582-908/568-1018 mm
Višina izdelka: 46 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
Neto masa: 18.7 kg
Način upravljanja: Elektronsko
Število različnih hitrosti: 3 stopenjski + 2 intenzivno
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 427 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 442 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 343 m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 702 m³/h
Maksimalen pretok zraka: 427 m³/h
Število svetil: 3
Glasnost: 55 dB(A) re 1pW
Premer cevi: 150 / 120 mm
Material filtra: Pralni iz nerjavnega jekla
EAN koda: 4242005086610
Priključna moč: 145 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 60; 50 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve: Montaža na steno



Serie 6, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB97JP50

Tip:

- Nerjaveče jeklo
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem

Pretok:

- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 427 m³/h; pri intenzivnem načinu: 702 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 45/55 dB
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 55 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 66 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)

Udobje:

- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatamnitev
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenega)
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- z enosmerno zaporno loputo
- EcoSilenceDrive motor
- Sistem za enostavno montažo

Tehnične informacije:

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Priključna moč: 145 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Osvetlitev kuhališča: 3 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 359 lux
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka:
- Maks. običajna uporaba: 343m³/h
- Intenzivna: 442m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije:
- Maks. normalna uporaba: 66dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 70 dB(A) re 1 pW

Okolje in varnost:

- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 33.8 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 614-954 x 898 x 500 mm


- Dimenzije (VxŠxG):

- 689 x 898 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 795-1139 x 898 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)


*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

**Serie 6, Stenska napa, 90 cm,
Nerjaveče jeklo
DWB97JP50**

Dimenzije v mm

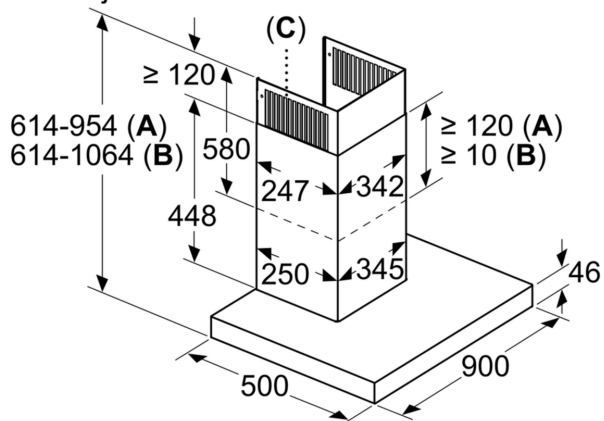


- A:** Izhodni zrak
B: Obtočni zrak
C: Pri različici z izhodnim zrakom reže za izstop zraka namestite tako, da bodo obrnjene navzdol

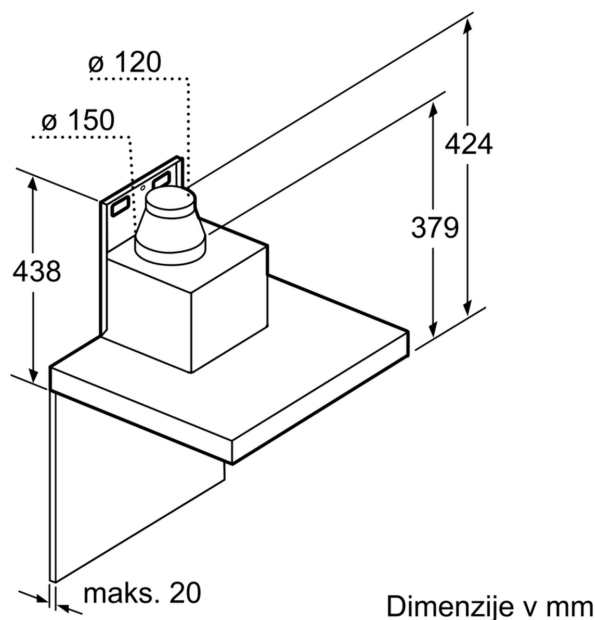


Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

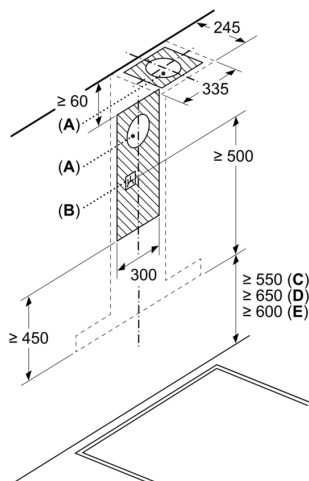

- A:** Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Električna
D: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
E: Električna – za Avstralijo in Novo Zelandijo

Dimenzije v mm

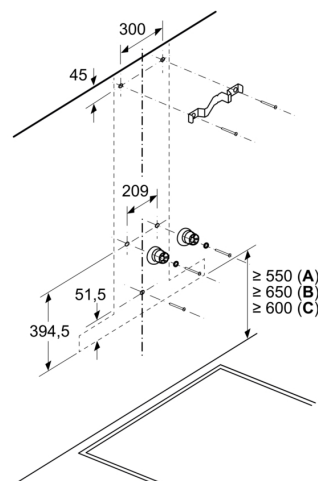

- A:** Električna
B: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
C: Električna – za Avstralijo in Novo Zelandijo