

Serie 6, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB98JQ50



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J5	Komplet za kroženje zraka Long Life
DWZ2CB1I4	Stand.set za kroženje zraka Clean Air
DWZ2CX5C6	Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DWZ2FX5D1	Set za kroženje zraka Long Life zunanji
DZZ2CB1B4	Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez

Stenska kaminska napa: pritrjena na steno vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.

- **Senzor PerfectAir:** tiho delovanje in kuhanje brez neprijetnih vonjav.
- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **EcoSilence Drive:** močan in varčen motor za tiho in učinkovito delovanje nape.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika:	nerjaveče jeklo
Tipologija:	zidna
Dolžina priključnega kabla:	130 cm
Višina dekorativne cevi:	582-908/568-1018 mm
Višina izdelka:	46 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	650 mm
Neto masa:	18.7 kg
Način upravljanja:	Elektronsko
Število različnih hitrosti:	3 stopenjski + 2 intenzivno
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	430 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja:	457 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	353 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja:	844 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	430 m ³ /h
Število svetil:	3
Glasnost:	55 dB(A) re 1pW
Premjer cevi:	120 / 150 mm
Material filtra:	Pralni iz nerjavnega jekla
EAN koda:	4242005099351
Priključna moč:	165 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji
Tip namestitve:	Montaža na steno



4 242005 099351

Serie 6, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWB98JQ50

**Stenska kaminska napa: pritrjena na steno
vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.**

Tip:

- Nerjaveče jeklo
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem

Udobje:

- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Senzor kakovosti zraka
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatamnitev
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- EcoSilenceDrive motor
- Sistem za enostavno montažo

Dizajn:

- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 389 lux
- Osvetlitev kuhališča: 3 x 1,5 W LED osvetlitev
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali ogljenega)

Pretok:

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 430 m³/h; pri intenzivnem načinu: 844 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 430 m³/h; pri intenzivnem načinu: 844 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 46/55 dB
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 55 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka:
- Maks. običajna uporaba: 353m³/h
- Intenzivna: 457m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije:
- Maks. normalna uporaba: 67dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 71 dB(A) re 1 pW

Tehnične informacije:

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtičnem
- Napetost: 220 - 240 V
- Priključna moč: 165 W
- z enosmerno zaporno loputo


Okolje in varnost:

- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 30.1 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG):
- 689 x 898 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 795-1139 x 898 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)


*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

**Serie 6, Stenska napa, 90 cm,
Nerjaveče jeklo
DWB98JQ50**

Dimenzije v mm

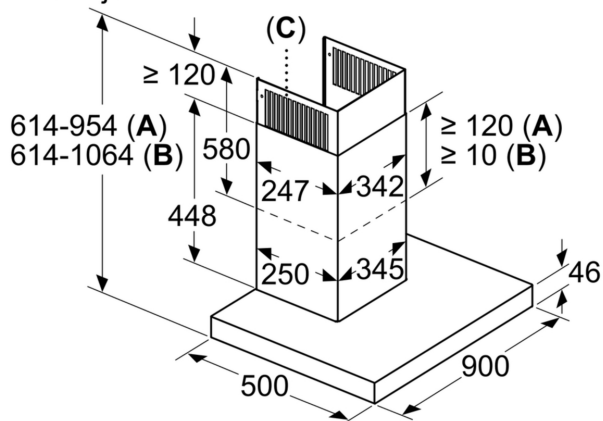


- A:** Izhodni zrak
B: Obtočni zrak
C: Pri različici z izhodnim zrakom reže za izstop zraka namestite tako, da bodo obrnjene navzdol

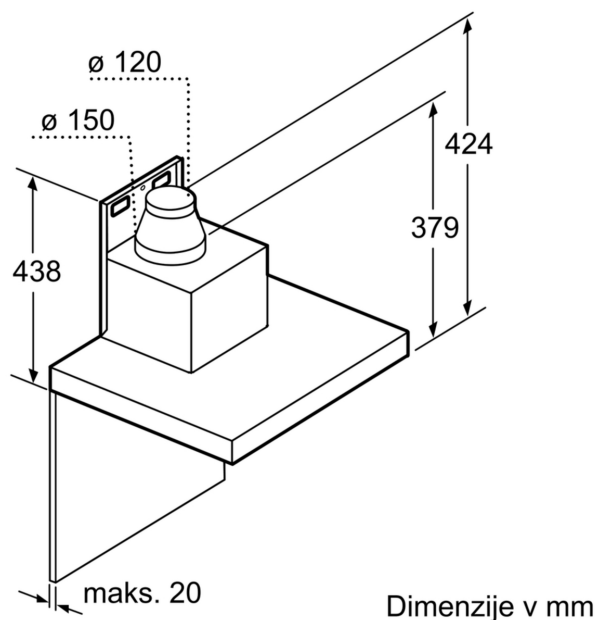


Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

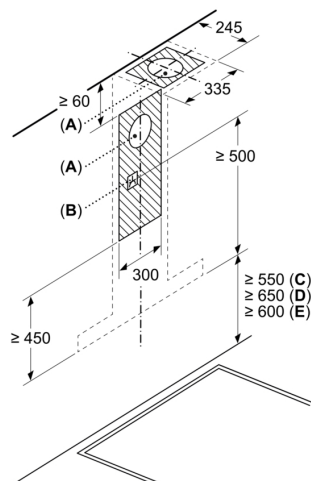

- A:** Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Električna
D: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
E: Električna – za Avstralijo in Novo Zelandijo

Dimenzije v mm

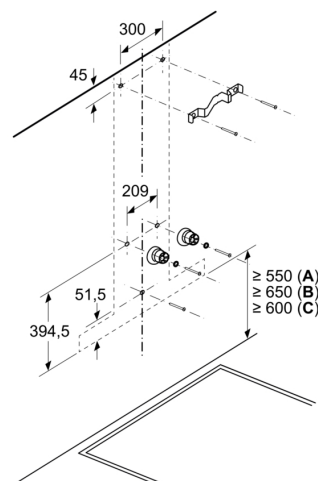

- A:** Električna
B: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
C: Električna – za Avstralijo in Novo Zelandijo