

Serie 6, Stenska napa, 90 cm, prozorno steklo s črnim tiskom DWF97KM60



DWZ0AF0R0 Set za rec.zraka Long Life brez dimnika
 DWZ0AF0S0 Komplet za kroženje zraka Long Life
 DWZ0AX5K0 Chimney extension 1000 mm
 DWZ0AX5L0 Chimney extension 1500 mm
 DWZ1AF1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
 DWZ1AF1I6 Komplet za kroženje zraka Clean Air
 DWZ1AF1V6 Set za recirk.CleanAirPlus brez dimnika
 DWZ1AX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
 DWZ1AX6E1 Crni dimnik
 DZZ0XX0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life rezer
 DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
 HEZG9AS00S :

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **EcoSilence Drive™:** močan, energijsko varčen motor za nape.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.

Tipologija:zidna
 Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
 Višina izdelka: 430 mm
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 450 mm
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
 Neto masa: 23.9 kg
 Način upravljanja: elektronski
 Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 405 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 404 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 249 m³/h
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 739 m³/h
 Maksimalen pretok zraka: 405 m³/h
 Število svetil: 2
 Glasnost: 58 dB(A) re 1pW
 Premer cevi: 120 / 150 mm
 Material filtra: Pralni aluminij
 EAN koda: 4242002946511
 Priključna moč: 143 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Tip namestitve: Stenska



4 242002 946511



Serie 6, Stenska napa, 90 cm, prozorno steklo s črnim tiskom DWF97KM60

- črna
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 225 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 404 m³/h; pri intenzivnem načinu: 739 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 404 m³/h; pri intenzivnem načinu: 739 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 71 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 404m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 44/58 dB
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor
- Sistem za enostavno montažo
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 39 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 143 W


Pretok:

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


**Serie 6, Stenska napa, 90 cm,
prozorno steklo s črnim tiskom
DWF97KM60**

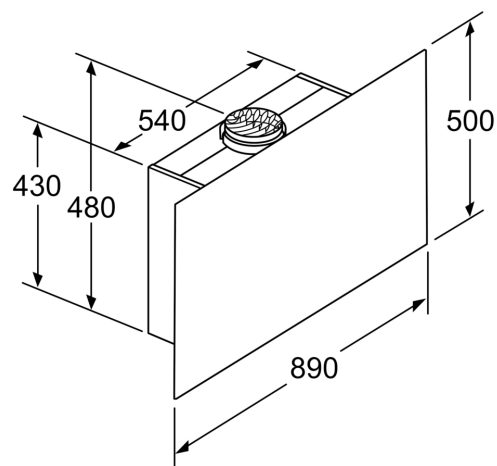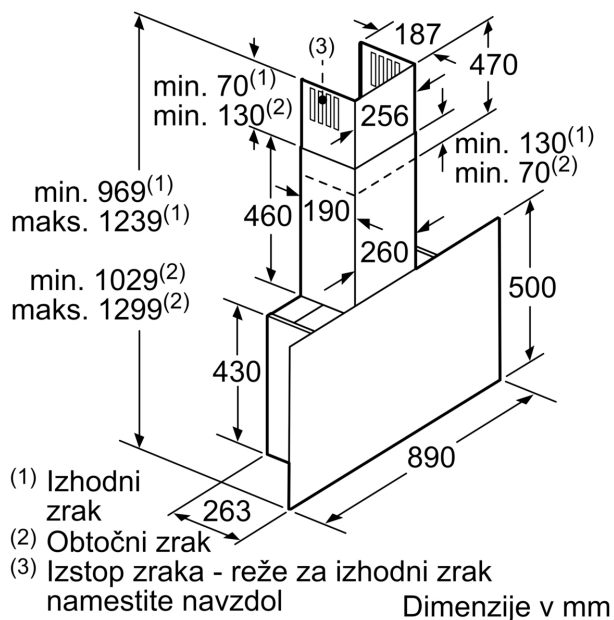

Aparat je v obtočnem delovanju brez kanala
Potreben je komplet za obtočno delovanje

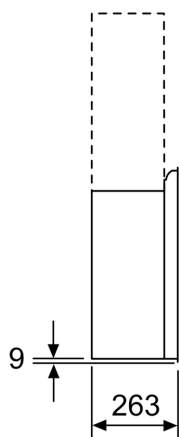

Dimenzije v mm

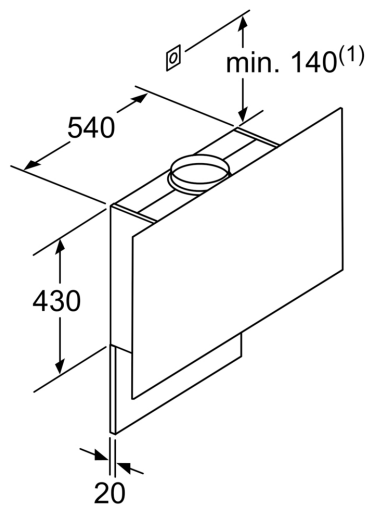


(1) Mesto za vtičnico

Upoštevajte maksimalno debelino zadnje stene.

Dimenzije v mm


Dimenzije v mm

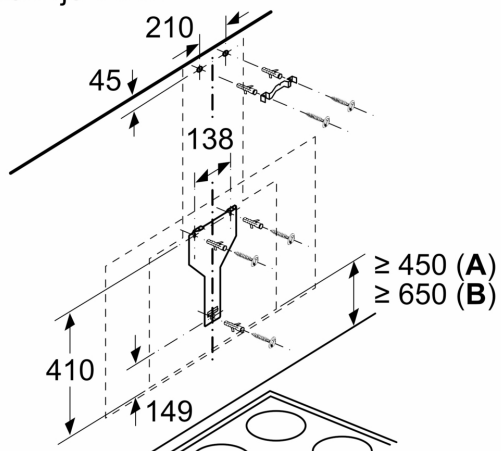

Od zgornjega roba nosilca za posodo

A: Električna
B: Plin

Dimenzije v mm

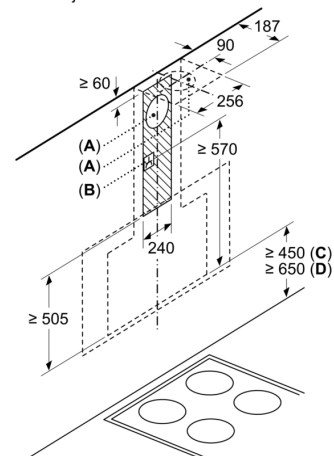

A: Izhodni zrak
B: Vtičnica

Od zgornjega roba nosilca za posodo

C: Električna
D: Plin