

Serie 4, Stenska napa, 60 cm, , Bela DWK67FN20



Posebni dodatni pribor

DWZ0BX3K1	Dimnik 1000 mm
DWZ0BX3L1	Dimnik 1500 mm
DWZ1KK1B6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DWZ1KK1I6	Komplet za kroženje zraka Clean Air
DWZ1KK1V6	Set za recirk.CleanAirPlus brez dimnika

Poševna napa z motorjem Eco Silence Drive™ in samodejnim sistemom Smart Hood Automatic, ki v kuhinji avtomatsko odpravi neprijetne vonjave in hrup.

- **EcoSilence Drive:** močan in varčen motor za tiho in učinkovito delovanje nape.
- **Pametna avtomatska napa:** samodejno se prilagaja nastavitvam kuhališča med kuhanjem za vašo popolno izkušnjo.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Temperatura svetlobe:** z nastavljivo LED osvetlitvijo ustvarite popolno vzdušje v kuhinji.
- **Glasovno upravljanje z Alexo:** upravljajte svoje naprave preprosto z glasom, zahvaljujoč Amazon Alexi.

Tehnični podatki

Tipologija:	zidna
Dolžina priključnega kabla:	 130 cm
Višina dekorativne cevi:	 420-663/457-750 mm
Višina izdelka:	 320 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	 450 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	 650 mm
Neto masa:	 14.5 kg
Način upravljanja:	 Elektronsko
Število različnih hitrosti:	 3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	... 431 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja:	 687 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	 427 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja:	 768 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	 431 m ³ /h
Število svetil:	 2
Glasnost:	 56 dB(A) re 1pW
Premier cevi:	 150 mm
Material filtra:	 Pralni aluminij
EAN koda:	 4242005403417
Priključna moč:	 140 W
Tok:	 10 A
Napetost:	 220-240 V
Frekvenca:	 50; 60 Hz
Tip vtiča:	 Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve:	 Montaža na steno



Serie 4, Stenska napa, 60 cm, , Bela DWK67FN20

Poševna napa z motorjem Eco Silence Drive™ in samodejnim sistemom Smart Hood Automatic, ki v kuhinji avtomatsko odpravi neprijetne vonjave in hrup.

Osnovne značilnosti:

- Poševni zaslon
- Stenska namestitvev
- Iz belega stekla
- Recirkulacija je možna brez dimnika

Dizajn:

- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 502 lux
- Osvetlitev: 2 KOS, LED, 3W, z nastavlljivo barvno temperaturo

Udobje:

- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za recirkulacijsko delovanje je potreben komplet za recirkulacijo Clean Air Plus (dodatna oprema).
- Za recirkulacijo je potrebna dodatna oprema Clean Air Plus.
- EcoSilenceDrive motor
- SoftLight postopna osvetlitev/zatamnitev : svetlobni elementi se nemoteno vklaplajo in izklaplajo.
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe : svetlost svetlobnih elementov je mogoče prilagoditi.
- 2 območji zajemanja zraka: sprednja stran in spodnja stran
- 2 kovinski maščobni filter(-i).
- TouchSelect upravljanje, osvetljeno
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatska ponastavitev iz intenzivne na normalno nastavitve po 6 min
- 10-minutni zamik izklopa

Digitalne značilnosti:

- Home Connect: upravljajte, spremljajte in določite prednostne nastavitve nape prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika (samo v državah, kjer je na voljo storitev Home Connect)
- Upravljanje nape prek kuhalne plošče: samodejno aktivira napo med kuhanjem zahvaljujoč WiFi povezavi med napo in ustrezno kuharno ploščo.
- Smart Hood Automatic: Napa samodejno prilagodi hitrost ventilatorja, ker kuhalna plošča nenehno posreduje podatke o kuhanju (z ustrezno kuharno ploščo in povezanim računalnikom za aplikacijo Home Connect).
- Popolnoma avtomatska napa
- Glasovno upravljanje omogočeno prek glasovnega asistenta (le v državah, kjer je ta storitev na voljo)
- Profili zmogljivosti: prek aplikacije Home Connect lahko izbirate med standardnim, bolj učinkovitim ali pa tihim profilom za povečanje stopnje odvajanja zraka ali zmanjšanje hrupa ventilatorja.
- LED osvetlitev z nastavlljivo temperaturo svetlobe: Omogoča prilagoditev temperature svetlobe vašim osebnim potrebam prek aplikacije Home Connect
- Indikator zasičenosti, funkcija nastavitve in ponastavitve za

maščobni filter in filter za vonjave, ki so na voljo prek aplikacije Home Connect.

- Funkcija ventilatorja po zagonu: na voljo prek aplikacije Home Connect
- Funkcija dela v intervalih: na voljo prek aplikacije Home Connect
- Sistem Home Connect se lahko razširi tako, da se vanj vključi številne funkcije zunanjih partnerjev (partnerstva)
- Naprava z možnostjo posodabljanja (na voljo s povezanim računalnikom za Home Connect): naj bo vaša naprava vedno posodobljena z najnovejšim stanjem programske opreme.

Čiščenje:

- Velik kot odpiranja steklene plošče s funkcijo zaklepanja za lažji dostop do filtra in enostavno čiščenje.
- Gladke površine in materiali, ki so enostavni za čiščenje.
- Kovinski maščobni filter primeren za pomivanje v pomivalnem stroju

Zmogljivost pri odvajanju zraka:

- V skladu z EN 61591 in EN/IEC 60704-2-13 lahko vaša naprava doseže naslednje vrednosti v načinu izpuha:
- Stopnja 1: pretok zraka 223 m³/h; glasnost 39 dB(A) re1pW
- Stopnja 2: pretok zraka 319 m³/h; glasnost 48 dB(A) re1pW
- Stopnja 3: pretok zraka 431 m³/h; glasnost 56 dB(A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 768 m³/h; glasnost 68 dB (A) re1pW
- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 31.7 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C

Zmogljivost pri kroženju zraka:

- V skladu z EN 61591 in EN/IEC 60704-2-13 lahko vaša naprava v načinu recirkulacije doseže naslednje vrednosti s kompletom za recirkulacijo Clean Air Plus za vgradnjo brez dimnika (na voljo kot dodatna oprema):
- Stopnja 1: pretok zraka 210 m³/h ; glasnost 46 dB(A) re1pW
- Stopnja 2: pretok zraka 300 m³/h ; glasnost 54 dB(A) re1pW
- Stopnja 3: pretok zraka 427 m³/h ; glasnost 64 dB(A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 687 m³/h ; glasnost 76 dB (A) re1pW

Tehnične informacije in trajnost:

- Podatki o porabi:
- Napetost: 220 - 240 V
- Priključna moč: 140 W
- Trajnost:
- Izdelano v Nemčiji: proizvedeno v proizvodnem obratu z nevtralnimi emisijami CO₂
- Okolju prijazna embalaža
- Najučinkovitejša tehnologija ventilatorja, ki je na voljo na trgu
- Smart Hood Automatic za najboljše rezultate ob minimalni porabi energije

Vgradnja in planiranje:


- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 753-996 x 590 x 433 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Dimenzije - recirkulacijska namestitvev, brez dimnika (VxŠxG): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Cev Ø 150 mm
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- z enosmerno zaporno loputo



test


**Serie 4, Stenska napa, 60 cm, , Bela
DWK67FN20**

Dimenzije v mm

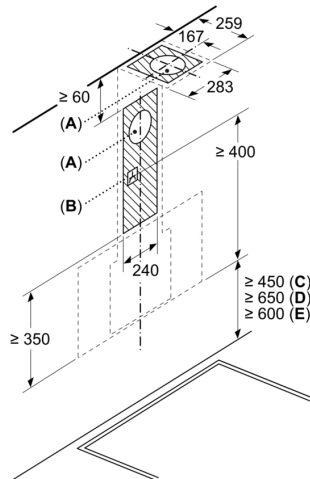


A: Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Električna
D: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
E: Električna – za Avstralijo in Novo Zelandijo

Dimenzije v mm
Stenska namestitvev z dimnikom

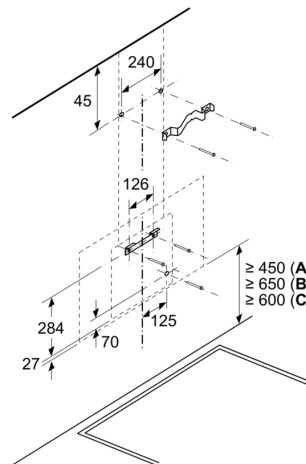


A: Elekrika
B: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo
C: Elekrika – za Avstralijo in Novo Zelandijo

Dimenzije v mm

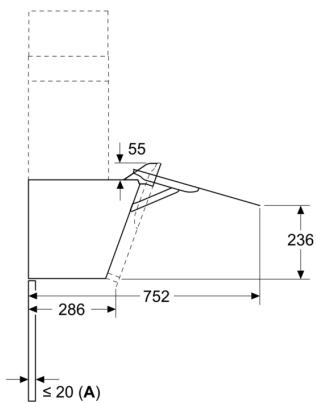


A: Najv. debelina zadnje stene

Dimenzije v mm
Aparat v načinu odvajanja zraka

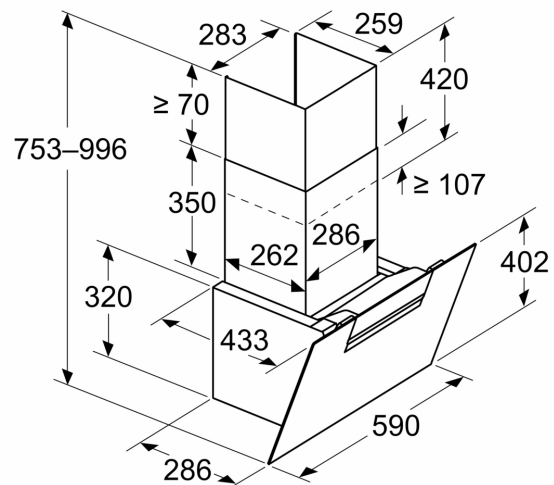




Dimenzije v mm
Aparat v načinu kroženja zraka

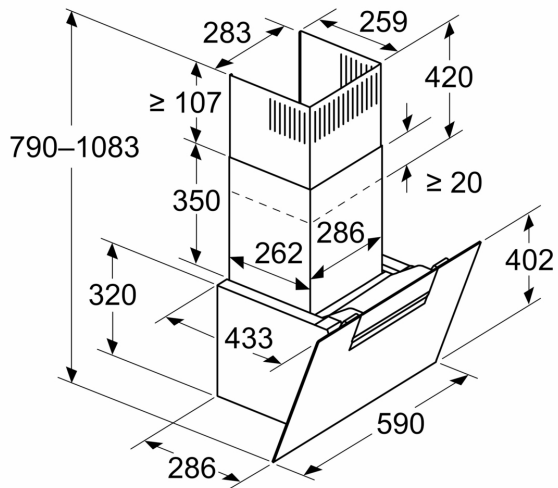

Dimenzije v mm
Aparat v načinu kroženja zraka brez kanala



Vtičnico lahko namestite ob strani aparata ali nad aparat

A: Vtičnica izključno izven označenega območja