

## Serie 4, Stenska napa, 80 cm, prozorno steklo s črnim tiskom DWK87CM60



DWZ0AK0R0 Set za rec.zraka Long Life brez dimnika  
 DWZ0AK0S0 Komplet za kroženje zraka Long Life  
 DWZ0AX5K0 Chimney extension 1000 mm  
 DWZ0AX5L0 Chimney extension 1500 mm  
 DWZ1AK1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez  
 DWZ1AK1I6 Komplet za kroženje zraka Clean Air  
 DWZ1AK1V6 Set za recirk.CleanAirPlus brez dimnika  
 DWZ1AX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji  
 DWZ1AX6E1 Crni dimnik  
 DZZ0XX0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life rezer  
 DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez  
 HEZG9AS00S :

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

Tipologija: .....zidna  
 Dolžina priključnega kabla: ..... 130.0 cm  
 Višina izdelka: ..... 323 mm  
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: ..... 450 mm  
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: ..... 650 mm  
 Neto masa: ..... 21.1 kg  
 Način upravljanja: ..... elektronski  
 Število različnih hitrosti: ..... 3-stages + intensive setting  
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: ..... 469 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: ..... 367 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: ..... 700 m<sup>3</sup>/h  
 Maksimalen pretok zraka: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Število svetil: ..... 2  
 Glasnost: ..... 58 dB(A) re 1pW  
 Premer cevi: ..... 120 / 150 mm  
 Material filtra: ..... Pralni aluminij  
 EAN koda: ..... 4242005172986  
 Priključna moč: ..... 263 W  
 Tok: ..... 10 A  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: ..... 50; 60 Hz  
 Tip vtiča: ..... Schuko-/Gardy vtič z ozemlji  
 Tip namestitve: ..... Stenska



4 242005 172986

## Serie 4, Stenska napa, 80 cm, prozorno steklo s črnim tiskom DWK87CM60


- črna
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 90 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 416 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 700 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 416 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 700 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 416m<sup>3</sup>/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/58 dB
- Capacitor energy efficient
- Sistem za enostavno montažo
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 56.6 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: B
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Priključna moč: 263 W

### Pretok:

\*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

## Serie 4, Stenska napa, 80 cm, prozorno steklo s črnim tiskom DWK87CM60

Dimenzije v mm

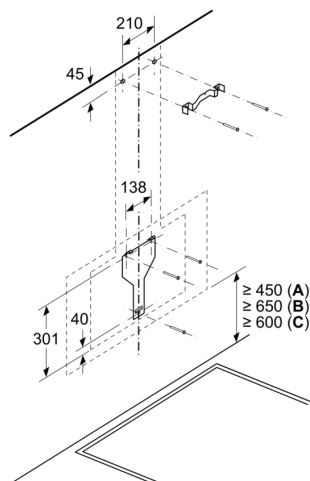


A: Električna

B: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo

C: Električna – za Avstralijo in Novo Zelandijo


Dimenzije v mm

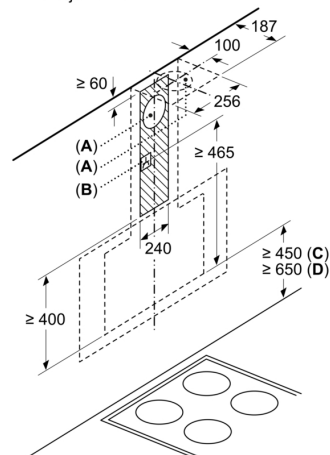


A: Izhodni zrak  
B: Vtičnica

Od zgornjega roba nosilca za posodo

C: Električna  
D: Plin

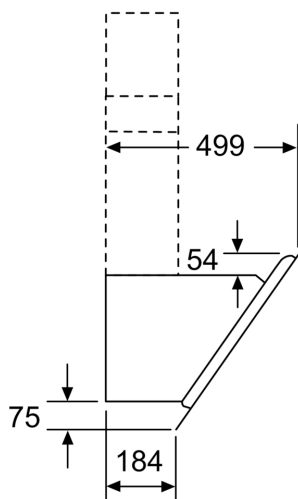


Dimenzije v mm

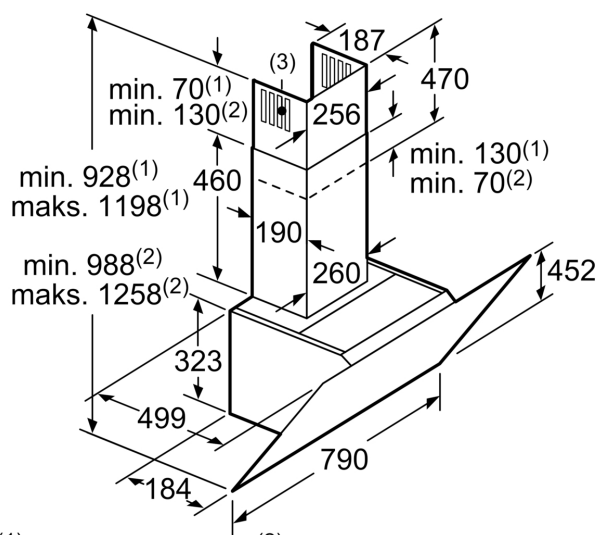

(1) Izhodni zrak (2) Obtočni zrak  
(3) Izstop zraka – reže za izhodni zrak namestite navzdol

Dimenzije v mm

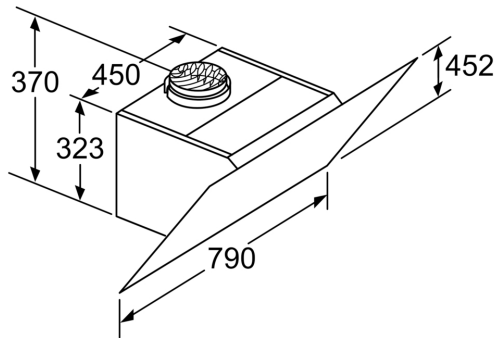

Aparat je v obtočnem delovanju  
brez kanala  
Potreben je komplet za obtočno delovanje  
Dimenzije v mm