

Serie 2, Stenska napa, 80 cm, Črna DWK87EM60



DHZ1225 :, DHZ1235 :, DHZ5276 Stand. filter za odstranj. vonjav rez., DHZ9550 :, DHZ9551 Okrasna panel, DWZ0XX0J0 Komplet za kroženje zraka Long Life, DWZ1DX1I6 Komplet za kroženje zraka Clean Air, DWZ1EK1U1 Standarden komplet za kroženje zraka, DWZ1FX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DWZ1FX5D1 Set za kroženje zraka Long Life zunanji, DZZ0XX0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life rezer, DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez, HEZG9AS00S :

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost odvajanja zraka pri nizkem nivoju hrupa.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

Tipologija:zidna
Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
Višina dekorativne cevi: 484-770/554-830 mm
Višina izdelka: 296 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 450 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
Neto masa: 14.8 kg
Način upravljanja: elektronski
Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 399 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 474 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 349 m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 669 m³/h
Maksimalen pretok zraka: 399 m³/h
Število svetil: 2
Glasnost: 60 dB(A) re 1 pW
Premer cevi: 120 / 150 mm
Material filtra: Pralni aluminij
EAN koda: 4242005180141
Priključna moč: 255 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve: Stenska



4 242005 180141

Serie 2, Stenska napa, 80 cm, Črna DWK87EM60


- 80 cm
- črna
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 114 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 399 m³/h; pri intenzivnem načinu: 669 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 399 m³/h; pri intenzivnem načinu: 669 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/60 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 349m³/h
- Intenzivna: 474m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 69dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 76 dB(A) re 1 pW
- Capacitor energy efficient
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 59.4 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Priključna moč: 255 W

Pretok:


*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

Serie 2, Stenska napa, 80 cm, Črna DWK87EM60

measurements in mm

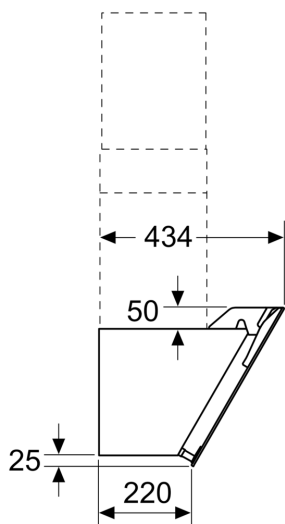


Dimenzije v mm

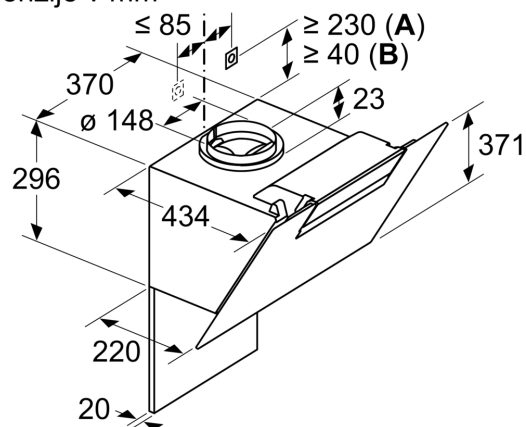

A: Vgrajen modul Clean Air
B: Izhodni zrak ali standarden komplet
za obtočni zrak
Upoštevajte maksimalno debelino
zadnje stene.


Dimenzije v mm

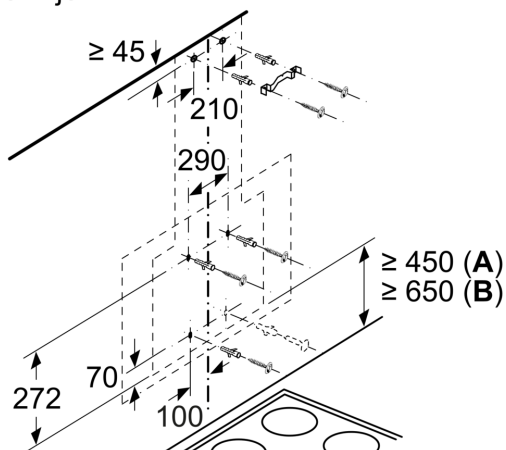

Od zgornjega roba nosilca za posodo

A: Električna
B: Plin

Dimenzije v mm

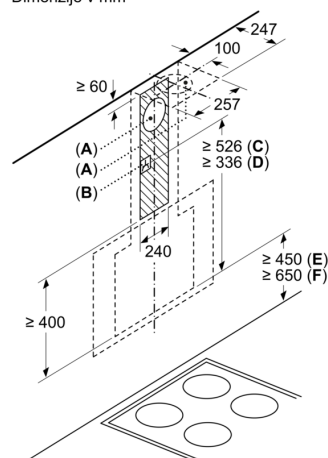


A: Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Komplet za recirkulacijo zraka Clean Air
Plus
D: Izhodni zrak ali standardni komplet za
recirkulacijo zraka

Od zgornjega roba nosilca za posodo

E: Električna
F: Plin

Dimenzije v mm

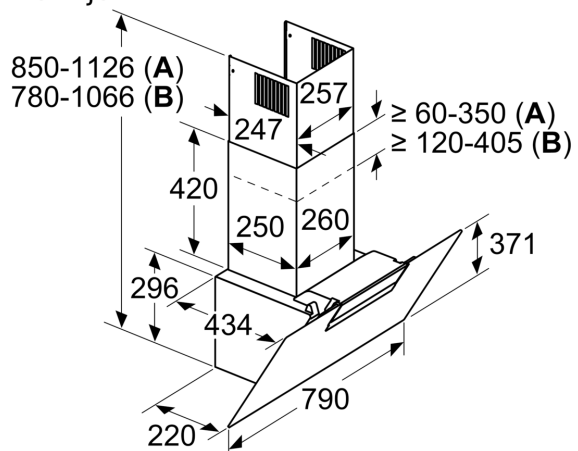

A: Obtočni zrak

B: Pri različici z izhodnim zrakom reže
za izstop zraka namestite tako,
da bodo obrnjene navzdol