

Serie 8, Stenska napa, 90 cm, prozorno steklo s črnim tiskom DWK98PR60



- **Senzor PerfectAir:** tiho delovanje in kuhanje brez neprijetnih vonjav.
- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **Glasovno upravljanje z Alexo:** upravljajte svoje naprave preprosto z glasom, zahvaljujoč Amazon Alexi.
- **Upravljanje nape na kuhalni plošči:** preprosto in priročno upravljanje nape kar preko kuhalne plošče.

Tipologija:zidna
 Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
 Višina izdelka: 323 mm
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 450 mm
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
 Neto masa: 26.4 kg
 Način upravljanja: elektronski
 Število različnih hitrosti: 3 stopenjski + 2 intenzivno
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 468 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 460 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 378 m³/h
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 837 m³/h
 Maksimalen pretok zraka: 468 m³/h
 Število svetil: 2
 Glasnost: 55 dB(A) re 1pW
 Premer cevi: 120 / 150 mm
 Material filtra: Pralni aluminij
 EAN koda: 4242002966755
 Priključna moč: 166 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Tip namestitve: Stenska

DZZ1XX1B6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DWZ0AK0R0	Set za rec.zraka Long Life brez dimnika
DWZ0AK0S0	Komplet za kroženje zraka Long Life
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DWZ1AK1I6	Komplet za kroženje zraka Clean Air
DWZ1AK1V6	Set za recirk.CleanAirPlus brez dimnika
DWZ1AX5C6	Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DWZ1AX6E1	Crni dimnik
DZZ0XX0P0	Filter za odstran.vonjav Long Life rezer



4 242002 966755

Serie 8, Stenska napa, 90 cm, prozorno steklo s črnim tiskom DWK98PR60


- črna
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- TouchControl upravljanje
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Senzor kakovosti zraka
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 519 lux
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali ogljenega)
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 467 m³/h; pri intenzivnem načinu: 837 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 467 m³/h; pri intenzivnem načinu: 837 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 55 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 467 m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 55 dB(A) re 1 pW [42 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 43/55 dB
- EcoSilenceDrive motor
- Sistem za enostavno montažo
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 31.5 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 166 W

Pretok:

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

**Serie 8, Stenska napa, 90 cm,
prozorno steklo s črnim tiskom
DWK98PR60**

Dimenzije v mm

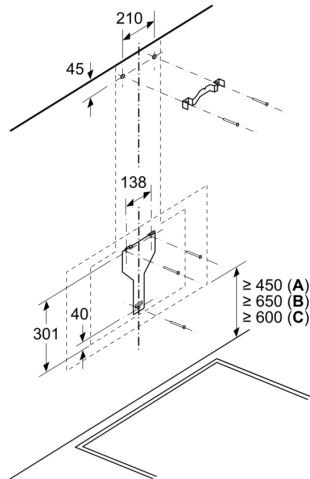


A: Elektriika

B: Plin – od zgornjega roba nosilca za posodo

C: Električna – za Avstralijo in Novo Zelandijo

Dimenzije v mm

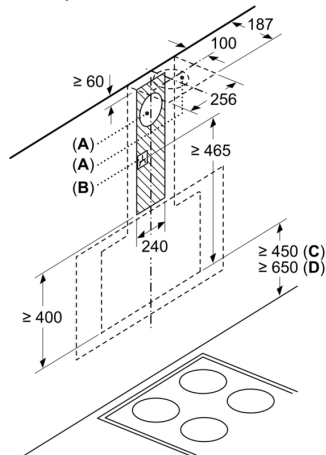


A: Izhodni zrak
B: Vtičnica

B: Vtičnica

Od zgornjega roba nosilca za posodo

C: Elektriķa


D: Plin

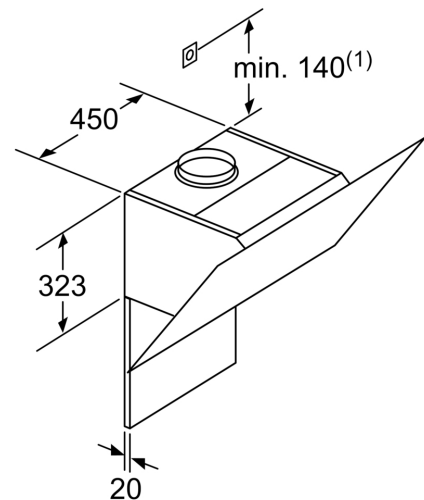

(1)Mesto
za vtičnico

Upoštevajte maksimalno debelino zadnje stene.

Dimenzije v mm

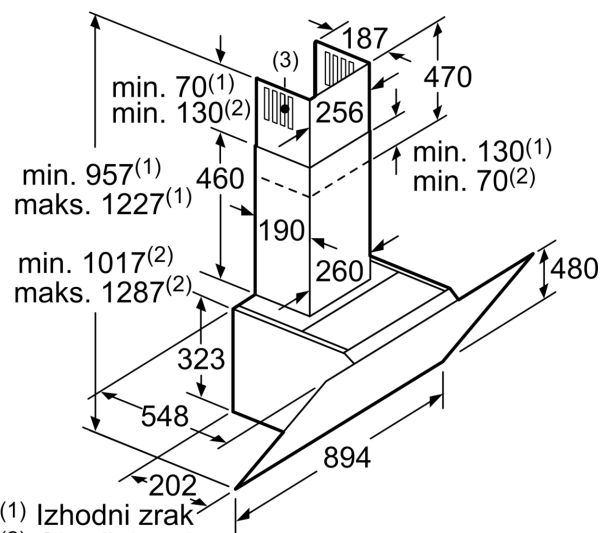


(1) Izhodni zrak
(2) Obtočni zrak


(2) Obtočni zrak

(3) Izstop zraka - reže za izhodni zrak
namestite navzdol Dimenz

Dimenzije v mm

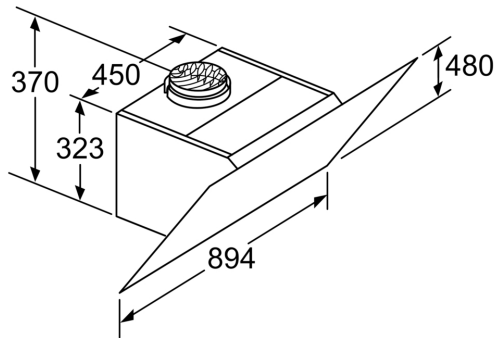

Aparat je v obtočnem delovanju
brez kanala
Potreben je komplet za obtočno delovanje
Dimenzije v mm

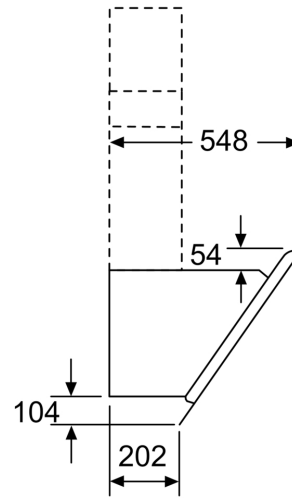

Dimenzije v mm