

Serie 2, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DWP66BC50



DHZ1224 :
 DHZ1234 :
 DHZ5275 Standarden komplet za kroženje zraka
 DHZ5276 Stand. filter za odstranj. vonjav rez.
 DHZ6550 :
 DHZ6551 :

- **Stopnja filtriranja maščobe:** iz kuhinjskega zraka filtrira prek 85 % maščob.
- **Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.**
- **Kovinski maščobni filter:** prečisti zrak, ujame maščobo, enostavno mesečno čiščenje.

Tipologija:zidna
 Dolžina priključnega kabla:130.0 cm
 Višina dekorativne cevi: 553-730/573-730 mm
 Višina izdelka: 246 mm
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:550 mm
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
 Neto masa: 8.6 kg
 Način upravljanja:mehanski
 Število različnih hitrosti: 3
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ... 598 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 406 m³/h
 Maksimalen pretok zraka:598 m³/h
 Število svetil: 2
 Glasnost: 69 dB(A) re 1pW
 Premer cevi:120 / 150 mm
 Material filtra: Pralni aluminij
 EAN koda:4242005031986
 Priključna moč: 220 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50; 60 Hz
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
 Tip namestitve: Stenska



4 242005 031986


Serie 2, Stenska napa, 60 cm, Nerjaveče jeklo DWP66BC50

- 60 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirculating kit
- Klasične tipke
- 3 stopnje zmogljivosti
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 104 lux
- Kaseta z alu okvirjem
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 597m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 69 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 49/69 dB
- Capacitor energy efficient
- Dimenzije (VxŠxG): 799 x 600 x 500 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 42.8 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 220 W

Pretok:

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


**Serie 2, Stenska napa, 60 cm,
Nerjaveče jeklo
DWP66BC50**

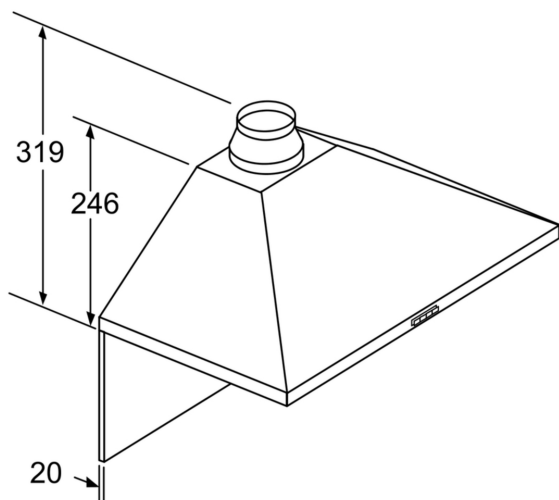

Pri uporabi zadnje stene
morate upoštevati
obliko aparata.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

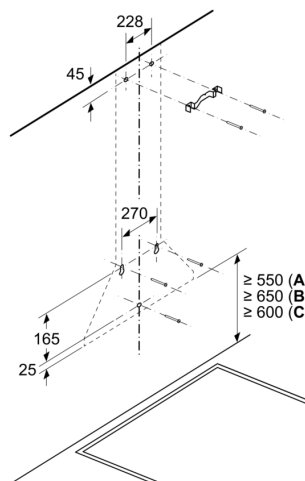


A: Električna

B: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo

C: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

Dimenzije v mm

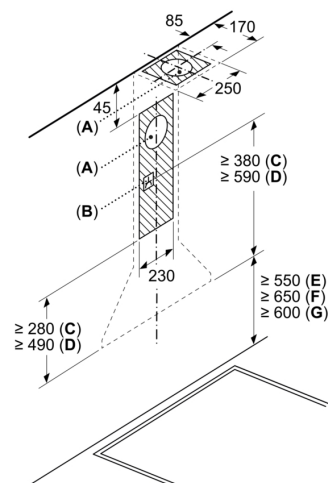

A: Izhodna odprtina za odzračevanje

B: Vtičnica


C: Izhodni zrak

D: Kroženje zraka

E: Električna

F: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo

G: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

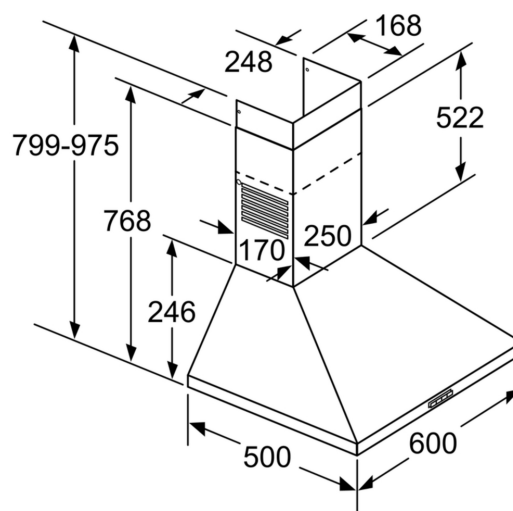

Dimenzije v mm