

Serie 2, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWP96BC50



Posebni dodatni pribor

DHZ1224 :	
DHZ1234 :	
DHZ5275	Standarden komplet za kroženje zraka
DHZ5276	Stand. filter za odstranj. vonjav rez.
DHZ9550 :	
DHZ9551	Okrasna panel

Napa v obliki piramide: odlična zmogljivost in privlačen dizajn.

- Pri odvajanju se zrak očisti s pomočjo maščobnega filtra in nato odvede v zunanost, kar zagotovi optimalno kakovost zraka v kuhinji.
- **Kovinski filter za maščobe:** poskrbi za čist zrak, zadrži maščobe in ga enostavno očistite enkrat na mesec.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika:	nerjaveče jeklo
Tipologija:	zidna
Dolžina priključnega kabla:	130.0 cm
Višina dekorativne cevi:	553-730/573-730 mm
Višina izdelka:	246 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	650 mm
Neto masa:	10.1 kg
Način upravljanja:	mehanski
Število različnih hitrosti:	3
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	626 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	409 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka:	626 m ³ /h
Število svetil:	2
Glasnost:	69 dB(A) re 1pW
Premjer cevi:	120 / 150 mm
Material filtra:	Pralni aluminij
EAN koda:	4242005032037
Priključna moč:	220 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve:	Stenska



Serie 2, Stenska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DWP96BC50

Napa v obliki piramide: odlična zmogljivost in privlačen dizajn.


- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 41.7 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 51/69 dB

Tehnične informacije:

- Nerjaveče jeklo napa
- Nerjaveče jeklo
- Stenska napa, 90 cm
- 90 cm
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirculating kit
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Klasične tipke
- 3 stopnje zmogljivosti, Klasične tipke
- 3 stopnje zmogljivosti
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Capacitor energy efficient
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 94 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 626m³/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 69 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Največji pretok zraka: 626 m³/h
- Pretok zraka (kroženje zraka):
- pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 409 m³/h
- Hrupnost (kroženje zraka):
- pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk)
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 799-975 x 900 x 500 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 799-975 x 900 x 500 mm
- Priključna moč: 220 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- 3 stopnje zmogljivosti
- Dimenzije (VxŠxG): 799 x 900 x 500 mm

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


**Serie 2, Stenska napa, 90 cm,
Nerjaveče jeklo
DWP96BC50**

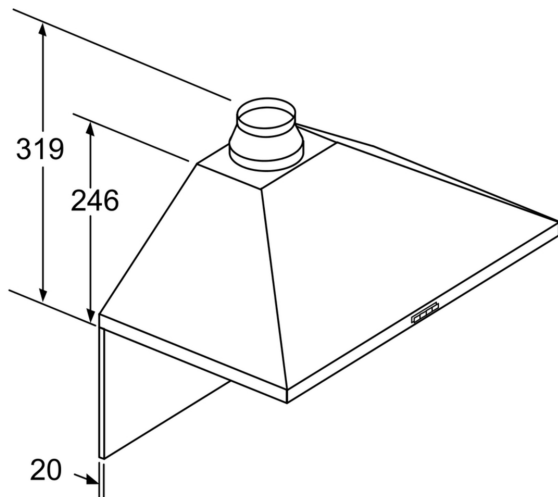

Pri uporabi zadnje stene
morate upoštevati
obliko aparata.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

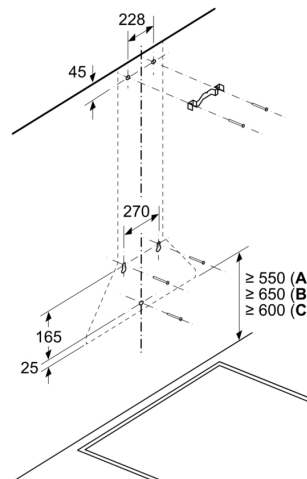


A: Električna

B: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo

C: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

Dimenzije v mm

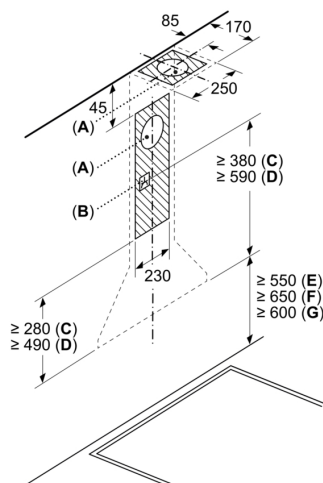

A: Izhodna odprtina za odzračevanje

B: Vtičnica


C: Izhodni zrak

D: Kroženje zraka

E: Električna

F: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo

G: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

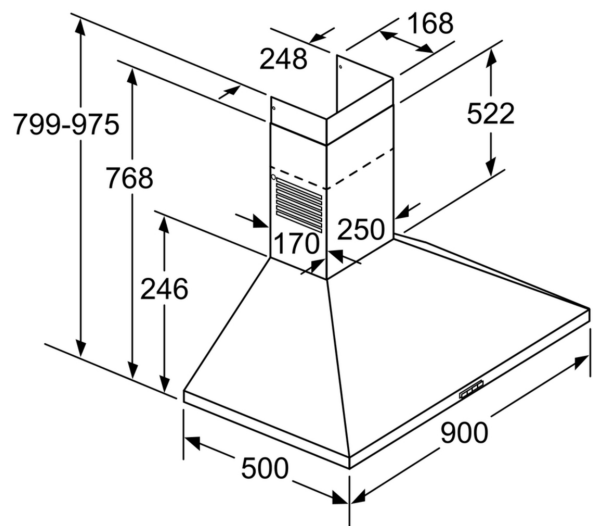

Dimenzije v mm