

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS86AFE0



KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom spodaj in predalom VitaFresh plus: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - zelo učinkovit.

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Vario Zone:** večja fleksibilnost s pomočjo večnamenskih steklenih polic in predalov v zamrzovalnem prostoru.
- **Predal za zamrznjena živila Big Box:** tako za zlaganje posod za shranjevanje kot za večja zamrznjena živila.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **Low Frost:** manj pogosto potrebno odtajevanje zaradi manjšega nastajanja ledu – s tem vam prihrani delo in je energetsko učinkovitejši.

Energijski razred: E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 219 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 74 l
Skupna prostornina hladilnih predalov: 192 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 36 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva
Višina: 1772 mm
Širina: 558 mm
Globina izdelka: 545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): 1775 x 560 x 550 mm
Neto masa: 63.8 kg
EAN koda: 4242005188536
Priključna moč: 90 W
Tok: 10 A
Tečaj vrat: desno, prestavljivo
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50 Hz
Dolžina priključnega kabla: 230.0 cm
Število kompresorjev: 1
Število neodvisnih hladilnih sistemov: 2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne
Zamenljiva okrasna ploskev: Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 4
Police za steklenice: Ne
No Frost izvedba: Ne
Tip namestitve: Popolnoma vgradni



**Serie 6, Vgradni hladilnik z
zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8
cm, ploščati tečaj
KIS86AFE0**

**Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom
spodaj in predalom VitaFresh plus: do
dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in
zelenjave - zelo učinkovit.**

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Holiday mode
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih
- Akustični in optični alarm pri povišani temperaturi, s spominsko funkcijo

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljuje po višini: 4), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh plus predal z nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo do 2x dlje sveže

Zamrzovalni del

- Low Frost
- VarioZone - odstranljive police iz varnostnega stekla za več prostora
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3, od tega 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije



- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Transportni ročaji

Pribor

- Posodica za ledene kocke, A**0024
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

Osnovne informacije

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIS86AFE0

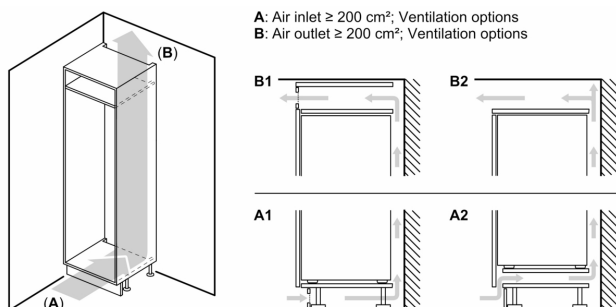

Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža


A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg

C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg


D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

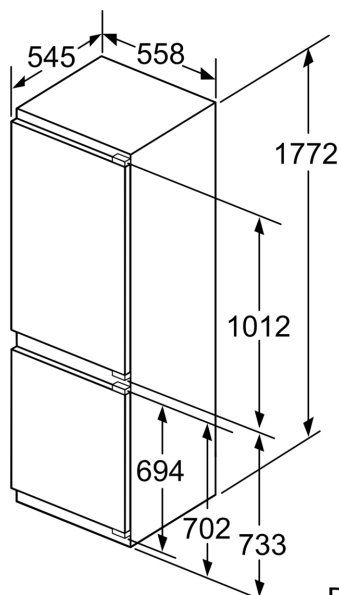


Dimenzije v mm

Izstop zraka
min. 200 cm^2

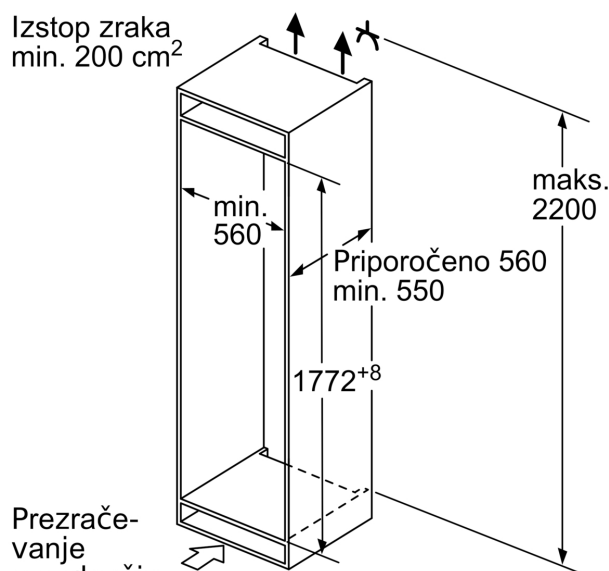

Dimenzije v mm

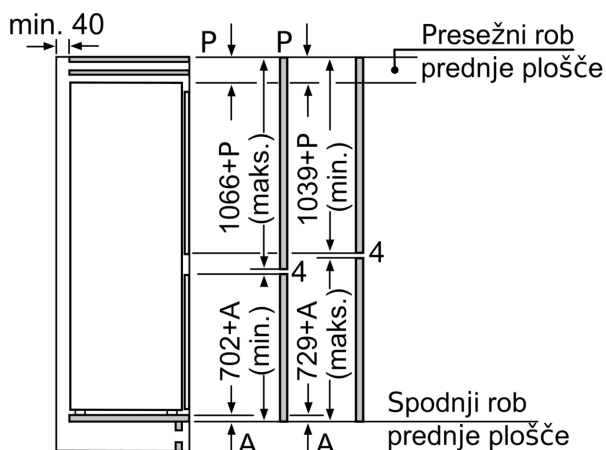


Navedene dimenzije vrat pohištenega elementa veljajo za 4-milimetrsko rezo vrat.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.