

Serie 4, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 54.1 cm, ploščati tečaj KIV87VFE0



KSZB6R00 Polica za steklenice
KSZGGM00 :

Prostoren vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj v kombinaciji z VitaFresh XXL predalom, ki ohrani živila dlje časa sveža.

- **Eco Airflow:** optimalno kroženje zraka in stalna temperatura v območju hlajenja.
- **Low Frost:** manj pogosto potrebno odtajevanje zaradi manjšega nastajanja ledu – s tem vam prihrani delo in je energetsko učinkovitejši.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Super Freezing:** varuje zamrznjena živila pred odtajanjem.

Energijski razred: E
 Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 216 kWh/leto
 Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 70 l
 Skupna prostornina hladilnih predalov: 200 l
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ... 35 dB(A) re 1pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: B
 Tip konstrukcije: Vgrajeni
 Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva
 Višina: 1772 mm
 Širina: 541 mm
 Globina izdelka: 548 mm
 Dimenzije niše (VxŠxG): 1775 x 560 x 550 mm
 Neto masa: 53.9 kg
 EAN koda: 4242005241361
 Tok: 10 A
 Tečaj vrat: desno, prestavljivo
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50 Hz
 Dolžina priključnega kabla: 230.0 cm
 Število kompresorjev: 1
 Število neodvisnih hladilnih sistemov: 1
 Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne
 Zamenljiva okrasna ploskev: Da
 Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 4
 Police za steklenice: Da
 No Frost izvedba: Ne
 Tip namestitve: Popolnoma vgradni



**Serie 4, Vgradni hladilnik z
zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 54.1
cm, ploščati tečaj
KIV87VFE0**

**Prostoren vgradni hladilnik z
zamrzovalnikom spodaj v kombinaciji z
VitaFresh XXL predalom, ki ohrani živila
dlje časa sveža.**

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Super zamrzovanje z zamrzovalno avtomatiko
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5, od tega nastavljive po višini: 4
- Št. odlagalnih polic na vratih: 1
- Št. odlagalnih površin na vratih: 4

Svežina

- VitaFresh predal z možnostjo nastavitve vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže

Zamrzovalni del

- Low Frost
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 2, od tega 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 54 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor



- 1 x Posoda za ledene kocke

Osnovne informacije



- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 270 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 200 l
- Zamrzovalni prostor : 70 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 3.2 kg
- Povprečna letna poraba energije: 216 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST
- Glasnost: 35 dB
- Shranjevanje ob motnjah: 12 h

Serie 4, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 54.1 cm, ploščati tečaj KIV87VFE0

measurements in mm

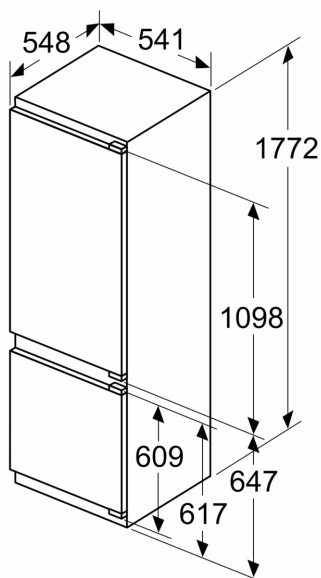

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

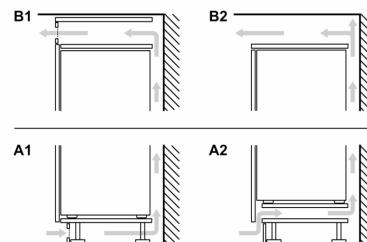

Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža

A: Višina vrat aparata, vključno s tečajji, v mm


B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg


C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Izstop zraka
min. 200 cm^2

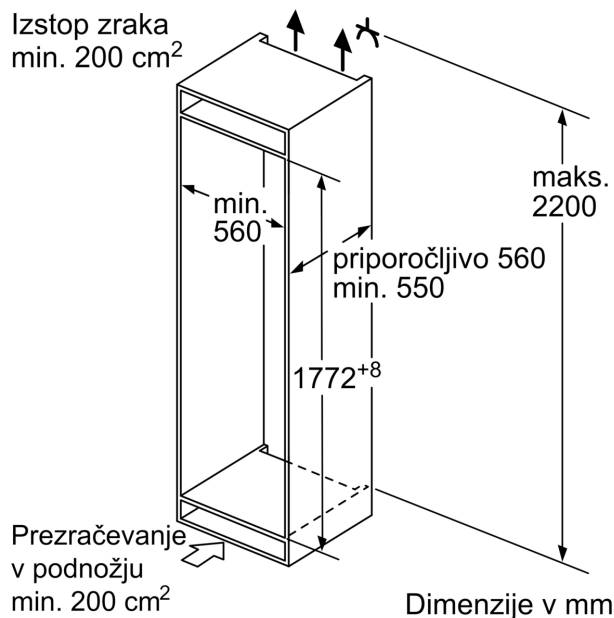


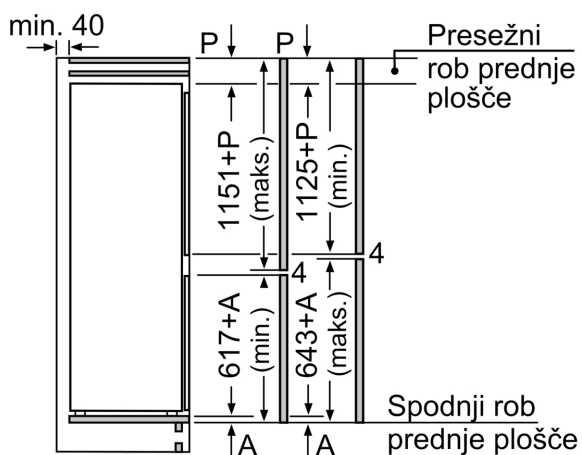

Navedene dimenzije vrat elementa veljajo za rezo vrat dimenzije 4 mm.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm
Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.