


Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja PXE631FC1E

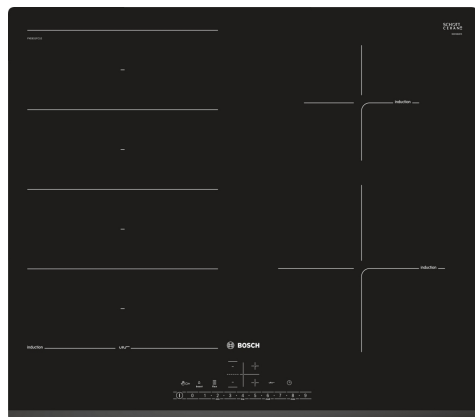

HEZ390011 Posoda za FlexIndukcijo, HEZ390012 Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče, HEZ390210 Ponev Ø 15 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Žar plošča, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posoda za indukcijo, HEZ9FF030 Komplet posod za indukcijo, HEZ9FF040 Komplet posod za indukcijo, HEZ9SE040 Komplet posode za indukcijo 3+1, HEZ9SE060 Komplet posode za indukcijo 4+2, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Ovalna posoda/pekač

Indukcijska kuhalna plošča FlexInduction: več loncev ali veliko posodo lahko poljubno postavite na fleksibilno kuhavno cono.

- **DirectSelect:** neposreden in enostaven izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.
- **FlexInduction:** večja prilagodljivost za velike lonce in ponve na vaši kuhalni plošči.
- **PerfectFry:** za popolno zapekanje pečenih jedi po zaslugi senzorskega nadzora s štirimi stopnjami moči.
- **Zaobljena oblika:** eleganten in privlačen dizajn z zaobljenim prednjim delom.
- **PowerBoost:** do 35 % hitrejša segrevanje na vaši indukcijski kuhalni plošči v primerjavi z najvišjo stopnjo.

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
 Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Vir energije:Električna plošča
 Število kuhališč:4
 Dimenzije niše (VxŠxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 592 mm
 Dimenzije aparata: 51x592x522 mm
 Mere embaliranega izdelka: 126 x 753 x 603 mm
 Neto masa: 12.1 kg
 Bruto masa: 14.3 kg
 Signalizacija preostale toplote: ločeni
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
 Barva površja: Črna
 Dolžina priključnega kabla:110.0 cm
 EAN koda: 4242002870953
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50; 60 Hz



Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja PXE631FC1E

Indukcijska kuhalna plošča FlexInduction: več loncev ali veliko posodo lahko poljubno postavite na fleksibilno kuhavno cono.

- 60 cm: dovolj prostora za 4 posode.

Prilagodljivost kuhališč

- FlexInduction kuhališče: Uporaba posode poljubne oblike ali velikosti kjer koli na 40 cm dolgem območju.
- Kuhališče spredaj levo: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.4 kW (maks. moč 2.2 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 210 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect: neposreden, preprost izbor zelenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij: nadzorujte moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- : izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Elektronska programska ura
- : Vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- : Omogoča hitrejše zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Pomoč pri kuhanju

- PerfectFry senzor s 4 temperaturnimi nivoji: senzor prikazuje in nenehno spremlja temperaturo na dnu posode ter tako prepreči, da se jed prismoji. Izbirate med 11 vnaprej določenimi temperaturami v razponu od 70 do 220 °C.

Design

- Brušen rob spredaj

Varnost

- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Zaščita pri brisanju: brisanje prekipelih tekočin brez nenamernega spreminjanja nastavitvev (blokiranje vseh gumbov na dotik za 30


sekund).

- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.

Namestitev


- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 592 x 522
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7.4 kW
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).
- Dolžina kabla: 1.1 m, Priključni kabel priložen

**Serie 6, Flex induction kuhalna
plošča, 60 cm, Črna, površinska
montaža brez okvirja
PXE631FC1E**

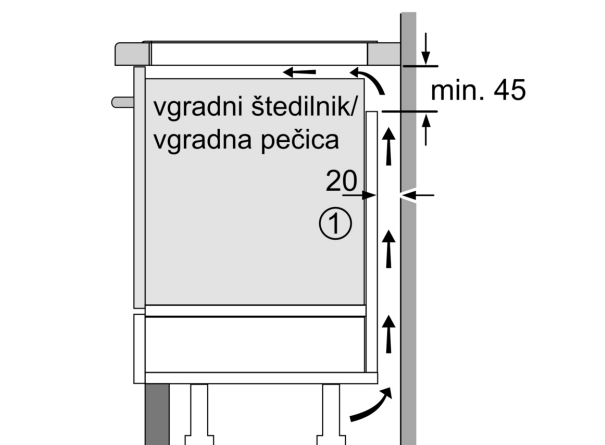


①
Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

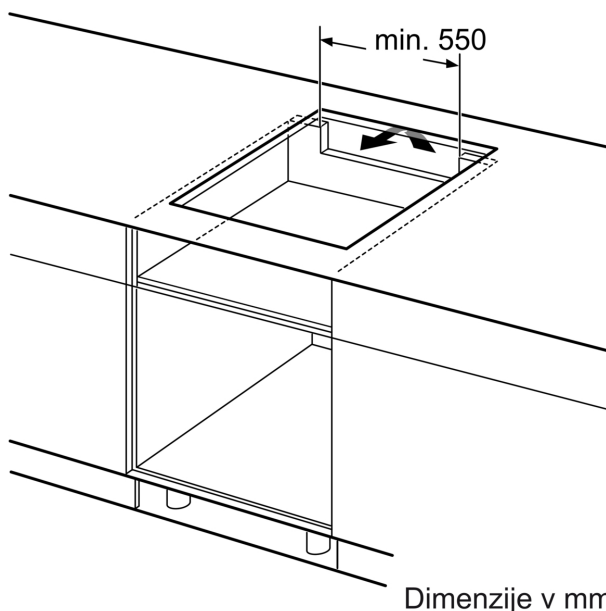

Dimenzije v mm


Dimenzije v mm



A: Najmanjša razdalja od izreza za kuhhalno ploščo do stene.
B: Potopna globina
C: Razdalja med površino delovne plošče in vrhom pečice mora biti 30 mm. Glejte dimenzijske zahteve za pečico.


Nosilnost delovne plošče, v katero je vgrajena kuhhalna plošča, mora biti pribl. 60 kg. Po potrebi je treba uporabiti ustrezne podporne strukture.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

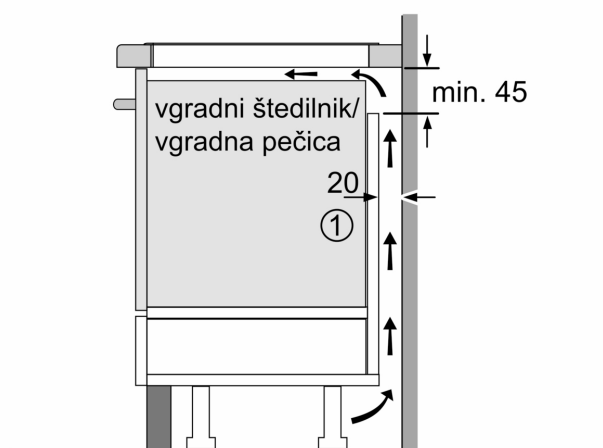

①
Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

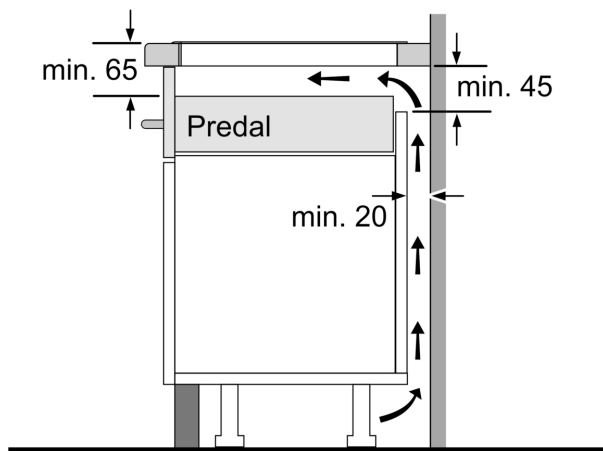

Dimenzije v mm