


Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXX675FC1E

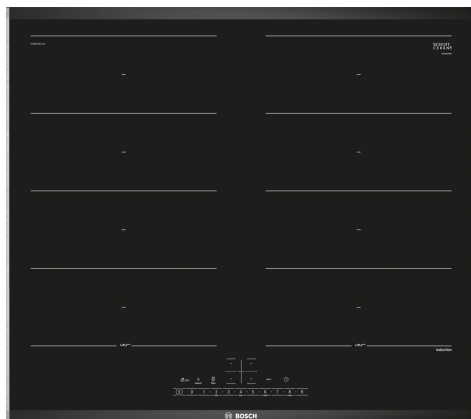

Posebni dodatni pribor

HEZ390011 Posoda za FlexIndukcijo, HEZ390012 Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče, HEZ390210 Ponev Ø 15 cm, HEZ390220 Ponev Ø 19 cm, HEZ390230 Ponev Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Žar plošča, HEZ394301 Povezovalna letev, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posoda za indukcijo, HEZ9FF030 Komplet posod za indukcijo, HEZ9FF040 Komplet posod za indukcijo, HEZ9SE040 Komplet posode za indukcijo 3+1, HEZ9SE060 Komplet posode za indukcijo 4+2, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Ovalna posoda/pekač

Indukcijska kuhalna plošča FlexInduction: več loncev ali veliko posodo lahko poljubno postavite na fleksibilno kuhavno cono.

- **DirectSelect:** neposreden in enostaven izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.
- **FlexInduction:** večja prilagodljivost za velike lonce in ponve na vaši kuhalni plošči.
- **PerfectFry:** za popolno zapekanje pečenih jedi po zaslugi senzorskega nadzora s štirimi stopnjami moči.
- **ComfortProfil:** elegantna in privlačna oblika z brušenim robom spredaj ter stranskimi kovinskimi okrasnimi letvicami.
- **PowerBoost:** do 35 % hitrejša segrevanje na vaši indukcijski kuhalni plošči v primerjavi z najvišjo stopnjo.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
 Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Vir energije:Električna plošča
 Število kuhališč:4
 Dimenzije niše (VxŠxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 606 mm
 Dimenzije aparata: 51x606x527 mm
 Mere embaliranega izdelka: 126 x 753 x 603 mm
 Neto masa: 13.6 kg
 Bruto masa: 15.9 kg
 Signalizacija preostale toplote: ločeni
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
 Barva površja: Črna, alu, krtačeno
 Dolžina priključnega kabla:110.0 cm
 EAN koda:4242002871110
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50; 60 Hz



Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXX675FC1E

Indukcijska kuhalna plošča FlexInduction: več loncev ali veliko posodo lahko poljubno postavite na fleksibilno kuhavno cono.

- 60 cm: dovolj prostora za 4 posode.

Prilagodljivost kuhališč

- 2 FlexInduction kuhališči: Uporaba posode poljubne oblike ali velikosti kjer koli na 40 cm dolgem območju.
- Kuhališče spredaj levo: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj desno: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect: neposreden, preprost izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij: nadzorujete moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- : izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Elektronska programska ura
- : Vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- : Omogoča hitrejšo zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Pomoč pri kuhanju

- PerfectFry senzor s 4 temperaturnimi nivoji: senzor prikazuje in nenehno spremlja temperaturo na dnu posode ter tako prepreči, da se jed prismoji. Izbirate med 11 vnaprej določenimi temperaturami v razponu od 70 do 220 °C.

Design

- Brušen rob spredaj, stranski okrasni letvici

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.

- Zaščita pri brisanju: brisanje prekipelih tekočin brez nenamernega spreminjanja nastavitvev (blokiranje vseh gumbov na dotik za 30 sekund).
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.

Namestitev


- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 606 x 527
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7.4 kW
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).
- Dolžina kabla: 1.1 m, Priključni kabel priložen

Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXX675FC1E


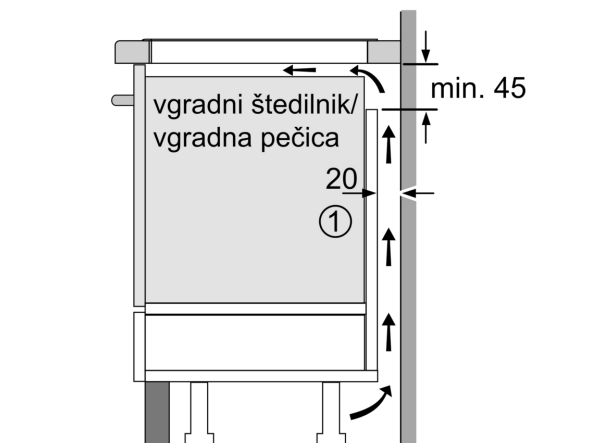


① Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

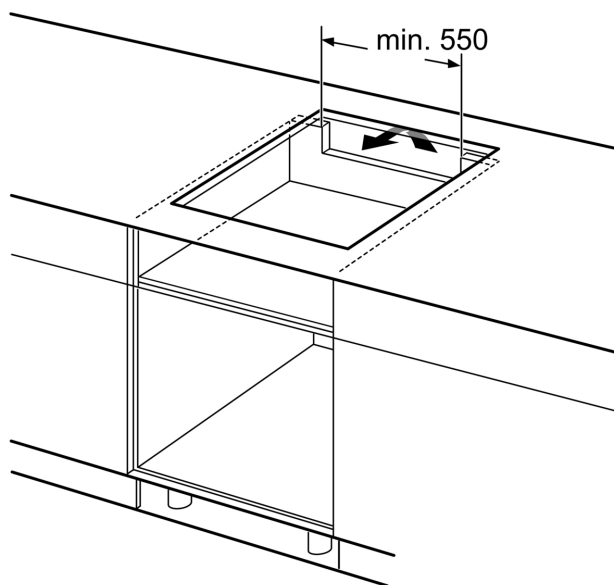

Dimenzije v mm

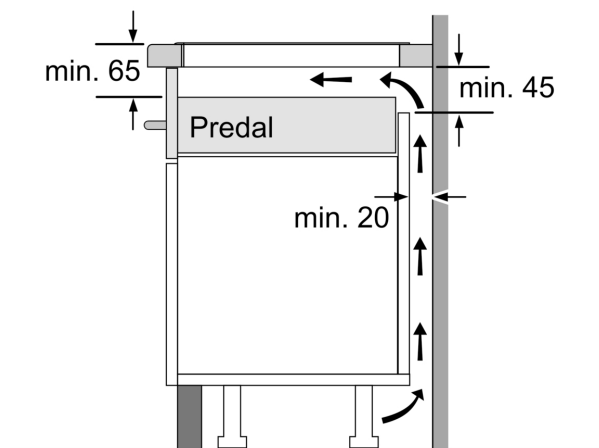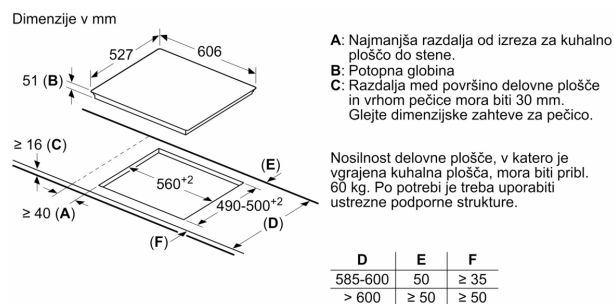

Dimenzije v mm