


Serie 8, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXY675DE3E

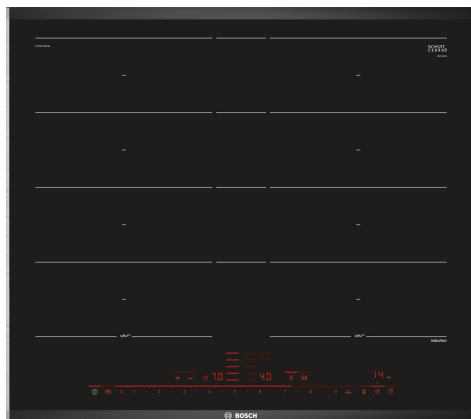

Posebni dodatni pribor

HEZ390011 Posoda za FlexIndukcijo, HEZ390012 Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče, HEZ390210 Ponev Ø 15 cm, HEZ390220 Ponev Ø 19 cm, HEZ390230 Ponev Ø 21 cm, HEZ390250 Ponev Ø 28 cm, HEZ39050 Brezžičen senzor za temperaturo, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Žar plošča, HEZ394301 Povezovalna letev, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posoda za indukcijo, HEZ9FF030 Komplet posod za indukcijo, HEZ9FF040 Komplet posod za indukcijo, HEZ9SE040 Komplet posode za indukcijo 3+1, HEZ9SE060 Komplet posode za indukcijo 4+2, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Ovalna posoda/pekač

Indukcijska kuhalna plošča s PerfectCook in PerfectFry senzorjema: popolni rezultati kuhanja zahvaljujoč samodejnemu nadzoru temperature.

- **DirectSelect Premium:** obsežen in intuitiven uporabniški vmesnik na dotik.
- **Razširjeno kuhališče FlexZone:** največ prostora na kuhalni plošči za velike posode.
- **PerfectCook:** preprečuje prekomerno kuhanje in prevretje z natančno regulacijo temperature kuhanja.
- **ComfortProfil:** elegantna in privlačna oblika z brušenim robom spredaj ter stranskimi kovinskimi okrasnimi letvicami.
- **MoveMode:** avtomatska nastavitve ravni kuhanja omogoča hitro vrenje na sprednji in dušenje na zadnji kuhalni coni.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
 Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Vir energije:Električna plošča
 Število kuhališč:4
 Dimenzije niše (VxŠxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 606 mm
 Dimenzije aparata: 51x606x527 mm
 Mere embaliranega izdelka: 126 x 753 x 603 mm
 Neto masa: 12.8 kg
 Bruto masa: 14.5 kg
 Signalizacija preostale toplote: ločeni
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
 Barva površja: Črna, alu, krtačeno
 Dolžina priključnega kabla: 110.0 cm
 EAN koda: 4242002939025
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz



4 242002 939025

Serie 8, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXY675DE3E

Indukcijska kuhalna plošča s PerfectCook in PerfectFry senzorjema: popolni rezultati kuhanja zahvaljujoč samodejnemu nadzoru temperature.

- 60 cm: dovolj prostora za 4 posode.

Prilagodljivost kuhališč

- Kuhališče spredaj levo: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj desno: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect Premium: neposreden in preprost izbor želenega kuhalnega polja, nivoja moči in dodatnih funkcij: Neposredno upravljanje moči prek dodatno osvetljene plošče na dotik (ko je izklopljena, se je ne vidi).
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Cona za ohranjanje toplote Funkcija Keep warm: Ohranjanje tople posode z vnaprej nastavljenim nizko stopnjo moči.
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
 - : izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
 - Elektronska programska ura
 - : Vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).
 - Štetje časa kuhanja
 - : Prikaz poteklega časa od začetka časovnika (npr. za krompir).

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
 - : Omogoča hitrejše zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- PanBoost - PowerBoost funkcija za ponve: hitrejše segrevanje ponev kot pri najvišji standardni stopnji ob hkratni zaščiti premaza ponev.
- MoveMode (3 nivoji): preprosto višanje ali nižanje stopnje moči s premikanjem posode naprej oziroma nazaj.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Pomoč pri kuhanju

- PerfectFry senzor: s samodejnim uravnavanjem temperature, ki ga omogoča vgrajeno tipalo, preprečuje, da bi se jedi prismojale.

Design

- Brušen rob spredaj, stranski okrasni letvici

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Zaščita pri brisanju: brisanje prekipelih tekočin brez nenamernega spreminjanja nastavitev (blokiranje vseh gumbov na dotik za 30 sekund).
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.

Namestitve

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 606 x 527
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7.4 kW
- PowerManagement funkcija: po potrebi omejite maksimalno moč (odvisno od varovalnega sistema v električni napeljavi).
- Dolžina kabla: 1.1 m, Priključni kabel priložen

Serie 8, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXY675DE3E


Dimenzije v mm



A: Najmanjša razdalja od izreza za kuharno ploščo do stene.
B: Potopna globina.
C: Razdalja med površino delovne plošče in vrhom pečice mora biti 30 mm. Glejte dimenzijske zahteve za pečico.

Nosilnost delovne plošče, v katero je vgrajena kuharna plošča, mora biti pribl. 60 kg. Po potrebi je treba uporabiti ustrezne podporne strukture.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

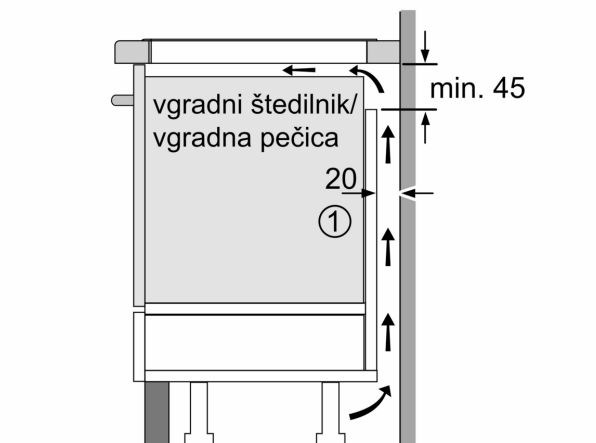


①

Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

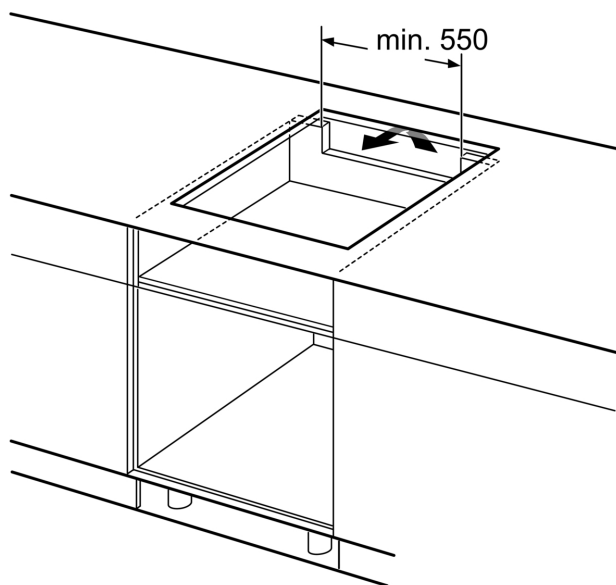

Dimenzije v mm

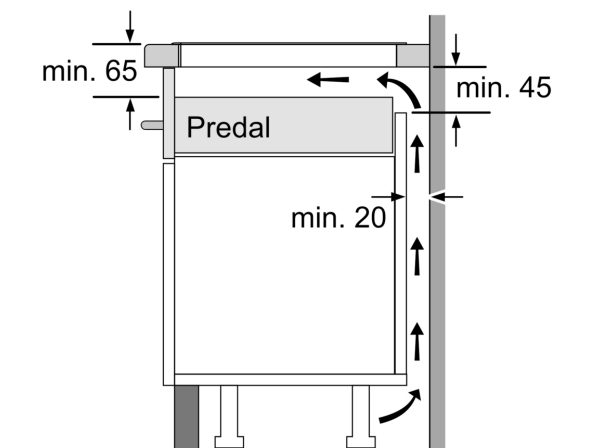

Dimenzije v mm