

Seriya 4, Zidni aspirator, 60 cm, Nerđajući čelik DWB66IM50



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J0	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ1DX1B4	Clean Air filter za neprijat.miris.rez
DWZ1DX1I4	Stand.Clean Air set za rec. vazduha
DWZ1DX1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1FX5C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DWZ1FX5D1	Long Life spoljni set za rec.vazduha

Box-Design apirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.

- **Posebno tih:** maksimum efikasnosti uz minimum buke.
- **Filtracija masnoće:** uklanja preko 85% masnoće iz kuhinjskog vazduha.
- **TouchSelect upravljanje:** Brzo podešavanje aspiratora na dodir.
- **Osvetljenje:** Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.

Tehnički podaci

Boja kamina:	Stainless steel
Tipologija:	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla:	130 cm
Visina dimnjaka:	583-912/583-1022 mm
Visina:	53 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	550 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	11.6 kg
Upravljanje:	Električni
Broj stepeni brzina:	3-stages + intensive setting
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha:	368 m ³ /h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	441 m ³ /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	337 m ³ /h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	605 m ³ /h
Maximum Air flow:	368 m ³ /h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	60 dB(A) re 1pW
Prečnik cevi:	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	Perivi aluminijum
EAN kod:	4242005051052
Priključna snaga:	220 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Uz zid



4 242005 051052

Serija 4, Zidni aspirator, 60 cm, Nerđajući čelik DWB66IM50

Box-Design apirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.

- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac); 833-1163 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)

*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014

Tip:

- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- Nerđajući čelik

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 48.1 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 48/60 dB

Protok:

- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 368 m³/h; na intenzivnom stepenu: 605 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak; na intenzivnom stepenu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

Tehničke informacije:

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 242 lux
- Temperatura boje: 3500
- Prikjučna snaga: 220 W
- Dužina električnog kabla 1.3 m
- Sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan je kao dodatna oprema) vaši uređaji dosežu: Stopa ekstrakcije u režimu recirkulacije:
- Mak. normalna upotreba: 337m³/h
- Intenzivno: 441m³/h
- Nivo buke u režimu recirkulacije:
- Mak. normalna upotreba: 70dB(A) re 1 pW
- Intenzivno: 74 dB(A) re 1 pW


Komfor:

- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

Dimenzije:


- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 635-965 x 600 x 500 mm

**Seriya 4, Zidni aspirator, 60 cm,
Nerđajući čelik
DWB66IM50**

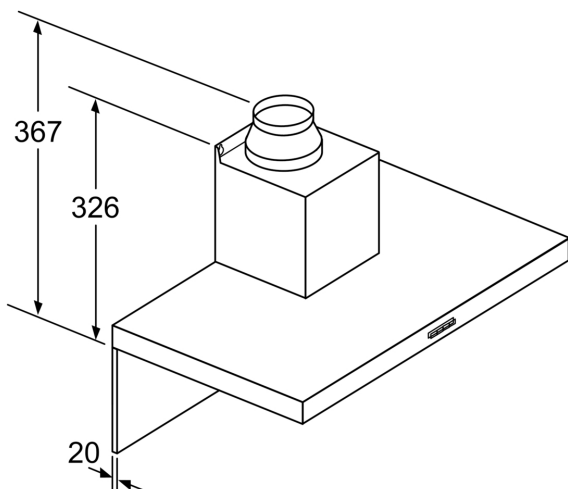


If a back panel is used,
the design of the appliance
must be considered. measurements in mm

Dimenzije u mm

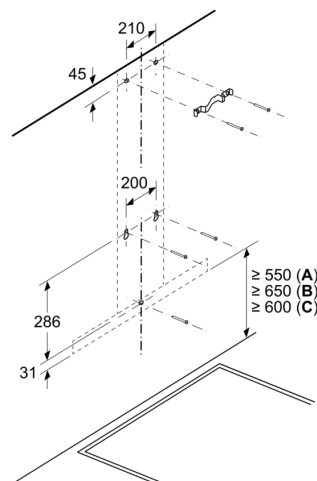


- A: Elektro
B: Gasni – od gornje ivice držača posude
C: Električni – za Australiju i Novi Zeland

Dimenzije u mm

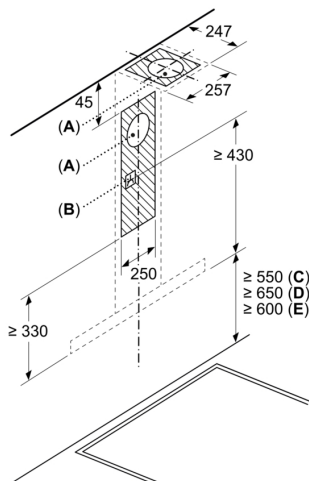

- A: Izlaz vazduha
B: Utičnica
C: Elektro
D: Gasni – od gornje ivice držača posude
E: Električni – za Australiju i Novi Zeland

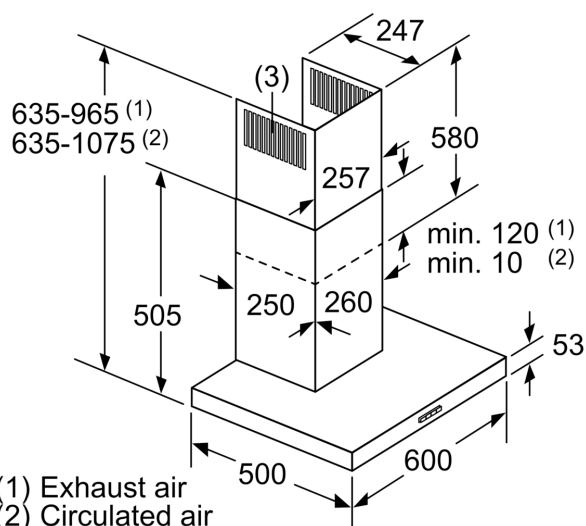

- (1) Exhaust air
(2) Circulated air
(3) Air outlet – slots for exhaust air
to be mounted facing down

measurements in mm