

Seriya 4, Zidni aspirator, 90 cm, Nerđajući čelik DWB96FM50



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J0	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ1DX1B4	Clean Air filter za neprijat.miris.rez
DWZ1DX1I4	Stand.Clean Air set za rec. vazduha
DWZ1DX1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1FX5C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DWZ1FX5D1	Long Life spoljni set za rec.vazduha

Box-Design apirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.

- **Posebno tih:** maksimum efikasnosti uz minimum buke.
- **TouchSelect upravljanje:** Brzo podešavanje aspiratora na dodir.
- **Osvetljenje:** Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.
- **Sa izduvnim kanalom, vazduh se čisti preko filtera za masnoće, a zatim se odvodi u spoljašnju sredinu, što osigurava optimalan kvalitet vazduha u kuhinji.**

Tehnički podaci

Boja kamina:	Stainless steel
Tipologija:	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla:	130 cm
Visina dimnjaka:	583-912/583-1022 mm
Visina:	53 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	550 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	13.5 kg
Upravljanje:	Električni
Broj stepeni brzina:	3-stages + intensive setting
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha:	372 m³/h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	441 m³/h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	337 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	604 m³/h
Maximum Air flow:	372 m³/h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	60 dB(A) re 1pW
Prečnik cevi:	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	Perivi aluminijum
EAN kod:	4242005051137
Priključna snaga:	220 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Uz zid



4 242005 051137

Serija 4, Zidni aspirator, 90 cm, Nerđajući čelik DWB96FM50

Box-Design apirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.

Tip:

- Nerđajući čelik

Protok:

- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 372 m³/h; na intenzivnom stepenu: 604 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 48.5 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: C
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak; na intenzivnom stepenu: 70 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 48/60 dB

Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 214 lux
- Temperatura boje: 3500

Komfor:

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova


Tehničke informacije:

- Priključna snaga: 220 W
- Dužina električnog kabla 1.3 m
- Cev Ø 150 mm, 120 mm

Dimenzije:


- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 900 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac); 833-1163 x 900 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD):
- 703 x 900 x 500mm - montaža sa spoljnim kaminom
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montaža sa teleskopskim kaminom

**Seriya 4, Zidni aspirator, 90 cm,
Nerđajući čelik
DWB96FM50**

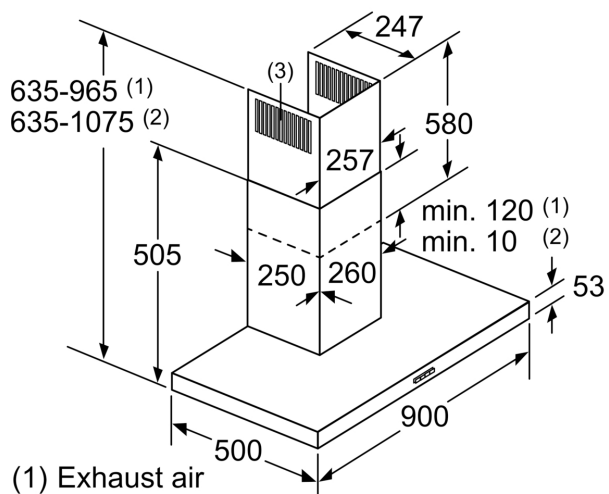

- (1) Exhaust air
(2) Circulated air
(3) Air outlet – slots for exhaust air to be mounted facing down


measurements in mm

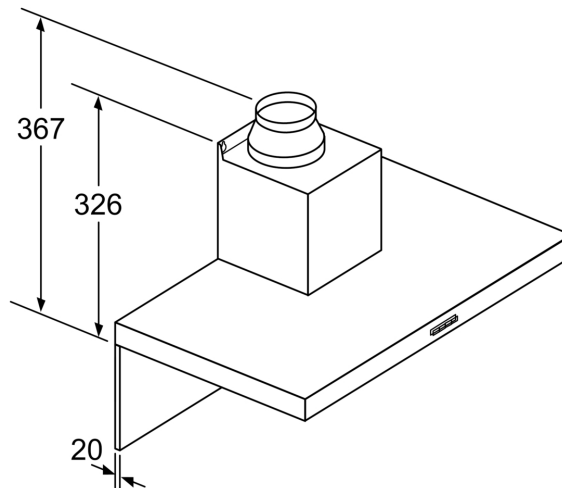

If a back panel is used,
the design of the appliance
must be considered.

measurements in mm

Dimenzije u mm

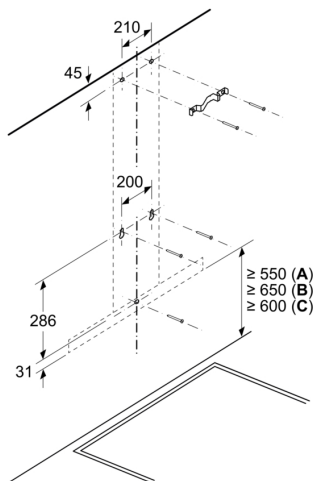


A: Elektro

B: Gasni – od gornje ivice držača posude

C: Električni – za Australiju i Novi Zeland

Dimenzije u mm

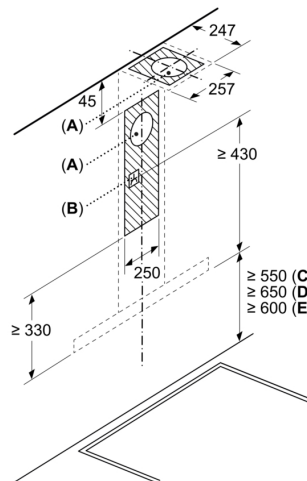

A: Izlaz vazduha

B: Utičnica

C: Elektro

D: Gasni – od gornje ivice držača posude

E: Električni – za Australiju i Novi Zeland