

Serija 6, Zidni aspirator, 90 cm, Crno štampano staklo DWK97JM60


A⁺


Posebni dodatni pribor

DWZ0AK0R0	LongLife set za rec.vazduha bez dimnjaka
DWZ0AK0S0	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1AK1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AK1V6	CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka
DWZ1AX5C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DWZ1AX6E1	Crni dimnjak
DZZ0XX0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
HEZG9AS00S	:

Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

- **TouchSelect upravljanje:** Brzo podešavanje aspiratora na dodir.
- **Veoma tih:** visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.

Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla:	130.0 cm
Visina:	323 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	450 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	21.3 kg
Upravljanje:	Električni
Broj stepeni brzina:	3-stages + intensive setting
Max. protok vazduha - odvođenje vazduha:	436 m ³ /h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	441 m ³ /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	355 m ³ /h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	722 m ³ /h
Maximum Air flow:	436 m ³ /h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	54 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi:	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	Washable aluminium
EAN kod:	4242002946825
Priključna snaga:	143 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Wall-mounted



4 242002 946825

Serija 6, Zidni aspirator, 90 cm, Crno štampano staklo DWK97JM60

Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

Tip:

- crna aspirator
- 90
- Od crnog stakla

Protok:

- EcoSilenceDrive motor
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 436 m³/h; na intenzivnom stepenu: 722 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A+ (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 32.1 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 65 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 47/54 dB

Dizajn:

- Jačina osvetljenosti: 238 lux
- Temperatura boje: 3500
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje

Komfor:


- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- PowerBoost položaj
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Obodno usisavanje vazduha
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

Tehničke informacije:**Dimenzije:**

- Sistem za jednostavnu instalaciju
- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Prikjučna snaga: 143 W
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD):
- 1118 x 890 x 499mm - montaža sa spoljnim kaminom
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, sa kaminom (VxŠxD): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, bez kamina (VxŠxD): 452 mm x 890 x 499 mm



**Seriya 6, Zidni aspirator, 90 cm, Crno
štampano staklo
DWK97JM60**

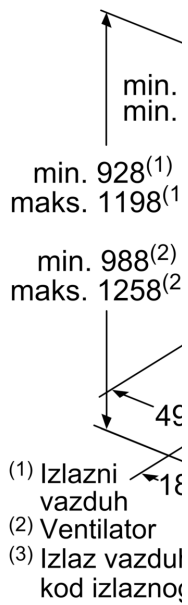

Aparat u režiji
bez kanala
Potreban je k

75

Dime

Dime

/

/

≥ 4

(1)Pozicija
za utičnicu

A: Elek
B: Ge
C: Elek

Pazite na ma
zadnje strane

A: Oc
B: Ut
Od gr
C: Elek
D: Ge