

## Serija 8, Zidni aspirator, 90 cm, Crno štampano staklo DWK98PR60



A+



DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZOAK0R0	LongLife set za rec.vazduha bez dimnjaka
DWZOAK0S0	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZOAX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZOAX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1AK1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AK1V6	CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka
DWZ1AX5C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DWZ1AX6E1	Crni dimnjak
DZZ0XX0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez

## Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

- **PerfectAir senzor:** automatsko upravljanje aspiratorom omogućava visoku efikasnost i nizak nivo buke.
- **Veoma tih:** visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Glasovno upravljajte svojim aparatima, zahvaljujući glasovnom upravljanju Amazon Alexa.\***
- **Upravljanje aspiratorom na ploči za kuvanje: upravljajte svojim aspiratorom uz pomoć ploče za kuvanje.**

Tipologija: .....	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla: .....	130.0 cm
Visina: .....	323 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče: .....	450 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje: .....	650 mm
Neto težina: .....	26.4 kg
Upravljanje: .....	Električni
Broj stepeni brzina: .....	3-stage + 2 intensive
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha: .....	468 m <sup>3</sup> /h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja: .....	460 m <sup>3</sup> /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha: .....	378 m <sup>3</sup> /h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha: .....	837 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	468 m <sup>3</sup> /h
Broj lampi (komad): .....	2
Nivo buke: .....	55 dB(A) re 1pW
Prečnik cevi: .....	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti: .....	Perivi aluminijum
EAN kod: .....	4242002966755
Priključna snaga: .....	166 W
Zaštita: .....	10 A
Voltaža: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50; 60 Hz
Tip utičnice: .....	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže: .....	Uz zid
Odloženi režimi isključivanja: .....	10 min



## Serija 8, Zidni aspirator, 90 cm, Crno štampano staklo DWK98PR60

### Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

- Klasa energetske efikasnosti: A+ (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 31.5 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 43/55 dB

**Tip:****Dizajn:****Protok:****Snaga:****Okolina i bezbednost:****Komfor:****Dimenzije:****Tehničke informacije:**


- crna aspirator
  - 90
  - crna
  - Od crnog stakla
  - Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
  - Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
  - Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- Home Connect (samo u zemljama u kojima je usluga Home Connect dostupna)**
- za povezane kućne aparate i rukovanje putem pametnog telefona ili tableta (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
  - Funkcija Home Connect može se proširiti integracijom brojnih aplikacija spoljnih partnera sa kojima postoji saradnja (partnerstva)
  - Glasovno upravljanje omogućeno putem popularnih glasovnih asistenata (samo u zemljama u kojima je ova usluga dostupna)
  - Kontrola aspiratora sa radne površine
  - (sa podudarnim komandama na ploči za kuvanje)
  - None
  - Sistem za jednostavnu instalaciju
  - PowerBoost položaj
  - TouchControl upravljanje
  - Elektronsko upravljanje
  - TouchControl upravljanje
  - 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne, TouchControl upravljanje
  - Elektronsko upravljanje, Lightline
  - TouchControl upravljanje (5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne)
  - 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
  - 10-minutno odlaganje isključenja
  - 2 zone za odvodjenje: prednja strana i donja strana

- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Senzor kvalitete vazduha
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- EcoSilenceDrive motor
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 3 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 519 lux
- Temperatura boje: 3500
- Obodno usisavanje vazduha
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 467 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu 837 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Stepenu protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 467m<sup>3</sup>/h
- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 467 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 467 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu: 837 m<sup>3</sup>/h (prema standardu EN 61591)
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD):
- 1147 x 894 x 548mm - montaža sa spoljnim kaminom
- 1217-1487 x 894 x 548 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Naročito efikasna zvučna izolacija
- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 55 dB(A) re 1 pW [42 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 55 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Maksimalni protok vazduha: 837 m<sup>3</sup>/h
- Priključna snaga: 166 W
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, sa kaminom (VxŠxD): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, bez kamina (VxŠxD): 480 mm x 894 x 548 mm

\*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014

## Serija 8, Zidni aspirator, 90 cm, Crno štampano staklo DWK98PR60


Dimenzije u mm

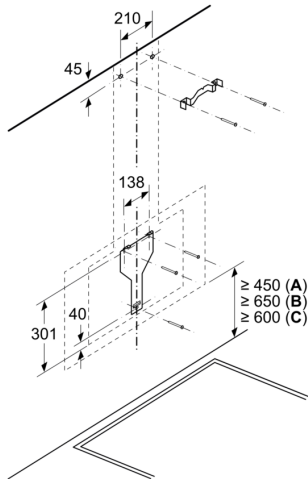

A: Elektro

B: Gasni – od gornje ivice držača posude

C: Električni – za Australiju i Novi Zeland

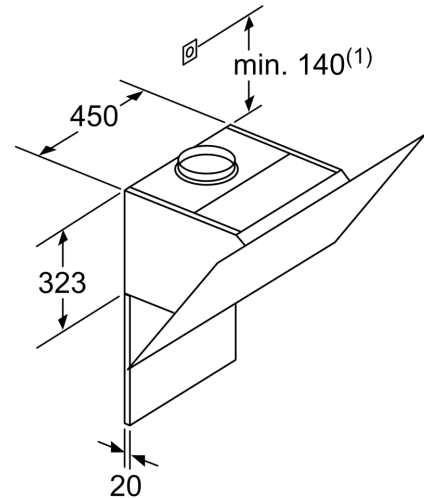


(1) Pozicija  
za utičnicu

Pazite na maksimalnu debljinu  
zadnje strane.

Mere u milimetrima

Dimenzije u mm

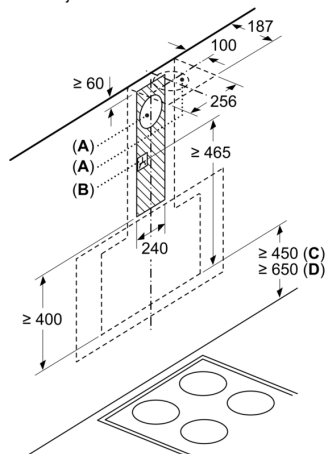


A: Odvod vazduha

B: Utičnica

Od gornje ivice nosača lonca

C: Elektro

D: Gas

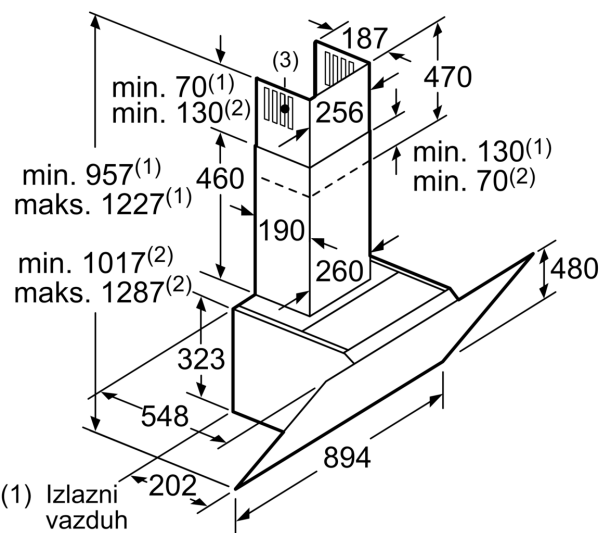


(1) Izlazni  
vazduh

(2) Ventilator


(3) Izlaz vazduha - montirati procepe kod izlznog  
vazduha prema dole

Mere u milimetrima

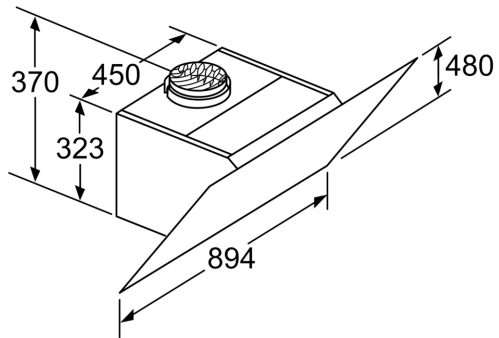

Aparat u režimu recirkulacije  
bez kanala  
Potreban je komplet za ventilator

Mere u milimetrima

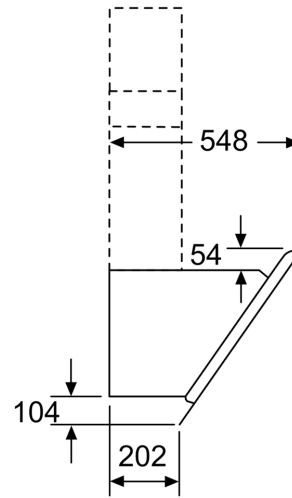

Mere u milimetrima