

Seriya 4, Samostojeća mašina za pranje sudova, 60 cm, Čelična mat obrada protiv otisaka prstiju SMS4HVI00E



Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5100	Vario korpica za pribor za jelo
SMZ5300	Držač za čaše

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za jače performanse sušenja.
- **Korpe VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane opcije podešavanja uz dodatan prostor na svim nivoima.
- **Sistem Rackmatic**
- **Silence on demand - tihi rad na zahtev:** smanjenje buke u trajanju od 30 minuta u bilo kom trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Dodatno tih način za pranje i sušenje sudova.**

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti ¹ :	 D
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu ² :	85 kWh/100 ciklusa
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	 14
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu ³ :	 9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	 4:30 h
Emisije buke u vazduhu:	 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	 C
Tip instalacije:	 Samostojeći
Visina sa radnom pločom:	 30 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	 1155 mm
Podesive stopice:	 Da - sve
Maksimum podesivosti stopica:	 20 mm
Podesivo podnožje:	 Ne
Neto težina:	 50.8 kg
Bruto težina:	 52.0 kg
Priključna snaga:	 2400 W
Zaštita:	 10 A
Voltaža:	 220-240 V
Frekvencija:	 50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla:	 175 cm
Tip utičnice:	 Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi:	 165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	 190 cm
EAN kod:	 4242005430598
Način montaže:	... Samostojeća sa mogućnošću ugradnje ispod radne površine



¹ Skala razreda energetske efikasnosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eko 50 °C

Serija 4, Samostojeća mašina za pranje sudova, 60 cm, Čelična mat obrada protiv otisaka prstiju SMS4HVI00E

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- Sistem zaštite čaša
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

- ¹ Na skali energetske klase od A do G
- ² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
- ³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)
- ⁴ Trajanje programa Eco 50 °C
- * Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs>

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C
- Jačina buke (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Toplotni menjač
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika/Polinox

Sistem korpi

- VarioFlex korpe
- VarioFioka
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (4x)
- Mesto za odlaganje šolja u gornjoj korpi (2x)

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Zaključavanje podešavanja pred decomp

**Seriya 4, Samostojeća mašina za
pranje sudova, 60 cm, Čelična mat
obrada protiv otisaka prstiju
SMS4HVI00E**

mere u milimetrima

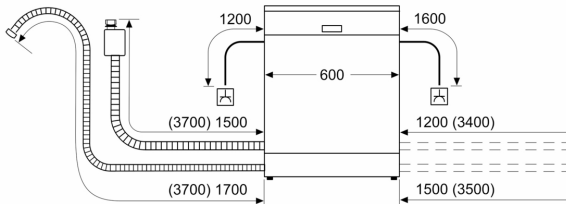

⚡ utičnica

() vrednosti sa garniturom za produženje