

**Serie 6, Skåpsintegrerad köksfläkt,
90 cm, Klarglas med svart tryck,
Svart
DBB97AM60**



Extra tillbehör

DWZ1IX1C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ6IB1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ6IB1I4	Clean Air kolfilterset std
DWZ1IT1D1	Long Life kolfilterset, extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ0IT0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IB6K1	Skorstensförlängning vägg 450-854 mm
DWZ1IB6N1	Skorstensförlängning vägg 187-360 mm

**Perfekt integrerad fläkt med boxdesign
som nyttjar utrymmet i skåpet optimalt.**

- **Större förvaringsutrymme:** Njut av fräsch luft och extra utrymme med vår köksfläkt med förvaringsutrymme.
- **Sömlös integrering:** Tack vare en plan monteringsdesign blir fläkten nästan osynlig inuti ett skåp.
- **Tyst:** Maximal fläktfunktion med lite ljud.
- **Flexibilitet:** Anpassa ditt köks storlek och stil med våra flexibla fläktsystem.

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Nischmått (H x B x D):	340mm x 860.0mm x 300mm mm
Höjd:	60 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	14.2 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	460 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	652 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	451 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	749 m³/h
Max luftflöde:	460 m³/h
Antal lampor:	3
Ljudnivå, dB:	63 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 / 120 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242005278206
Anslutningseffekt:	259 W
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



Serie 6, Skåpsintegrerad köksfläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DBB97AM60

Perfekt integrerad fläkt med boxdesign som nyttjar utrymmet i skåpet optimalt.

Variant

- 90 cm
- För montering i 90 cm brett väggskåp, 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För recirkulation finns olika startsätt tillgängliga som tillval.

Design

- Infälld installation för en sömlös integrering i väggskåp.
- Utrymmeseffektiv, kompakt design medför extra förvaringsmöjligheter på fläkten och upp till max. 10 kg förvaringsvikt per sida.
- Glaspanel med pek-kontroll för enkel manövrering och förbättrad ångupptagning.

Komfort

- Elektronisk styrning: TouchSelect, LED-indikator
- 3 hastigheter och intensivläge
- Intensivläge med automatisk återgång
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Fläkten och lampan slås på och av automatiskt genom att öppna och stänga glaspanelen.
- Ljuset kan även tändas och släckas självständigt när glaspanelen är avstängd genom quick hand touch på kontrollpanelen.

Funktioner

- 3 x 2 W LED
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 517 lux
- Motor som sparar energi
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- kassett med ram i rostfr. stål
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.

Effekt

- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 $\varnothing$ 15 cm: normal 460 m³/h, intensiv 749 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 63 dB(A) re 1 pW, intensiv: 73 dB dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå min/max normal nivå 50/63 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 451m³/h
- Intensiv: 652m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 67dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW

Installation

- IDH comfort installation
- Lämplig för montering i bottenlösa väggskåp.
- Distanser medföljer för montering i väggskåp med maxdjup upp till 360 mm.
- Medföljande mattor för skydd mot repor och smuts av förvaringsutrymme på fläktens sidor.
- För montering i högre väggskåp finns dekorativa skorstensförlängningar som tillval.
- Skorstensförlängningar är kompatibla med de tillgängliga kolfiltersatserna.
- Dimensioner (HxBxD): 340 x 897 x 298 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 340 x 860 x 300 mm
- Diameter kanal $\varnothing$ 150 mm ($\varnothing$ 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Anslutningskabel 1.3 m


Tekniska specifikationer

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 64.7 kWh/år*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B
- Anslutningseffekt: 259 W


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 6, Skåpsintegrerad köksfläkt,
90 cm, Klarglas med svart tryck,
Svart
DBB97AM60**

Mått i mm
Frontvy

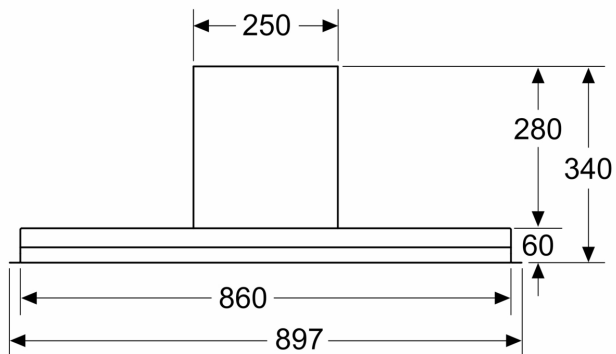


Mått i mm

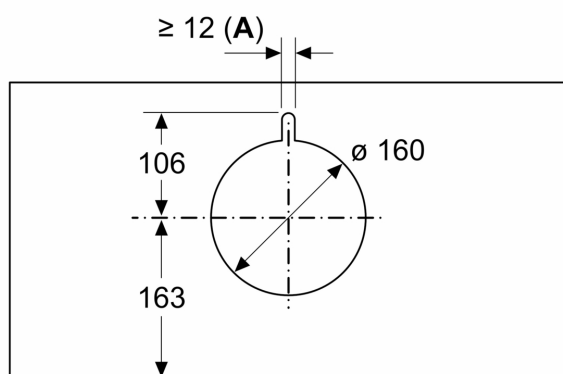


A: Kabelgenomföring

Mått i mm
Inbyggnadsexempel

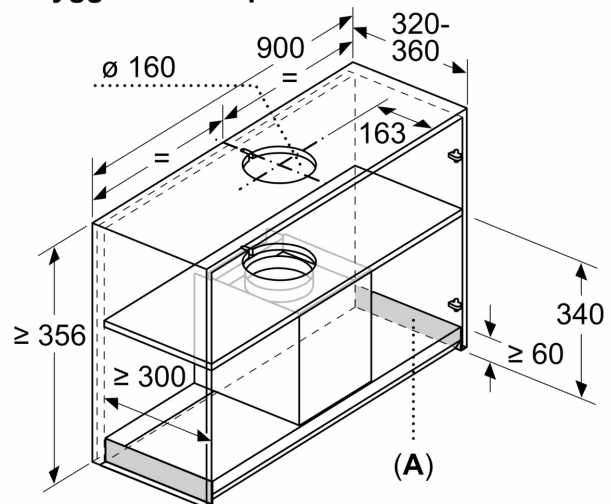

A: Område utan gångjärn

Mått i mm

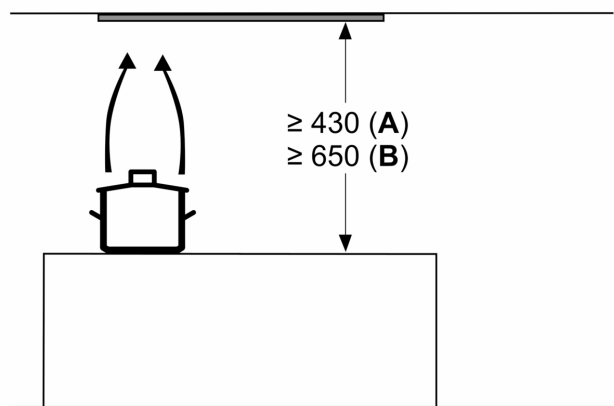

från gashällens galler

A: El min. 430
B: Gas min. 650

Mått i mm

Sidovy

