

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm,  
Silver metallic  
DFL064A51**



**Extra tillbehör**

- DSZ4545 : Kolfilterset, standard  
DSZ4551 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)  
DSZ4656 : Grepplist 60 cm, svart

A

**Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.**

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

**Tekniska data**

Konstruktion : Pull-out  
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
Anslutningskabelns längd : 175 cm  
Nischmått (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm  
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm  
Nettovikt : 8,0 kg  
Typ av reglage : Elektronisk  
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge  
Kapacitet frånluft : 270 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 171.0 m<sup>3</sup>/h  
Kapacitet kolfilter : 159 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge : 404 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor : 2  
Buller : 62 dB(A) re 1 pW  
Stosdimension, diameter : 150 / 120 mm  
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
EAN kod : 4242002872544  
Anslutningseffekt : 76 W  
Säkring : 10 A  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz  
Elkontakt : jordad stickkontakt  
Installationstyp : Inbyggd



4 242002 872544

## Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic DFL064A51

**Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.**

---

### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 270 m<sup>3</sup>/h, intensiv 404 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 62 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge

### Design

- Styrning med knappar, LED-indikator
- Belysning: 2 x LED 3 W

### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Fettfilterindikator


### Miljö och säkerhet

- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor


### Installation

- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Levereras utan grepplist
- Kallrasskydd ingår
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic**  
**DFL064A51**

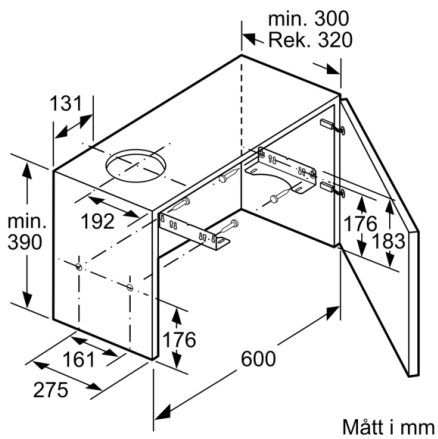


Mått i mm

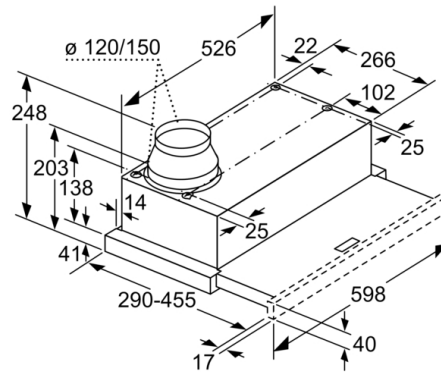


Det går att djupanpassa fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

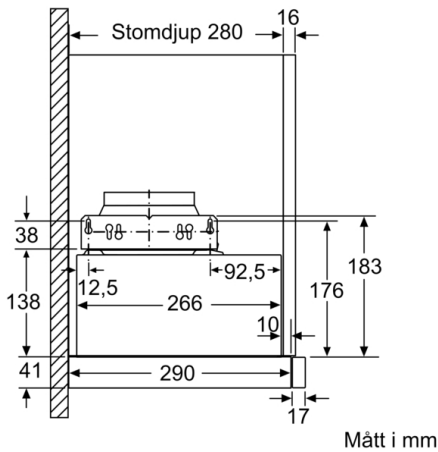


Mått i mm

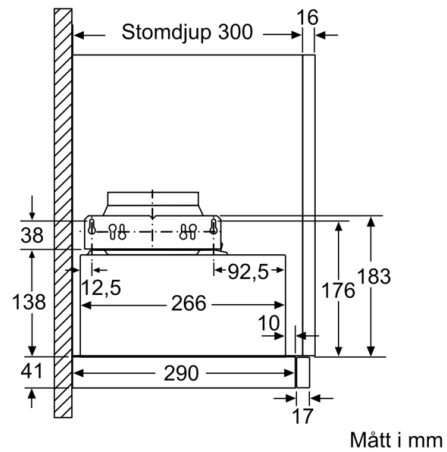

Mått i mm

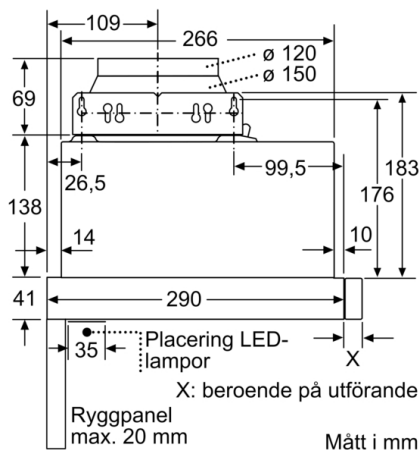

Mått i mm

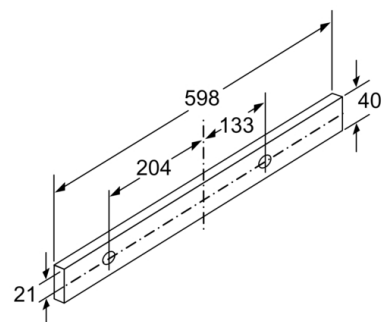

Mått i mm

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver  
metallic  
DFL064A51**

