

Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFS067A51



A



Extra tillbehör

DSZ4561	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
DSZ4565	Kolfilterset, standard
DSZ4660	Nedsänkingsram
DSZ4682	Grepplist 60 cm, vit
DSZ4686	Grepplist 60 cm, svart
DWZ0IT0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ2IT1I4	Clean Air kolfilterset std
DWZ1IT1D1	Long Life kolfilterset, extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ2IT1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Extremt tyst:** kraftfull fläkt med minimalt brus.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.**

Tekniska data

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	10.9 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	399 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	628 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	358 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	728 m ³ /h
Max luftflöde:	399 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242005232055
Anslutningseffekt:	144 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd
Eftergångsläge:	10 min



Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFS067A51

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.

Komfort

- Elektronisk styrning
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 399 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:358m³/h
- Intensiv:628m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:60dB(A) re 1 pW
- Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrassydd ingår

Tekniska specifikationer


- Normal förbrukning: 37.9 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFS067A51**

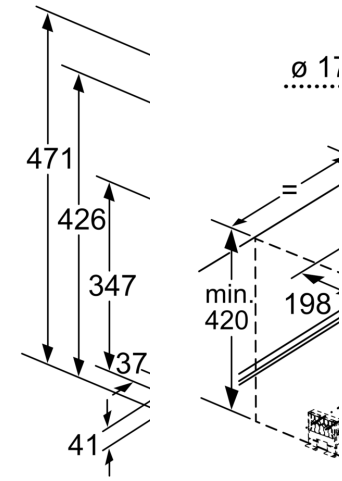

Det går att
fläktutdrag

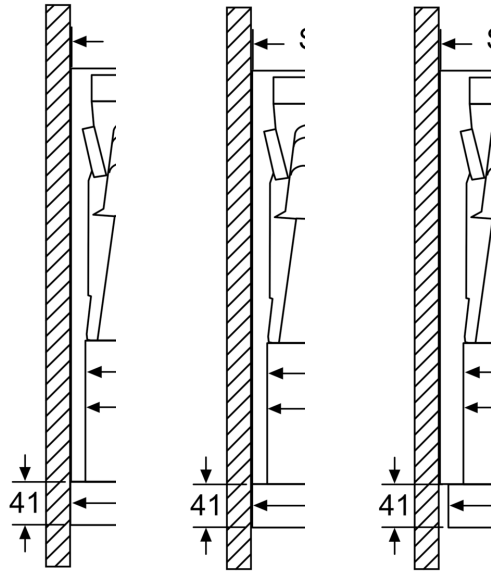

Placering L
lampor
.....
Ryggpanel
max. 20 mi

