

**Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm,
rostfritt stål
DFS067E50****A****Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.**

- Med en kapacitet på upp till 718 m³/h renas luften i köket snabbt.
- LED-belysning ger perfekt ljus över spisen med minimal energiförbrukning.
- Intensivläge med automatisk återställning efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter, då återgår fläkten till normalläge.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 54 dB.

Tekniska data

Konstruktion :	Utdragbara fläktar
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Nischmått i mm (H x B x D) :	385mm x 524mm x 290mm
Minsta avstånd till elektrisk håll :	430
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	11,811
Typ av reglage :	Elektronisk
Antal hastigheter :	3 lägen + 2 intensivläge
Max. luftflöde (m ³ /h) :	393
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	492
Max. luftflöde, återcirkulation (m ³ /h) :	308
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	718
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	54
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002878201
Anslutningseffekt (W) :	146
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Inbyggd



accent|line

Extra tillbehör

- DSZ4561 : Kolfilter
- DSZ4565 : Startset
- DSZ4652 : Grepplist 60 cm, vit
- DSZ4656 : Grepplist 60 cm, svart
- DSZ4660 : Nedsänkningsram
- DSZ4665 : Grepplist
- DSZ4681 : CleanAir kolfilter för kolfilterdrift
- DSZ4683 : CleanAir Modul kolfiltersats, vägghängd
- DWZ0IT0P0 : CleanAir Plus filter



Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm, rostfritt stål DFS067E50

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 393 m³/h, intensiv 718 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Elektronisk styrning: knappar, digital display
- Belysning: Belysning: 2 st LED 3 W
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Grepplist i rostfritt stål ingår


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Efficient och tyst EcoSilence drive motor

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Kallrasskydd ingår

Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm, rostfritt stål
DFS067E50

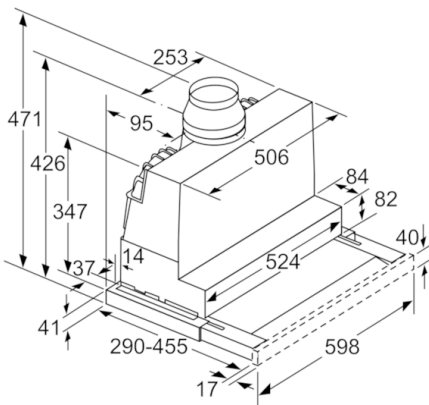


Det går att djupanpassa fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

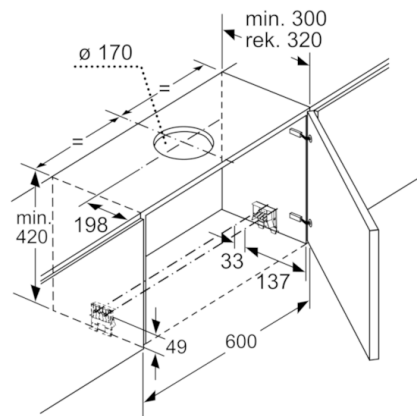


Mått i mm

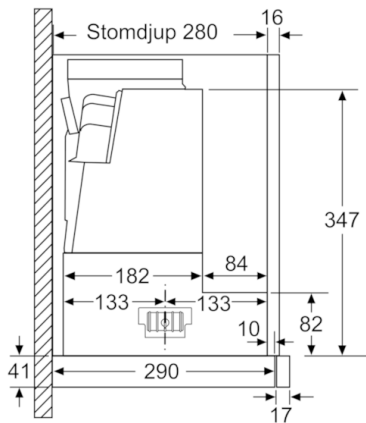


Mått i mm

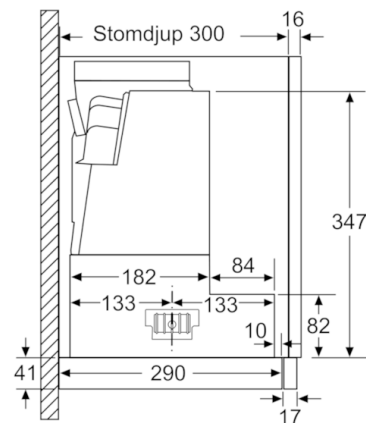

Mått i mm

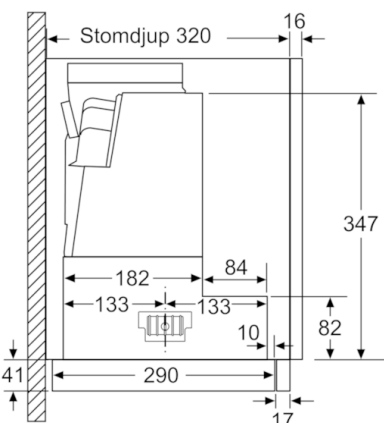


Mått i mm

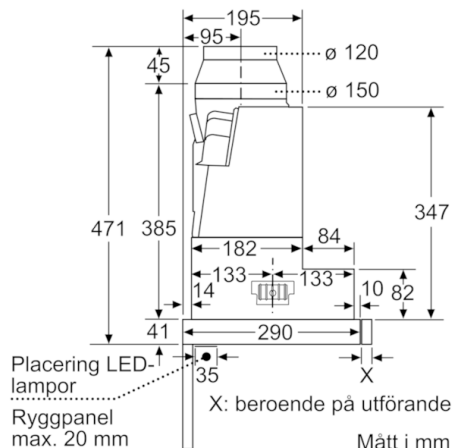

Mått i mm

**Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm, rostfritt
stål
DFS067E50**

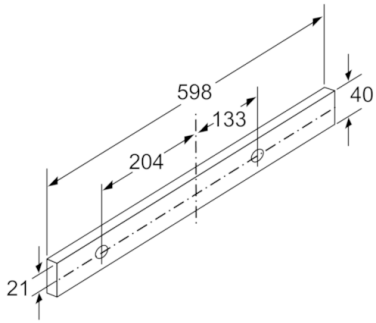

Mätt i mm