

**Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DFS067E51**



Extra tillbehör

DSZ4561 : Kolfilter, standard (utbytesfilter)
DSZ4565 : Kolfiltersset, standard
DSZ4656 : Grepplist 60 cm, svart
DSZ4660 : Nedsänkingsram
DWZ0IT0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus kolfiltersset, extern

B

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Extremt tyst:** kraftfull fläkt med minimalt brus.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion : Pull-out
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd : 175 cm
Nischmått (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 11,6 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft : 388 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 628 m³/h
Kapacitet kolfilter : 358 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 739 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 54 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 150 / 120 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242002947167
Anslutningseffekt : 146 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd



4 242002 947167

Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DFS067E51

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 388 m³/h, intensiv 739 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
Kapacitet kolfilterdrift:
Max. normal användning: 358 m³/h
Intensiv: 628 m³/h
Ljudnivå kolfilterdrift:
Max. normal användning: 60 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- 3 lägen + 2 intensiv
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: Belysning: 2 st LED 3 W
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Elektronisk styrning: knappar, digital display
- Kontroller kan flyttas från topp till front
- Grepplist i rostfritt stål ingår


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor


Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Kallrasskydd ingår


Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm, Rostfritt stål
DFS067E51

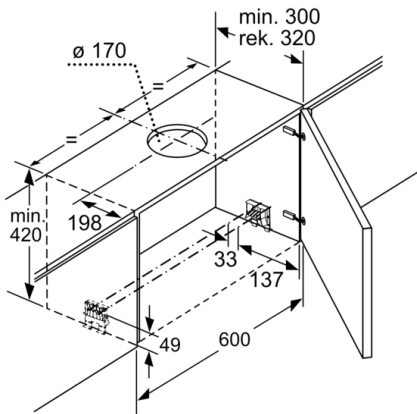


Mått i mm

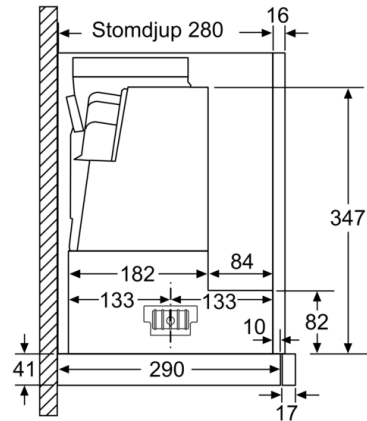


Mått i mm

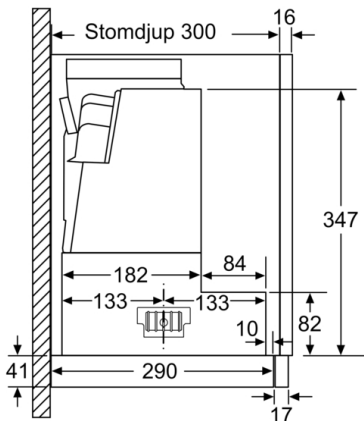


Mått i mm

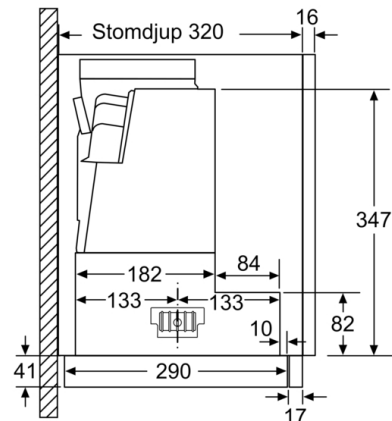

Mått i mm

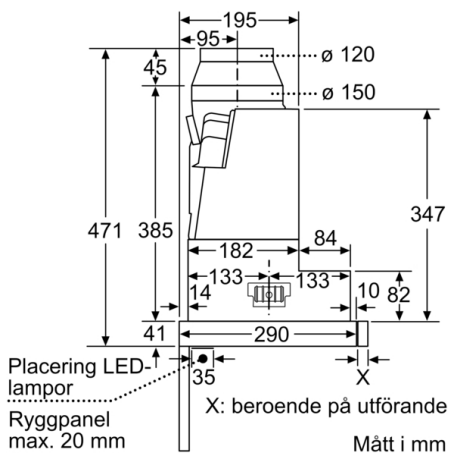


Mått i mm

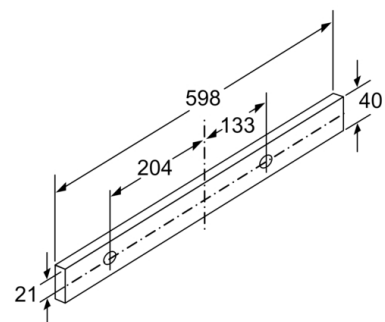

Mått i mm

Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm, Rostfritt stål
DFS067E51

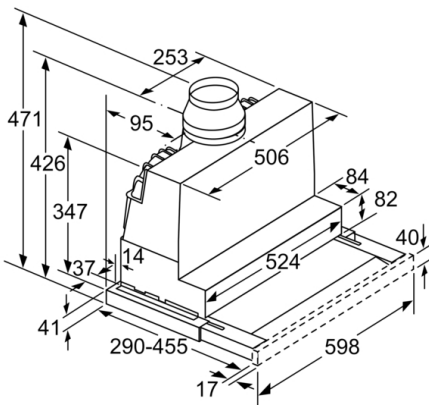

Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm

Mått i mm