

**Serie 8, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DFS067K51**



Extra tillbehör

DSZ4660	Nedsänkingsram
DWZ0IT0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IT1D1	Long Life kolfilterset, extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ2IT1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ2IT1I4	Clean Air kolfilterset std
HEZG9AS00S	Adapter

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

- **EcoSilence Drive:** Vår kraftfulla, energisnåla motor för köksfläktar.
- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Tekniska data

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Nischmått (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Höjd:	426 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	11.8 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft:	392 m ³ /h
Boost position utgång (recirkulation):	628 m ³ /h
Max luftflöde recirkulation:	358 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	717 m ³ /h
Max luftflöde:	392 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	53 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242005232079
Anslutningseffekt:	144 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



Serie 8, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DFS067K51

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

Variant

- 60 cm
- rostfritt stål
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.

Komfort

- Styrning med TouchSelect (3 lägen + 2 intensiv) med lightline
- TouchSelect för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Bosch EcoSensor- sensorautomatik anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd för en bekvämare matlagning - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Dimmer
- kassett med ram i rostfr. stål
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 392 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 358m³/h
- Intensiv: 628m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 60dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 37.8 kWh/år*


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 8, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DFS067K51**

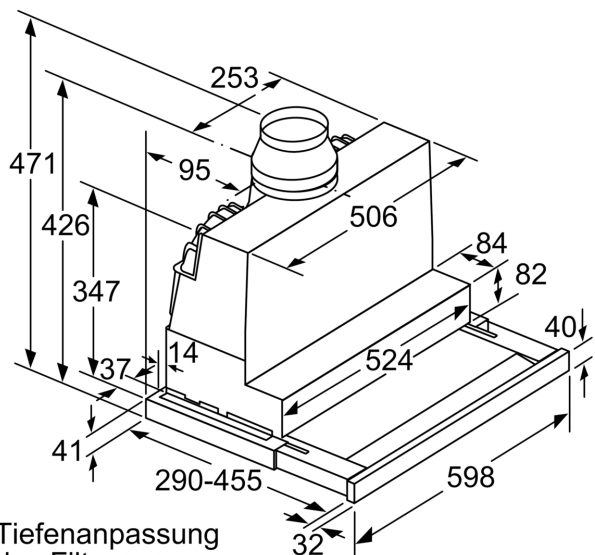


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
Bei gar an drüberpassa
bis 29 mm möglich
flaktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

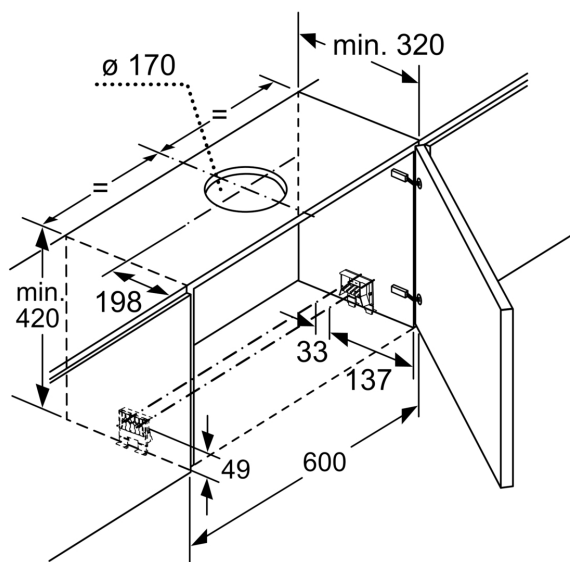

Mått i mm

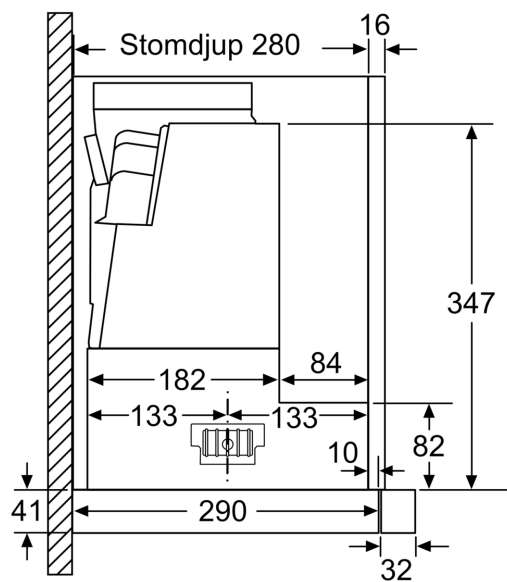

Mått i mm

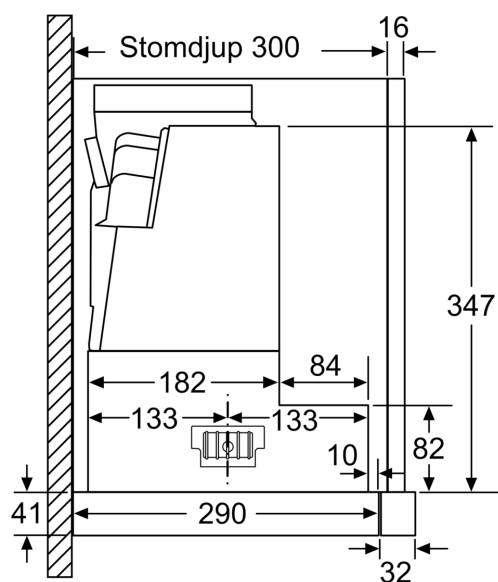

Mått i mm

