

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DHI635HSD**



Medföljande tillbehör

1 x Grepplist
1 x Kallrasskydd

Extra tillbehör

DHZ3405 : Kolfiltersats

C

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- Med en kapacitet på upp till 400 m³/h renas luften i köket snabbt.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 53 dB.

Tekniska data

Konstruktion :	Utdragbara fläktar
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Nischmått i mm (H x B x D) :	322mm x 598mm x 260mm
Minsta avstånd till elektrisk häll :	430
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	8,948
Typ av reglage :	Mekanisk
Antal hastigheter :	3
Max. luftflöde (m ³ /h) :	400
Max. luftflöde, återcirkulation (m ³ /h) :	300
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	67
Stosdimension, diameter (mm) :	120
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002162553
Anslutningseffekt (W) :	180
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Inbyggd



4 242002 162553

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DHI635HSD**

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Användning / Effekt

- Energiklass: C
- Max. fläktkapacitet 400 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter

Design

- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Vippströmbrytare
- Belysning 2 x 7 W, låg energiförbrukning


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- För frånluft eller kolfilterdrift


Installation

- Kallrasskydd ingår


**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DHI635HSD**

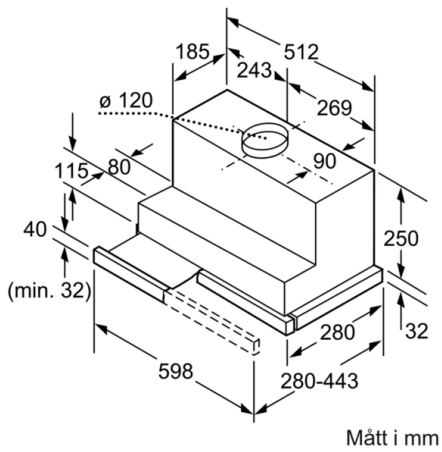


Mått i mm

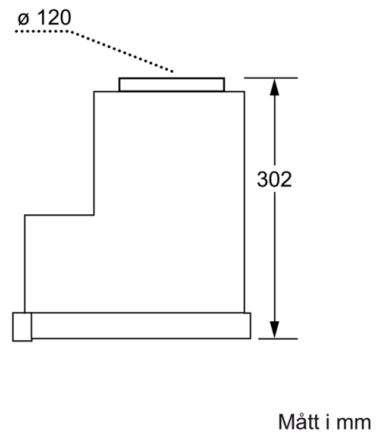

Mått i mm

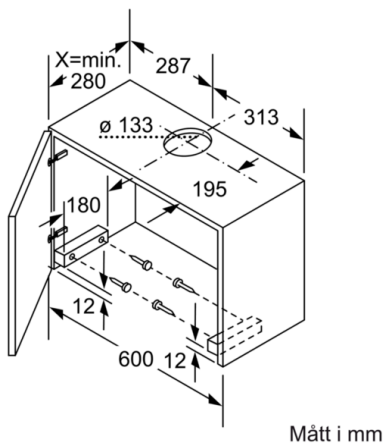

Mått i mm

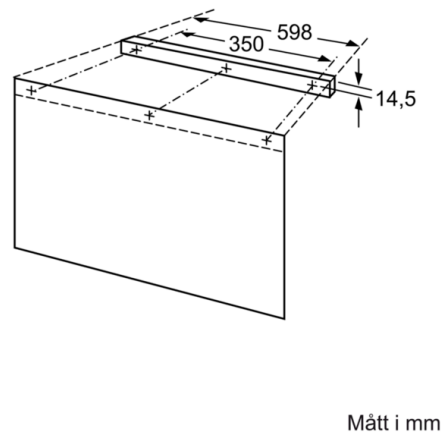

Mått i mm