

**Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DHI645FSD**



E

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- Med en kapacitet på upp till 490 m³/h renas luften i köket snabbt.
- Halogenbelysning ger optimalt ljus över spisen med låg energiförbrukning.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 46 dB.

Tekniska data

Konstruktion :	Utdragbara fläktar
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Nischmått i mm (H x B x D) :	435mm x 556mm x 273mm
Minsta avstånd till elektrisk håll :	430
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	12,948
Typ av reglage :	Mekanisk
Max. luftflöde (m ³ /h) :	370
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	330
Max. luftflöde, återcirkulation (m ³ /h) :	290
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	490
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	60
Stosdimension, diameter (mm) :	150 / 120
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002322544
Anslutningseffekt (W) :	310
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Inbyggd

Medföljande tillbehör

1 x Kallrasskydd

Extra tillbehör

DHZ4505 : Kolfiltersats

DHZ4600 : Nedsänkingsram för utdragbar fläkt

DHZ4650 : Grepplist med logo, rostfritt stål



4 242002 322544

**Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DHI645FSD**

Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Användning / Effekt

- Energiklass: E
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 370 m³/h, intensiv 490 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge

Design

- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Skjutreglage
- Belysning: 2 x halogenlampor

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Fettfilterindikator




Miljö och säkerhet

- Mycket tyst fläkt med två motorer

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Grepplist i rostfritt stål finns som tillbehör
- Levereras utan grepplist
- Kallrasskydd ingår

**Serie | 6, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
DHI645FSD**

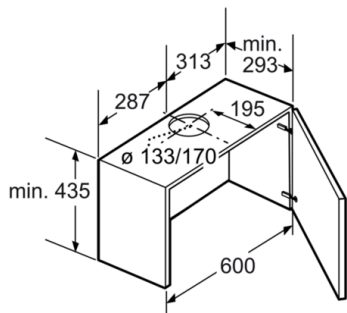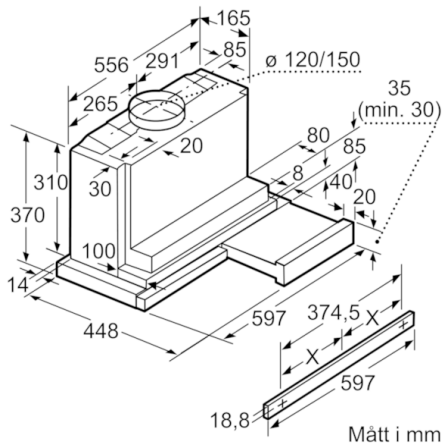

Mått i mm