

**Serie 6, Inbyggadsfläkt för skåp
eller kåpa, 52 cm, Rostfritt stål
DHL585B**



**Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen
av köket, monteras antingen på väggen
eller över köksön**

- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Fettfilter i metall: gör att det alltid känns fräscht i köket, både när du lagar mat och efteråt.

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	150.0 cm
Nischmått (H x B x D):	418mm x 496.0mm x 264mm mm
Minsta avstånd till elektrisk håll:	500 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	8.2 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	575 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation:	606 m ³ /h
Kapacitet kolfilter:	541 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	650 m ³ /h
Max luftflöde:	575 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	67 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter:	120 / 150 mm
Fettfilter, material:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242002831145
Anslutningseffekt:	277 W
Säkring:	3 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd

Extra tillbehör

HEZG9AS00S	Adapter
DHZ5316	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
DHZ5605	Kolfilterset, standard
DWZ0ITOP0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IT1D1	Long Life kolfilterset, extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern



4 242002 831145

Serie 6, Inbyggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 52 cm, Rostfritt stål DHL585B

Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön

Användning / Effekt

- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Kapacitet enligt EN 61591:
 - max. normal användning: 575 m³/h, intensiv 650 m³/h
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
 - Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 541 m³/h
 - Intensiv: 606 m³/h
 - Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 71 dB(A) re 1 pW
 - Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För montering under väggskåp eller på vägg
- Styrning med knappar, LED-indikator
- Belysning: 2 x LED belysning 1W spot
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas


Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår
- Filterlock rostfritt stål


**Serie 6, Inbyggadsfläkt för skåp
eller kåpa, 52 cm, Rostfritt stål
DHL585B**

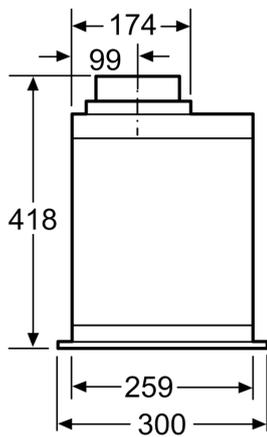

Mått i mm

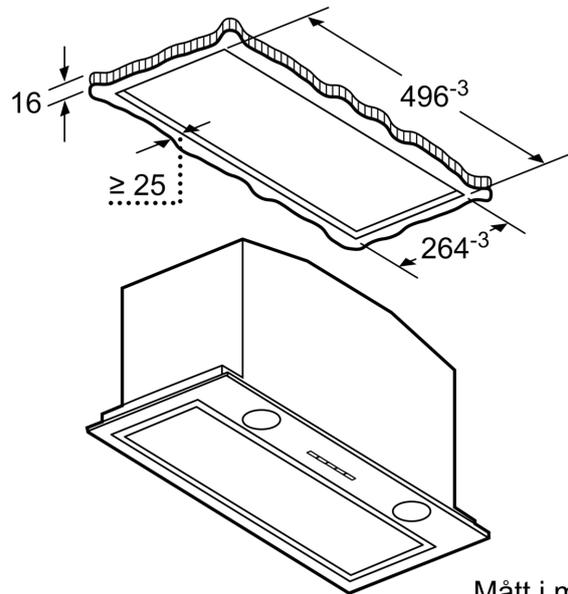


Mått i mm

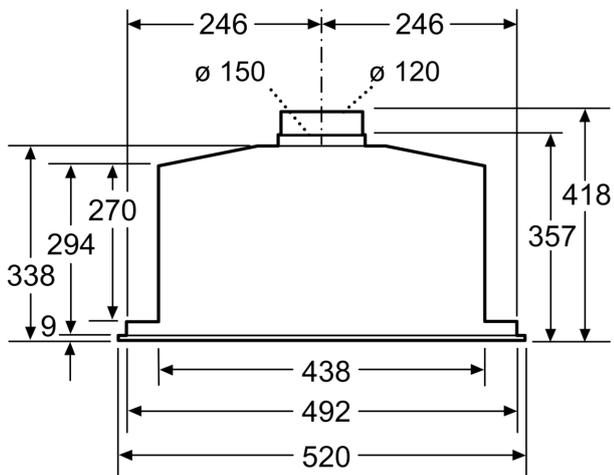

Mått i mm

Mått i mm

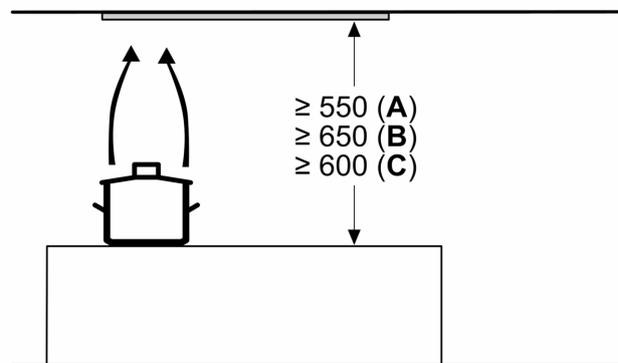

A: EI

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: EI - för Australien och Nya Zeeland