


## Serie 6, Takfläkt, 100 cm, Rostfritt stål DID106T50

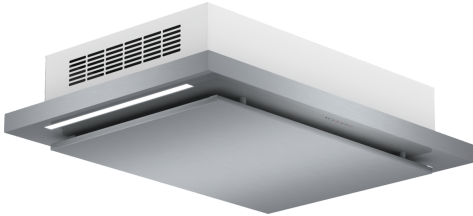

### Extra tillbehör

DSZ500P	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DHZ5418	Ram för kabeldragning

## Praktisk köksfläkt för montering i taket och drift med kolfilter.

- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Fettfilter i metall: gör att det alltid känns fräscht i köket, både när du lagar mat och efteråt.
- Nätfilter i aluminium som går att maskindiskas

### Tekniska data

Anslutningskabelns längd: .....	0.0 cm
Minsta avstånd till elektrisk häll: .....	600 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	900 mm
Nettovikt: .....	27.3 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastigheter: .....	3 lägen + intensivläge
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation: .....	850.0 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet kolfilter: .....	780 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	2
Stosdimension, diameter: .....	150 mm
Fettfilter, material: .....	Tvättbart aluminium
EAN kod: .....	4242002909028
Anslutningseffekt: .....	192 W
Säkring: .....	16 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Elkontakt: .....	Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)
Installationstyp: .....	Inbyggd
Eftergångsläge: .....	30 min



4 242002 909028



## Serie 6, Takfläkt, 100 cm, Rostfritt stål DID106T50

### Praktisk köksfläkt för montering i taket och drift med kolfilter.

---

#### Användning / Effekt

- Max. kapacitet: 850 m<sup>3</sup>/t
- Ljudnivå vid högsta normalläge: 70 dB(A) re 1 pW (56dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Intensivläge med automatisk återgång

#### Design

- För frihängande montering över köksö, 100 cm
- Belysning: 2 x LED-ljusramp 6W

#### Komfort

- Styrning via fjärrkontroll
- Dimmer
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

#### Installation

- Endast avsedd för kolfilterdrift
- Kolfilter ingår

